ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.463.1-16

ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЁТАМИ 18 И 24 м (В ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ ФЕРМ СЕРИИ ПК-01-129/78)

ВЫПУСК 3

ФЕРМЫ ПРОЛЁТОМ 24 м. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Книга 1

стр. 1-57

НАЧАЛО
КФ10 180-04
ЦЕНА 9-20

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.463.1-16

ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЁТАМИ 18 И 24 м (В ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ ФЕРМ СЕРИИ ПК-01-129/78)

ВЫПУСК 3

ФЕРМЫ ПРОЛЁТОМ 24 м. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

КИЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА И.Г.ХАРИТОНОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А.Н.СЫТНИК

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОТДЕЛА В.А.КОЗЛОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ЛИБЕРМАН

УТВЕРЖДЕНЫ ГОССТРОЕМ СССР

ПИСЬМО ОТ 15.12.88 № 6/6-2884

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

КИЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ПРИКАЗ ОТ 22.12.88 № 157

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

Обозначение	Наименование	Стр.
I.463.I-I6.3-ПЗ	Пояснительная записка	2
-IФЧ	Ферма IФС24-I...IФС24-5	9
-I	Ферма IФС24-I...IФС24-5	I0
-2ФЧ	Ферма 2ФС24-I...2ФС24-9	23
-2	Ферма 2ФС24-I...2ФС24-9	24
-3ФЧ	Ферма 3ФС24-5...3ФС24-I0	42
-3	Ферма 3ФС24-5...3ФС24-I0	43
-4ФЧ	Ферма 4ФС24-9...4ФС24-I5	57
-4	Ферма 4ФС24-9...4ФС24-I5	58
-РС	Ведомость расхода стали	74
-Iсм	Контрольные нагрузки для испытания ферм	II5
-2см	Дополнительные варианты армирования нижних поясов	II9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб.	Кишельгоф		1.463.1-16.3	
Провер.	Дужак			
Н. контр.	Дужак		Содержание выпуска	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
				КИЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий выпуск серии I.463.I-I6 содержит рабочие чертежи стропильных железобетонных сегментных предварительно-напряженных ферм для покрытий производственных зданий промышленных предприятий пролетами 24 м.

В целях использования существующего парка форм опалубочные размеры ферм сохранены без изменений по серии ПК-0I-I29/78.

Рабочие чертежи арматурных и закладных изделий для указанных ферм приведены соответственно в выпусках 4 и 5 настоящей серии.

Материалы для проектирования зданий с применением ферм настоящего выпуска, включающие область и условия применения, номенклатуру и технические данные ферм, принцип их маркировки, ключи для подбора марок ферм, основные положения по расчету и другие материалы, предназначенные для использования при проектировании, приведены в выпуске "0" настоящей серии.

10180/4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб.	Кишельгоф		1.463.1-16.3 -ПЗ	
Провер.	Дужак			
Н. контр.	Дужак		Пояснительная записка	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 7
				КИЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I.Фермы следует изготовлять по рабочим чертежам настоящей серии и в соответствии с требованиями ГОСТ 20213-88 "Фермы железобетонные. Технические условия".

I.2.Фермы следует изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-85 или из легкого бетона плотной структуры по ГОСТ 25820-83 классов по прочности на сжатие, указанных в приведенных в данном выпуске спецификациях на фермы / см. документы I.463.I-I6.3-I л.3...I0, I.463.I-I6.3-2 л.3...I5, I.463.I-I6.3-3 л.3...II, I.463.I-I6.3-4 л.3...I3/, а также в номенклатуре ферм, приведенной в вып.0 настоящей серии /см. документы I.463.I-I6.0-IНИ, I.463.I-I6.0-2НИ/.

I.3.Фермы, изготовляемые из бетона классов В25 и В30, можно выполнять в двух вариантах: из тяжелых бетонов и из легких бетонов со средней плотностью до 2000 кг/м3 / см.документ I.463.I-I6.0-2НИ/. Армирование и расход стали в обоих вариантах сохраняются одинаковыми.

При изготовлении ферм из бетонов классов В35 и выше следует применять только тяжелые бетоны.

I.4.Бетон по морозостойкости и водонепроницаемости должен соответствовать маркам,назначаемым в проектах зданий согласно требованиям главы СНиП 2.03.0I-84 и 2.03.II-85 в зависимости от режима эксплуатации и климатических условий района строительства.

I.5.Проницаемость бетона для ферм, предназначенных для эксплуатации в условиях агрессивных газовых сред, должна назначаться в соответствии с требованиями главы СНиП 2.03.II-85.

При этом в марке ферм для конкретных объектов строительства должен быть введен дополнительный индекс / Н-бетон нормальной проницаемости, П-бетон пониженной проницаемости/.

I.6.Прочность бетона на сжатие в момент передачи усилий предварительного напряжения / передаточная прочность $R_{вр}$/ должна быть не менее 70% проектной прочности.

I.7.Отпускная прочность бетона в теплый период года должна быть не менее 70%, а в холодный период года, характеризуемый среднемесячной температурой наружного воздуха $0^{\circ}C$ и ниже, согласно СНиП 2.0I.0I-82, не ниже 90% от класса бетона по прочности на сжатие.

Загружение ферм расчетной нагрузкой допускается только после достижения бетоном полной проектной прочности, соответствующей классу бетона для данной марки фермы.

I.8.В качестве напрягаемой арматуры для неагрессивной среды принята:

а/стержневая горячекатаная арматура классов А-IIIв /упрочненная вытяжкой с контролем удлинения и напряжения/, А-IУ и А-У по ГОСТ 5781-82. Напрягаемая арматура класса А-IУ может быть заменена термически упрочненной арматурой класса Ат-IУС / ГОСТ I0884-8I/ без изменения расхода стали на ферму.

Стыки напрягаемой стержневой арматуры выполнять по имеющимся длинам, сварными, с накладками по ГОСТ I4098-85 /тип соединения С2I-Рн/.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

б/проволочная – в виде семипроволочных канатов класса К-7 диаметром 15мм по ГОСТ 13840-68.

В агрессивной среде допускается применять только стержневую арматуру классов:

при слабоагрессивной среде- А-IIIв, А-IУ, Ат-УСК / ГОСТ 10884-81/ ;

при среднеагрессивной среде- А-IIIв, А-IУ.

1.9.Напрягаемая стержневая арматура должна иметь по концам временные концевые анкеры для закрепления натянутой арматуры на упорах форм или стендов.

1.10.В качестве ненапрягаемой арматуры принята сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82, в качестве конструктивной-арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I ГОСТ 6727-80 и сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82.

Взамен горячекатаной стали класса А-III марки 35ГС разрешается использовать сталь класса Ат-IIIС / ГОСТ 10884-81/ без пересчета сечений арматуры.

Для ферм, предназначенных к эксплуатации в неагрессивной среде, приведен вариант с рабочей арматурой из стали класса Ат-IУС / ГОСТ 10884-81/.

1.11.В случае применения в качестве рабочей арматуры верхнего пояса и решетки стали класса Ат-IУС следует:

-каркасы КП1, КП2, КП5, КП9, КП11, КП12, КП14...КП16, КП21...КП24, КП26...КП34, КП37, КП38, КП41, 6П42, КП44, КП45, КП48, КП49, КП51, КП52, КП54, КП55, КП57, КП58, КП60, КП63, КП65, КП66, КП68, не требующие по расчету уменьшения диаметров, выполнить из стержней этих же диаметров, заменив сталь класса А-III на Ат-IУс;

- остальные каркасы, требующие по расчету уменьшения диаметра, выполнить по рабочим чертежам, приведенным в выпуске 4. Марки новых каркасов образованы путем прибавления к марке прежних каркасов индекса "А". Таким образом, например, каркасу КП3, выполненному из стали класса А-III, соответствует по несущей способности каркас КП3А, выполненный из стали класса Ат-IУС и т.д. ;

- в реальном объекте следует пользоваться спецификацией, составленной для соответствующей марки фермы с рабочей арматурой из стали класса А-III с ее корректировкой в соответствии с указаниями настоящего пункта.

1.12.Марки сталей для арматурных изделий следует назначать в проекте здания с учетом эксплуатационных условий в соответствии с требованиями приложения 1 СНиП 2.03.01.84.

Марки сталей для закладных изделий следует назначать в проекте здания с учетом статических или динамических нагрузок, а также в зависимости от расчетных температур в соответствии с требованиями приложения 2 СНиП 2.03.01-84.

1.13.Открытые поверхности закладных изделий должны быть защищены антикоррозионными покрытиями согласно требованиям главы СНиП 2.03.11-85 и в соответствии с конкретными условиями эксплуатации, указанными в проекте здания.

1.14.Фермы следует изготовлять в горизонтальном положении в стальных формах, удовлетворяющим требованиям ГОСТ 25781-83.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.I5.Проектное положение арматурных изделий и величину защитного слоя бетона следует обеспечивать прокладками из плотного цементно-песчаного раствора или с помощью пластмассовых фиксаторов. Применение стальных фиксаторов не допускается.

I.I6.Натяжение напрягаемой арматуры нижних поясов ферм производится на упоры формы или стенда и предусматривается механическим способом для всех видов арматуры и электротермическим- для стержневой арматуры.При применении электротермического способа натяжения температура нагрева напрягаемой арматуры не должна превышать 450°С для арматуры класса А-Шв, Ат-IУС, Ат-УСК, 500°С- для арматуры класса А-У и 600°С- для арматуры класса А-IУ.

I.I7.Значения принятых в расчетах предельных величин предварительного напряжения / σ_{sp} /, допустимых отклонений / $\pm$ p/ и усилий натяжения механическим способом напрягаемых стержней приведены в табл. I.

I.I8.Контроль напряжения арматуры должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 22362-77. Величины напряжений /σ_{con}/ в напрягаемой арматуре, контролируемые по окончанию натяжения, принимаются равными величине предельных величин предварительного напряжения / σ_{sp} / за вычетом потерь от деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств.

I.I9.Отпуск натяжения арматуры необходимо производить плавно, применяя специальные приспособления или предварительный разогрев концевых участков стержней с последующей обрезкой их газовой или электросваркой.

Таблица I

Класс арматуры	Диаметр стержня или каната	Способ натяжения: Механический на упоры формы или стенда: Вел-на предв. напряж., МПа /кгс/см2/	Механический на упоры формы или стенда: Доп.откл. ± P, МПа /кгс/см2/	Механический на упоры формы или стенда: Усилие натяж. стержн., кН/тс/	Электротермический на упоры фермы: Величина предвар. напряж. МПа /кгс/см2/	Электротермический на упоры фермы: Доп.откл. ± P, МПа /кгс/см2/
А-Шв	I6 I8 20 22 25 28 32 36	520/5200/	26/260/	I04/I0,4/ I32/I3,2/ I63/I6,3/ I98/I9,8/ 255/25,5/ 320/32,0/ 4I8/4I,8/ 528/52,8/	505/5050/	45/450/
А-IУ	I6 I8 20 22 25 28	570/5700/	28/280/	II4/II,4/ I45/I4,5/ I79/I7,9/ 2I7/2I,7/ 280/28,0/ 35I/35,I/	555/5550/	45/450/
А-У	I6 I8 20 22 25 28 32	760/7600/	38/380/	I53/I5,3/ I93/I9,3/ 239/23,9/ 289/28,9/ 373/37,3/ 468/46,8/ 6II/6I,I/	755/7550/	45/450/
К-7	I5	I250/I2500/	62/620/	I77/I7,7/	-	-

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

I.20.Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торец фермы более чем на 5 мм и они должны быть защищены слоем плотного цементно-песчаного раствора толщиной I0 мм.

I.2I.Для извлечения фермы из опалубочной формы на боковой грани верхнего пояса фермы предусмотрены монтажные петли, с помощью которых ферма кантуется на высоту, обеспечивающую возможность установки между верхним поясом и формой деревянных прокладок толщиной I00-I50 мм с целью перестроповки за узлы верхнего пояса для подъема фермы. После установки деревянных прокладок в местах строповки ферм монтажные петли должны быть срезаны.

Кантование ферм производить с помощью самобалансирующейся траверсы, применяемой также при подъеме и транспортировке ферм.

Необходимо обеспечить одновременное плотное опирание фермы на деревянные прокладки при перестроповке с монтажных петель на узлы фермы.

I.22.Точность изготовления, качества поверхностей и внешний вид ферм должны отвечать требованиям ГОСТ 20213-88 "Фермы железобетонные.Технические условия".

I.23.Отклонение фактической массы ферм не должно превышать 7% от номинальной массы, указанной в рабочих чертежах.

2. П Р И Е М К А

2.I.Приемка ферм производится в соответствии с требованиями ГОСТ 20213-88 "Фермы железобетонные.Технические условия" и с приведенными ниже указаниями.

2.2.Фермы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя поштучно. Результаты приемочного контроля и испытаний должны быть зафиксированы в журналах ОТК или заводской лаборатории.

2.3.Приемка ферм производится партиями. Партия должна состоять из ферм, изготовленных предприятием-изготовителем по одной технологии из материалов одного вида и качества. Размер партии не должен превышать I00 ферм. Партия ферм оценивается по результатам поштучного приемочного контроля изделий.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.I.При изготовлении ферм должен осуществляться систематический контроль производства и качества работ в соответствии с требованиями ГОСТ 20213-88 "Фермы железобетонные. Технические условия" и настоящих рабочих чертежей.

3.2.При изготовлении ферм контролируются следующие показатели качества: марка бетона по прочности на сжатие, отпускная прочность бетона, вид армирования и типы арматурных изделий, классы и марка арматурных сталей, прочность сварных соединений, основные размеры арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя, размеры поперечных сечений, непрямолинейность, масса ферм, наличие антикоррозионной защиты закладных изделий, а также прочность, жесткость и трещиностойкость ферм.

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

При изготовлении ферм, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газовых сред, дополнительно контролируются следующие показатели качества: марка бетона по водонепроницаемости,проницаемость бетона.

3.3.С целью проверки прочности, жесткости и трещиностойкости ферм необходимо испытывать не менее одной фермы из партии в I00 шт. в соответствии с требованиями ГОСТ 8829-85.

Схемы приложения нагрузок и их значения при испытании приведены в документе I.463.I-I6.3-I СМ.

3.4.Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую принятую техническим контролем ферму паспортом, в котором указываются: наименование и адрес предприятия-изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, наименование и марка фермы, дата изготовления, проектный класс бетона,отпускная и передаточная прочность бетона / в процентах от проектного класса/, номер серии рабочих чертежей, гарантии изготовителя.

Паспорт должен быть подписан лицом, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,ХРАНЕНИЕ И МОНТАЖ ФЕРМ

4.I.Фермы можно транспортировать автомобильным или железнодорожным транспортом.

При автомобильных перевозках следует учитывать указания, приведенные в "Руководстве по перевозке автомобильным транспортом строительных конструкций" / М.Стройиздат,I980/.

При железнодорожных перевозках следует учитывать требования, приведенные в "Технических условиях погрузки и крепления грузов". Глава I.Общие требования к размещению и креплению грузов в вагонах" / М.Транспорт, I98I/.

4.2.Фермы должны транспортироваться в вертикальном /рабочем/ положении или с небольшим наклоном / до $I0^{o}$/.

4.3.Перевозку автомобильным транспортом следует осуществлять на специальных средствах-фермовозах.

Рекомендуются кассетные фермовозы грузоподъемностью не менее 20 т / типа УПФ2I24, УПФI8/24/20, УПФ2424Б/.

Опирание ферм должно производиться по опорным узлам с расстоянием между деревянными подкладками, равным пролету фермы.

В отдельных случаях допускаются перевозки с консолью, равной 6 м.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Подкладки принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 20213-88.

Места крепления верхнего пояса ферм из плоскости к фермовозу принимать в соответствии с рис.I.

4.4. Транспортирование ферм железнодорожным транспортом следует осуществлять на сцепах из двух четырехосных платформ, оборудованных амортизирующими турникетами, изготовляемыми по специальным проектам (типа ЦНИИ МПС, НИИСК Госстроя СССР).

Расстояние между осями турникетов должно быть равно пролету ферм.

Перевозку ферм железнодорожным транспортом следует производить в пакетах, объединяющих не менее 3-х ферм.В пакетах верхние пояса ферм соединяются между собой через прокладки, установленные через 6 м по длине пояса, с помощью проволочных скруток.

Фермы рекомендуется перевозить с двумя консолями по 6 м.

Расстояние между осями турникетов при этом равно I2м.

Рис. I

Схемы опирания и крепления

а/



б/



в/



а, б – при перевозках автомобильным транспортом ;

в – при перевозках железнодорожным транспортом ;

– места опирания ;

– места крепления из плоскости ;

× – места пакетирования или крепления из плоскости ;

– амортизирующая опора в продольном направлении.

Геометрическая схема фермы

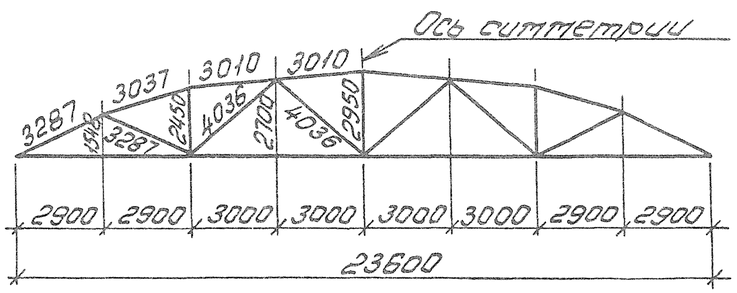

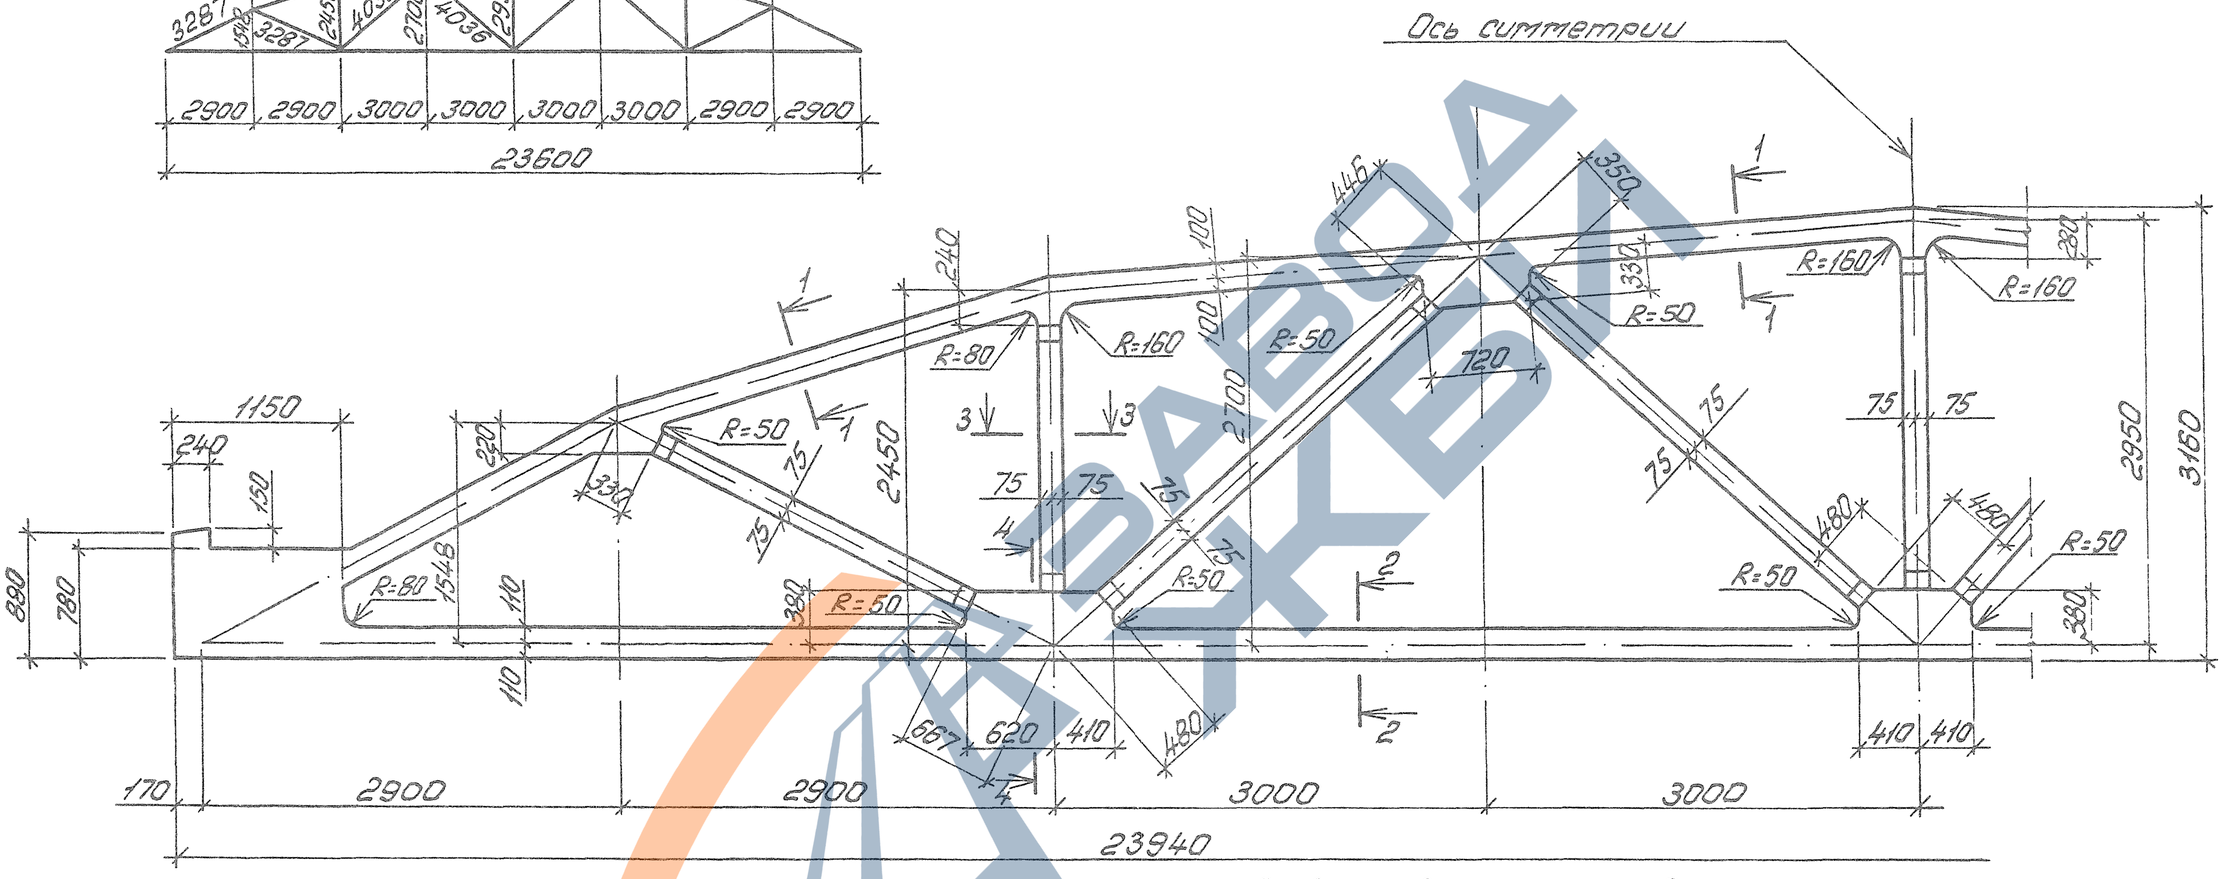

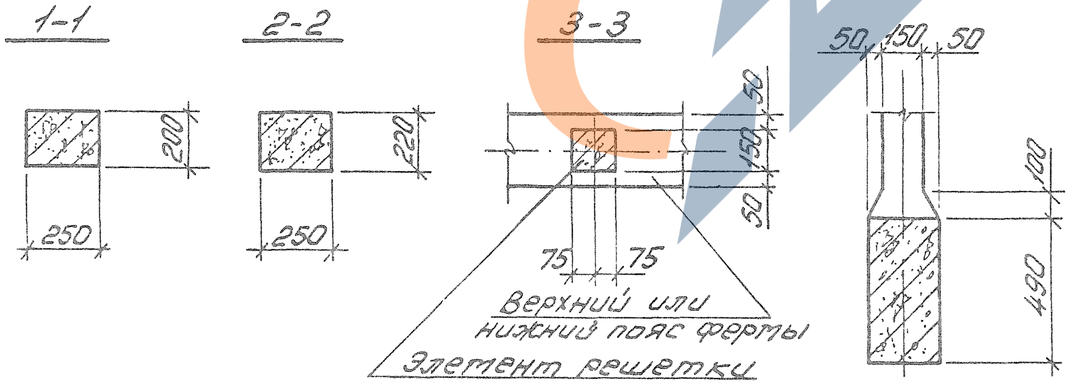

1. Привязку всех элементов решетки по ширине фермы принять по сечению 3-3.
2. В марках ферм условно опущены индексы, обозначающие вид напрягаемой арматуры.
3. Примеры разбивки закладных изделий для крепления плит покрытия и фонарей, связей в покрытиях, стеновых панелей и путей подвесного транспорта даны в вып. 0 серии 1.463.1-16.

10180/4

Разраб.	Богданова		1.463.1-16.3-1ФЧ
Рассчит.	Кишельгоф		
Провер.	Дужак		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Н.контр.	Дужак		Ферма 1ФС24-1...1ФС24-5
			Киевский Промстройпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

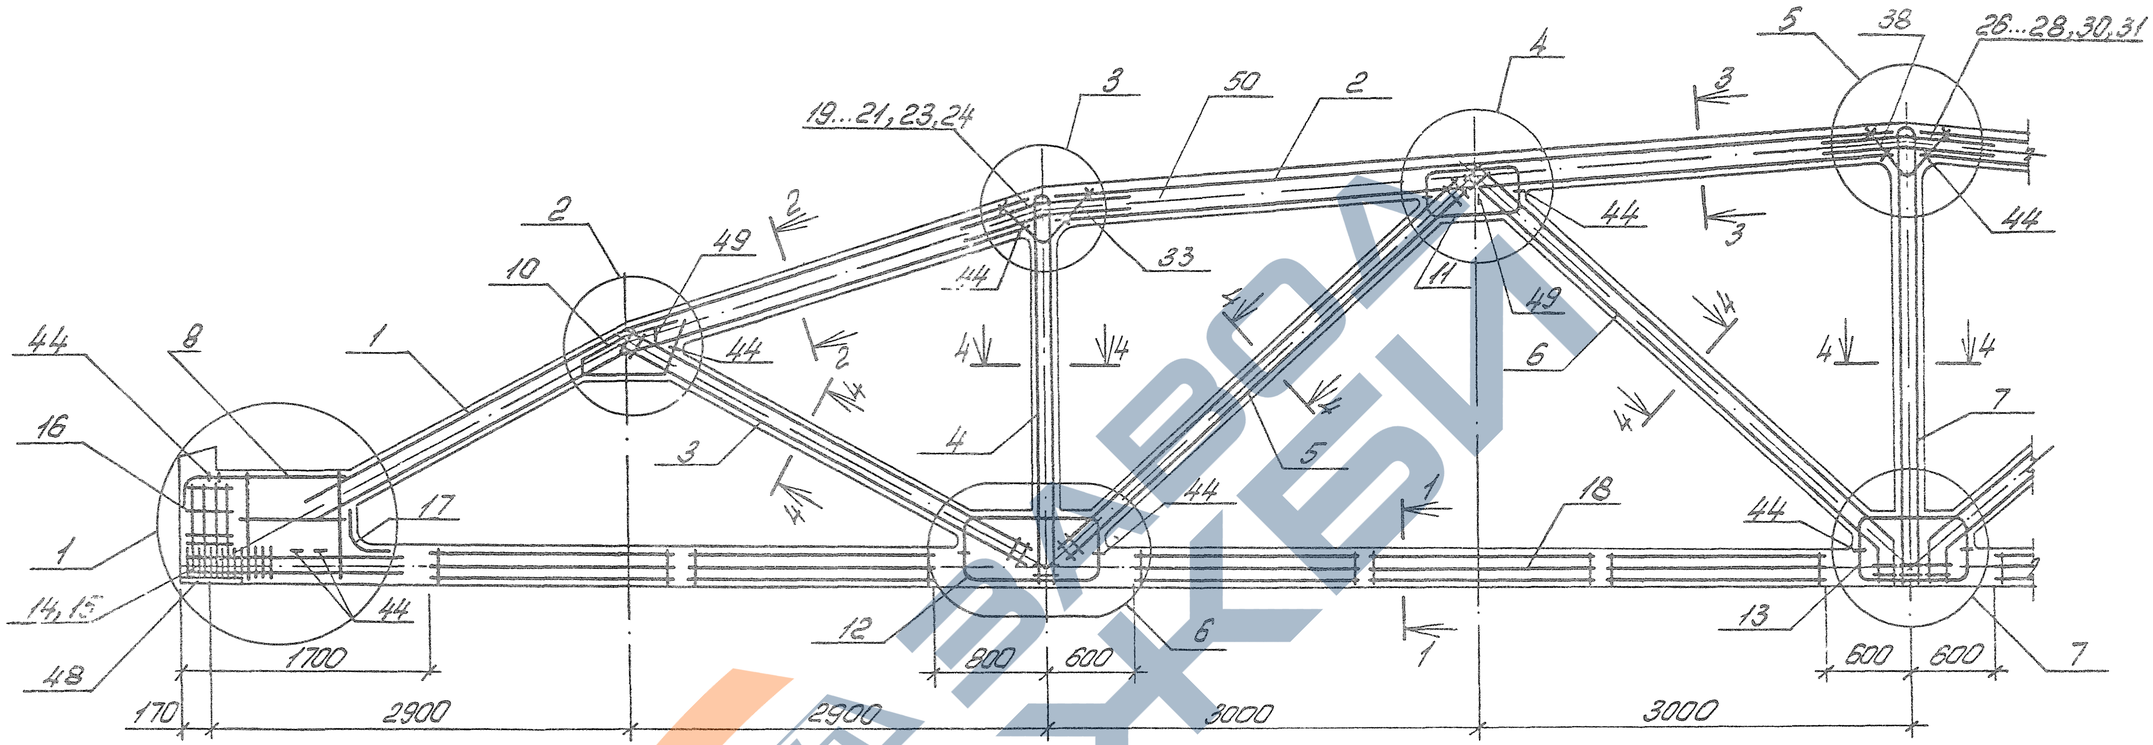

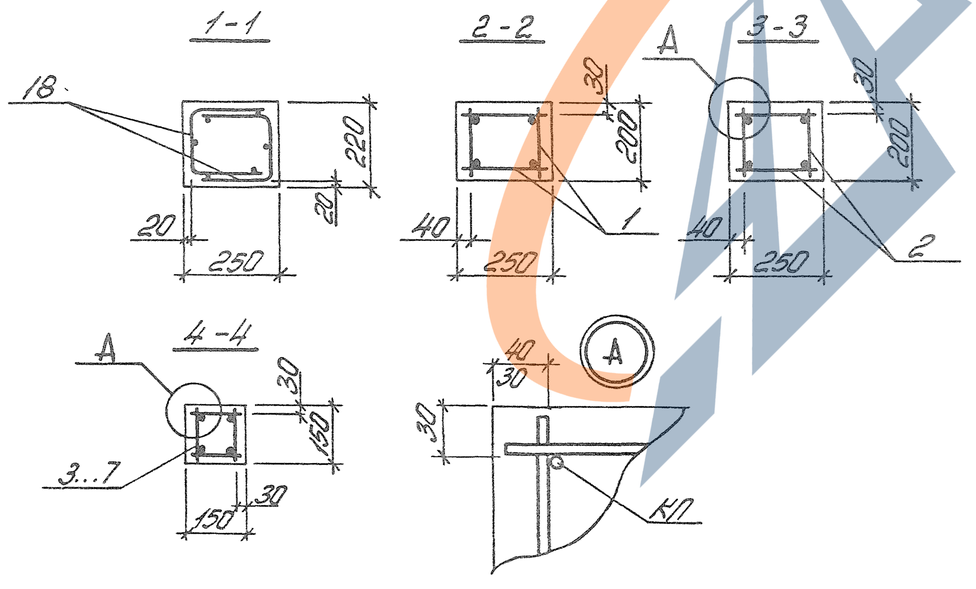

1. Значения контролируемых напряжений в напрягаемой арматуре принимать по табл. 1 пояснительной записки.
2. Кубиковая прочность бетона при отпуске натяжения арматуры должна быть не менее 0,7 класса бетона.
3. При бетонировании ферт следует особое внимание обратить на уплотнение бетона в узлах ферты.
4. На общем виде армирования напрягаемая арматура в нижнем поясе условно не показана.
5. Спецификация марок арматурных изделий на одну ферту приведена на листах 3...10.
6. В марках ферт, указаных в штампе, условно опущены индексы, обозначающие вид напрягаемой арматуры.

10180/4

Разраб.	Богданова			1.463.1-16.3-1	
Рассчит.	Кишельгоф				
Провер.	Дужак				
Н. контр.	Дужак			Ферма 1ФС24-1...1ФС24-5	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 13
					Киевский Промстройпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Расположение напрягаемых стержней (поз.47) в нижнем поясе ферм

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

Рис.5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -1АIIIв	-1АIVк	-1АV	-1К7	Обозначение докумнта
1	Каркас КП1	2	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2	КП16	2	2	2	2	-8
3	КП33	2	2	2	2	-16
4	КП41	2	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	2	-24
7	КП63	1	1	1	1	-26
8	КР66$^{I}_{н}$	2+2	2+2	2+2	-	-68
	КР67$^{I}_{н}$	—	—	—	2+2	-69
10	КР87$^{I}_{н}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-78
11	КР88	4	4	4	4	-79
12	КР90	4	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	18	-92
15	С1	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	4	-103
33	ф10АIII, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	4	-103
38	ф10АIII, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф16АIIIв, ℓ=24000; 37,87кг	7	—	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIV, ℓ=24000; 59,18кг	—	4	—	—	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АV, ℓ=24000; 37,87кг	—	—	5	—	б/черт; см. рис. 2, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	4	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В25, м³	3,68	3,68	3,68	3,68	

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -1АIIIв-Н	-1АIVк-Н	-1АIVСК-Н	Обозначение докумнта
1	Каркас КП1	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2	КП16	2	2	2	-8
3	КП34	2	2	2	-16
4	КП42	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	-24
7	КП63	1	1	1	-26
8	КР66$^{I}_{н}$	2+2	2+2	2+2	-53
10	КР87$^{I}_{н}$	2+2	2+2	2+2	-73
11	КР88	4	4	4	-79
12	КР90	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	-92
15	С1	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	-103
33	ф10АIII, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	-103
38	ф10АIII, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф16АIIIв, ℓ=24000; 37,87кг	7	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АIV, ℓ=24000; 37,87кг	—	7	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АVСК, ℓ=24000; 47,95кг	—	—	4	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В25, м³	3,68	3,68	3,68	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

10180/4

Поз.	Наименование		Кол. на 1ФС24- -2АIIIв	-2АIIIв	-2АIV	-2К7	Обозначение документа
1	Каркас	КП2	2	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2		КП17	2	2	2	2	-8
3		КП33	2	2	2	2	-16
4		КП41	2	2	2	2	-19
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП57	2	2	2	2	-24
7		КП63	1	1	1	1	-26
8		КР66$^{I}_{н}$	2+2	2+2	2+2	—	-68
		КР67$^{I}_{н}$	—	—	—	2+2	-69
10		КР87$^{I}_{н}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-78
11		КР89	4	4	4	4	-79
12		КР90	4	4	4	4	-80
13		КР92	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С1	8	8	8	18	-92
15		С1	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С24	20	20	20	20	-101
20	ф 12АIIIв, ℓ=800; 0,7кг		8	8	8	8	-103
27	ф 12АIIIв, ℓ=800; 0,7кг		4	4	4	4	-103
33	ф 10АIIIв, ℓ=770; 0,5кг		4	4	4	4	-103
38	ф 10АIIIв, ℓ=840; 0,5кг		2	2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф 18АIIIв, ℓ=24000; 47,95кг		7	—	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 22АIV, ℓ=24000, 71,62кг		—	4	—	—	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 16АV, ℓ=24000; 37,87кг		—	—	6	—	б/черт; см. рис. 3, лист 2
	Канат напрягаемый ф 15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	5	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250		4	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В30, м³		3,68	3,68	3,68	3,68	

Поз.	Наименование		Кол. на 1ФС24- -2АIIIв-Н	-2АIIIв-Н	-2АIVСК-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП2	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2		КП17	2	2	2	-8
3		КП34	2	2	2	-16
4		КП43	2	2	2	-19
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП57	2	2	2	-24
7		КП64	1	1	1	-27
8		КР66$^{I}_{н}$	2+2	2+2	2+2	-68
10		КР87$^{I}_{н}$	2+2	2+2	2+2	-78
11		КР89	4	4	4	-79
12		КР90	4	4	4	-80
13		КР92	2	2	2	-81
14	Сетка	С1	8	8	8	-92
15		С1	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С24	20	20	20	-101
20	ф 12АIIIв, ℓ=800; 0,7кг		8	8	8	-103
27	ф 12АIIIв, ℓ=800; 0,7кг		4	4	4	-103
33	ф 10АIIIв, ℓ=770; 0,5кг		4	4	4	-103
38	ф 10АIIIв, ℓ=840; 0,5кг		2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф 18АIIIв, ℓ=24000; 47,95кг		7	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 18АIV, ℓ=24000; 47,95кг		—	7	—	б/черт; см. рис 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 28 нтск, ℓ=24000; 59,18кг		—	—	4	б/черт; см. рис. 1, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250		4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В30, м³		3,68	3,68	3,68	

10180/4

Поз.	Наименование		Кол. на 1ФС24- -3АIIIв	-3АIV	-3АIIIк	-3К7	Обозначение документа
1	Каркас	КП2	2	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2		КП18	2	2	2	2	-8
3		КП34	2	2	2	2	-16
4		КП42	2	2	2	2	-19
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП57	2	2	2	2	-24
7		КП63	1	1	1	1	-26
8		КР67IIн	2+2	2+2	2+2	—	-69
		КР68IIн	—	—	—	2+2	-70
10		КР87IIн	2+2	2+2	2+2	2+2	-78
11		КР89	4	4	4	4	-79
12		КР91	4	4	4	4	-80
13		КР92	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С1	8	8	8	18	-92
15		С1	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С24	20	20	20	20	-101
21	ф 14 AIII, ℓ=1000; 1,2 кг		8	8	8	8	-103
28	ф 14 AIII, ℓ=1000; 1,2 кг		4	4	4	4	-103
33	ф 10 AIII, ℓ=770; 0,5 кг		4	4	4	4	-103
38	ф 10 AIII, ℓ=840; 0,5 кг		2	2	2	2	-103
44	ф 5 BpI, ℓ=350; 0,1 кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф 18 AIIIв, ℓ=24000; 47,95 кг		8	—	—	—	б/чертж.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 18 AIV, ℓ=24000; 47,95 кг		—	7	—	—	б/чертж.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 16 AV, ℓ=24000; 37,87 кг		—	—	7	—	б/чертж; см. рис. 4, лист 2
	Канат напрягаемый ф 15 К7, ℓ=24000; 26,78 кг		—	—	—	6	б/чертж.; см. рис. 3, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250		4	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В35, м³		3,68	3,68	3,68	3,68	

Поз.	Наименование		Кол. на 1ФС24- -3АIIIв-Н	-3АIV-Н	-3АVск-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП2	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2		КП18	2	2	2	-8
3		КП34	2	2	2	-16
4		КП43	2	2	2	-19
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП57	2	2	2	-24
7		КП64	1	1	1	-27
8		КР67IIн	2+2	2+2	2+2	-69
10		КР87IIн	2+2	2+2	2+2	-78
11		КР89	4	4	4	-79
12		КР91	4	4	4	-80
13		КР92	2	2	2	-81
14	Сетка	С1	8	8	8	-92
15		С1	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С24	2	2	2	-101
21	ф 14 AIII, ℓ=1000; 1,2 кг		8	8	8	-103
28	ф 14 AIII, ℓ=1000; 1,2 кг		4	4	4	-103
33	ф 10 AIII, ℓ=770; 0,5 кг		4	4	4	-103
38	ф 10 AIII, ℓ=840; 0,5 кг		2	2	2	-103
44	ф 5 BpI, ℓ=350; 0,1 кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф 18 AIIIв, ℓ=24000; 47,95 кг		8	—	—	б/чертж.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 25 AIV, ℓ=24000; 92,16 кг		—	4	—	б/чертж; см. рис. 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 22 AтVск, ℓ=24000; 71,62 кг		—	—	4	б/чертж; см рис 1, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	1463.1-16.5-9
49	М18-250		4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В35, м³		3,68	3,68	3,68	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10180/4

1.463.1-16.3-1

Лист 5

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -ЗАIIIВ	-ЗАIVВ	-ЗАVВ	-ЗК7В	Обозначение документа
1	Каркас КП1	2	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2	КП16	2	2	2	2	-8
3	КП34	2	2	2	2	-16
4	КП42	2	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	2	-24
7	КП63	1	1	1	1	-26
8	КР67Iн	2+2	2+2	2+2	—	-69
	КР68Iн	—	—	—	2+2	-70
10	КР87Iн	2+2	2+2	2+2	2+2	-78
11	КР89	4	4	4	4	-79
12	КР91	4	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	18	-92
15	С1	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	20	-101
19	ф10AIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	8	-103
26	ф10AIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	4	-103
33	ф10AIII, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	4	-103
38	ф10AIII, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф18AIIIв, ℓ=24000; 47,95кг	8	—	—	—	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18AIV, ℓ=24000; 47,95кг	—	7	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16AV, ℓ=24000; 37,87кг	—	—	7	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Канат напрягаемый ℓ15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	6	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³	3,68	3,68	3,68	3,68	

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -ЗАIIIВ-Н	-ЗАIVВ-Н	-ЗАVСКВ-Н	Обозначение документа
1	Каркас КП1	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2	КП16	2	2	2	-8
3	КП34	2	2	2	-16
4	КП43	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	-24
7	КП64	1	1	1	-27
8	КР67Iн	2+2	2+2	2+2	-69
10	КР87Iн	2+2	2+2	2+2	-78
11	КР89	4	4	4	-79
12	КР91	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	-92
15	С1	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	-101
19	ф10AIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	-103
26	ф10AIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	-103
33	ф10AIII, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	-103
38	ф10AIII, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф18AIIIв, ℓ=24000; 47,95кг	8	—	—	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25AV, ℓ=24000; 92,16кг	—	4	—	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22AVск, ℓ=24000; 71,62кг	—	—	4	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³	3,68	3,68	3,68	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.463.1-16.3-1

Лист 6

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -4АIIIв	-4АIV	-4АV	-4К7	Обозначение документа
1	Каркас КП3	2	2	2	2	1.463.1-16.4-2
2	КП19	2	2	2	2	-9
3	КП34	2	2	2	2	-16
4	КП42	2	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	2	-24
7	КП64	1	1	1	1	-27
8	КР67Д	2+2	2+2	2+2	—	-69
	КР68Д	—	—	—	2+2	-70
10	КР87Д	2+2	2+2	2+2	2+2	-78
11	КР89	4	4	4	4	-79
12	КР91	4	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	18	-92
15	С1	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	20	-101
23	ф18АIII, ℓ=1200; 2,4кг	8	8	8	8	-103
30	ф18АIII, ℓ=1200; 2,4кг	4	4	4	4	-103
33	ф10АIII, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	4	-103
38	ф10АIII, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	2	-103
44	ф5Вр I, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62кг	6	—	—	—	б/чертж; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АIV, ℓ=24000, 92,18кг	—	4	—	—	б/чертж; см рис. 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АV, ℓ=24000; 59,18кг	—	—	5	—	б/чертж; см рис. 2, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	7	б/чертж.; см. рис. 4, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	4	3.400-7, Вып 1, л 1
50	Бетон класса В40, м³	3,68	3,68	3,68	3,68	

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -4АIIIв-Н	-4АIV-Н	-4АVск-Н	Обозначение документа
1	Каркас КП3	2	2	2	1.463.1-16.4-2
2	КП19	2	2	2	-9
3	КП35	2	2	2	-16
4	КП43	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	-24
7	КП64	1	1	1	-27
8	КР67Д	2+2	2+2	2+2	-69
10	КР87Д	2+2	2+2	2+2	-78
11	КР89	4	4	4	-79
12	КР91	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	-92
15	С1	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	-101
23	ф18АIII, ℓ=1200; 2,4кг	8	8	8	-103
30	ф18АIII, ℓ=1200; 2,4кг	4	4	4	-103
33	ф10АIII, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	-103
38	ф10АIII, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	-103
44	ф5Вр I, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62кг	6	—	—	б/чертж; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIV, ℓ=24000, 59,18кг	—	7	—	б/чертж; см рис 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АтVск, ℓ=24000; 37,87кг	—	—	8	б/чертж; см рис 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м³	3,68	3,68	3,68	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

10180/4

1463.1-16.3-1

Лист 7

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -4АIIIв	-4АIIв	-4АIIIо	-4К7В	Обозначение документа
1	Каркас КП1	2	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2	КП16	2	2	2	2	-8
3	КП34	2	2	2	2	-16
4	КП42	2	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	2	-24
7	КП64	1	1	1	1	-27
8	КР67Т$_н$	2+2	2+2	2+2	—	-69
	КР68Т$_н$	—	—	—	2+2	-70
10	КР87Т$_н$	2+2	2+2	2+2	2+2	-78
11	КР89	4	4	4	4	-79
12	КР91	4	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	18	-92
15	С1	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	4	-103
33	ф10АIII, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	4	-103
38	ф10АIII, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62 кг	6	—	—	—	б/чертж.; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АIV, ℓ=24000; 92,16кг	—	4	—	—	б/чертж.; см. рис. 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АV, ℓ=24000; 59,18кг	—	—	5	—	б/чертж.; см. рис. 2, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	7	б/чертж.; см. рис. 4, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³	3,68	3,68	3,68	3,68	

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -4АIIIв-Н	-4АIIв-Н	-4АIIIкв-Н	Обозначение документа
1	Каркас КП1	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2	КП16	2	2	2	-8
3	КП35	2	2	2	-16
4	КП43	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	-24
7	КП64	1	1	1	-27
8	КР67Т$_н$	2+2	2+2	2+2	-69
10	КР87Т$_н$	2+2	2+2	2+2	-78
11	КР89	4	4	4	-79
12	КР91	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	-92
15	С1	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	-103
33	ф10АIII, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	-103
38	ф10АIII, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62кг	6	—	—	б/чертж.; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIV, ℓ=24000; 59,18кг	—	7	—	б/чертж.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АVск, ℓ=24000; 37,87кг	—	—	8	б/чертж.; см. рис. 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³	3,68	3,68	3,68	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Поз.	Наименование		Кол. на 1 ФС24- -5АIIIв	-5АIV	-5АV	-5К7	Обозначение докумтента
1	Каркас	КП4	2	2	2	2	1.463.1-16.4-2
2		КП20	2	2	2	2	-9
3		КП34	2	2	2	2	-16
4		КП42	2	2	2	2	-19
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП57	2	2	2	2	-24
7		КП64	1	1	1	1	-27
8		КР67Т$_{Н}$	2+2	2+2	2+2	—	-69
		КР68Т$_{Н}$	—	—	—	2+2	-70
10		КР87Т$_{Н}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-78
11		КР89	4	4	4	4	-79
12		КР91	4	4	4	4	-80
13		КР92	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С1	8	8	8	18	-92
15		С1	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С24	20	20	20	20	-101
24	ф20АIIIв, ℓ=1300; 3,2 кг		8	8	8	8	-103
31	ф20АIIIв, ℓ=1300; 3,2 кг		4	4	4	4	-103
33	ф10АIIIв, ℓ=770; 0,5 кг		4	4	4	4	-103
38	ф10АIIIв, ℓ=840; 0,5 кг		2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1 кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62 кг		7	—	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62 кг		—	6	—	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АV, ℓ=24000; 47,95 кг		—	—	7	—	б/черт; см. рис. 4, лист 2
	Канат напрягаемый ∅15К7, ℓ=24000; 26,78 кг		—	—	—	8	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250		4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м³		3,68	3,68	3,68	3,68	

Поз.	Наименование		Кол. на 1ФС24- -5АIIIв-Н	-5АIV-Н	-5АIVСК-Н	Обозначение докумтента
1	Каркас	КП4	2	2	2	1.463.1-16.4-2
2		КП20	2	2	2	-9
3		КП35	2	2	2	-15
4		КП43	2	2	2	-19
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП57	2	2	2	-24
7		КП64	1	1	1	-27
8		КР67Т$_{Н}$	2+2	2+2	2+2	-69
10		КР87Т$_{Н}$	2+2	2+2	2+2	-78
11		КР89	4	4	4	-79
12		КР91	4	4	4	-80
13		КР92	2	2	2	-81
14	Сетка	С1	8	8	8	-92
15		С1	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С24	20	20	20	-101
24	ф20АIIIв, ℓ=1300; 3,2 кг		8	8	8	-103
31	ф20АIIIв, ℓ=1300; 3,2 кг		4	4	4	-103
33	ф10АIIIв, ℓ=770; 0,5 кг		4	4	4	-103
38	ф10АIIIв, ℓ=840; 0,5 кг		2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1 кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62 кг		7	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АIV, ℓ=24000; 92,16 кг		—	5	—	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIVСК, ℓ=24000; 59,18 кг		—	—	6	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250		4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м³		3,68	3,68	3,68	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

10180/4

1.463.1-16.3-1

Лист 9

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -5АтVВ	-5АIIIВ	-5АIIIВ	-5К7В	Обозначение документа
1	Каркас КП1	2	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2	КП17	2	2	2	2	-8
3	КП34	2	2	2	2	-16
4	КП42	2	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	2	-24
7	КП64	1	1	1	1	-27
8	КР67Iд	2+2	2+2	2+2	—	-69
	КР68Iд	—	—	—	2+2	-70
10	КР87Iд	2+2	2+2	2+2	2+2	-78
11	КР89	4	4	4	4	-79
12	КР91	4	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	18	-92
15	С1	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	20	-101
20	ф12АIIIт, ℓ=800; 0,7кг	8	8	8	8	-103
27	ф12АIIIт, ℓ=800; 0,7кг	4	4	4	4	-103
33	ф10АIIIт, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	4	-103
38	ф10АIIIт, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62кг	7	—	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62кг	—	6	—	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АV, ℓ=24000; 47,95кг	—	—	7	—	б/черт; см. рис. 4, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 25,78кг	—	—	—	8	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³	3,68	3,68	3,68	3,68	

Поз.	Наименование	Кол. на 1ФС24- -5АтVВ-Н	-5АIIIВ-Н	-5АтVСВ-Н	Обозначение документа
1	Каркас КП1	2	2	2	1.463.1-16.4-1
2	КП17	2	2	2	-8
3	КП35	2	2	2	-16
4	КП43	2	2	2	-19
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП57	2	2	2	-24
7	КП64	1	1	1	-27
8	КР67Iд	2+2	2+2	2+2	-69
10	КР87Iд	2+2	2+2	2+2	-78
11	КР89	4	4	4	-79
12	КР91	4	4	4	-80
13	КР92	2	2	2	-81
14	Сетка С1	8	8	8	-92
15	С1	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С24	20	20	20	-101
20	ф12АIIIт, ℓ=800; 0,7кг	8	8	8	-103
27	ф12АIIIт, ℓ=800; 0,7кг	4	4	4	-103
33	ф10АIIIт, ℓ=770; 0,5кг	4	4	4	-103
38	ф10АIIIт, ℓ=840; 0,5кг	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62кг	7	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АIV, ℓ=24000; 92,16кг	—	5	—	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АтVСК, ℓ=24000; 59,18кг	—	—	6	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М18-250	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³	3,68	3,68	3,68	

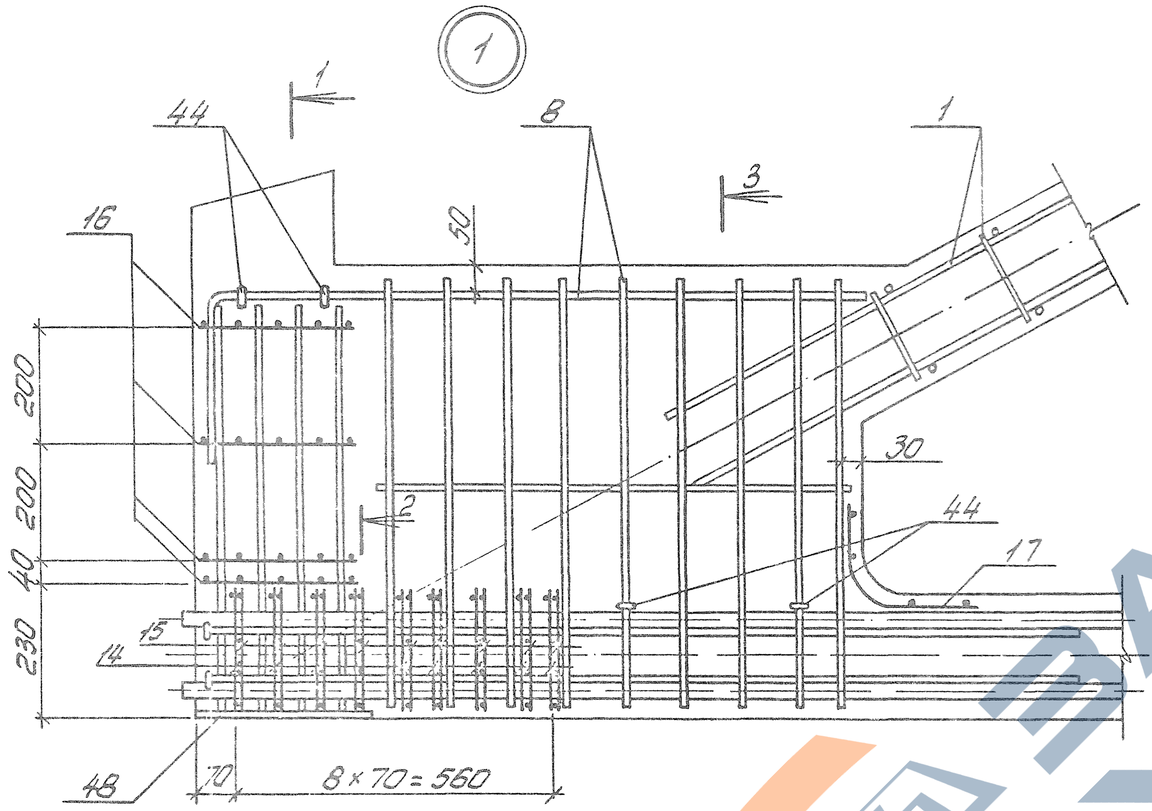

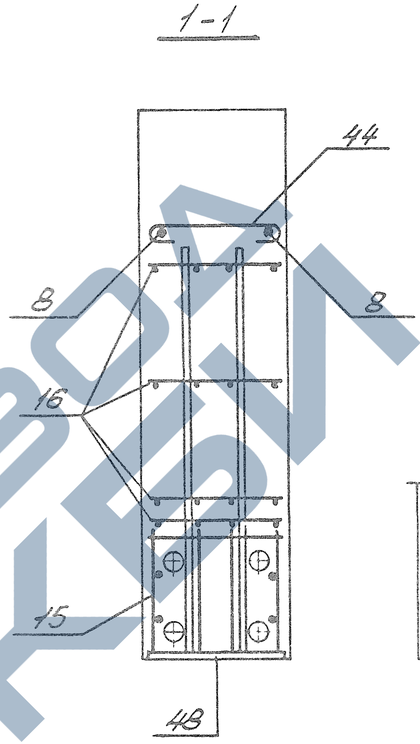



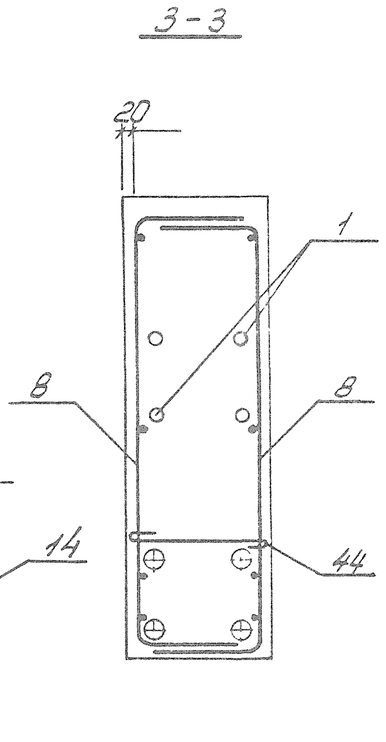

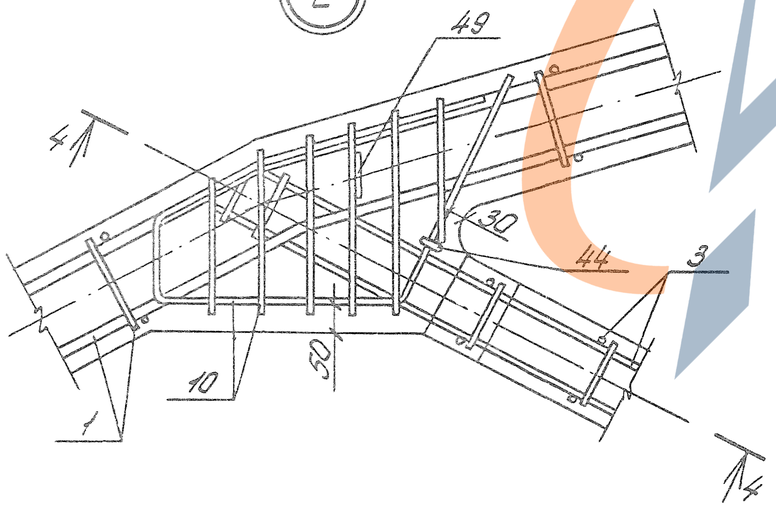

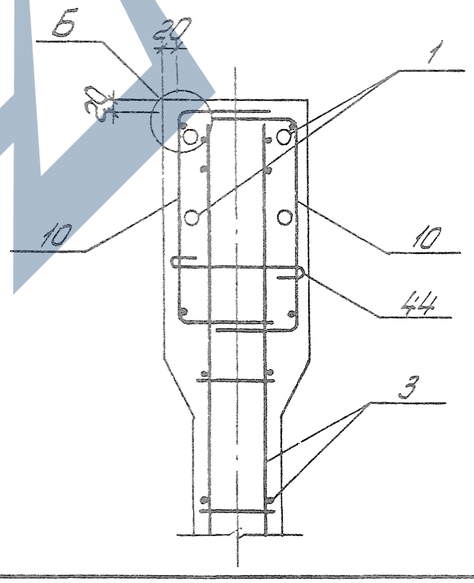

1. В узлах 1, 5 и 7 условно показано 4 стержня напрягаемой арматуры.
2. Допустимое отклонение величины заделки каркасов решетки в пояса ± 10 мм.
3. В узле 1 показано девять рядов сеток поз. 14, 15 для ферм с армированием нижнего пояса канатами класса К-7. Для ферм со стержневым армированием нижнего пояса устанавливается четыре ряда сеток поз. 14, 15 на расстоянии 280 мм от торца с шагом 70 мм.
4. Узел Б см. на листе 12

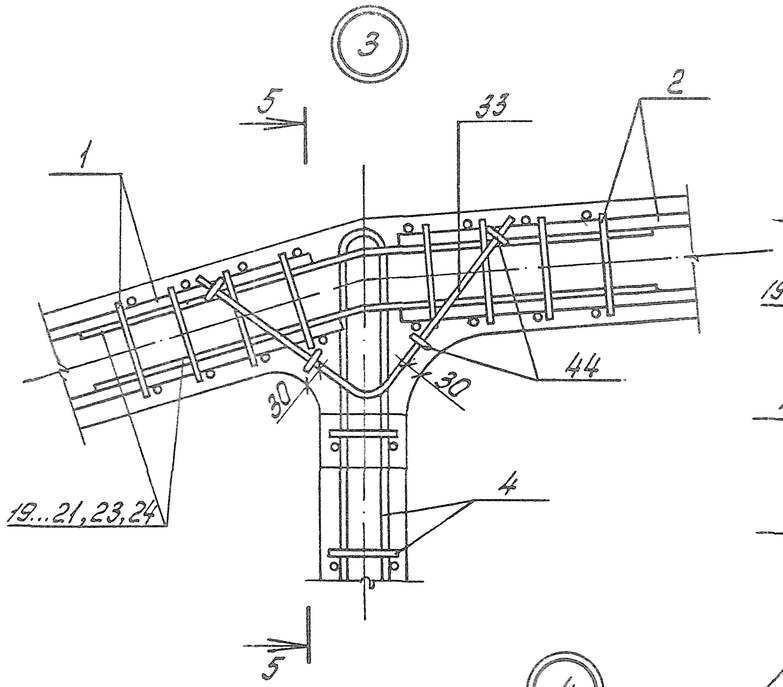

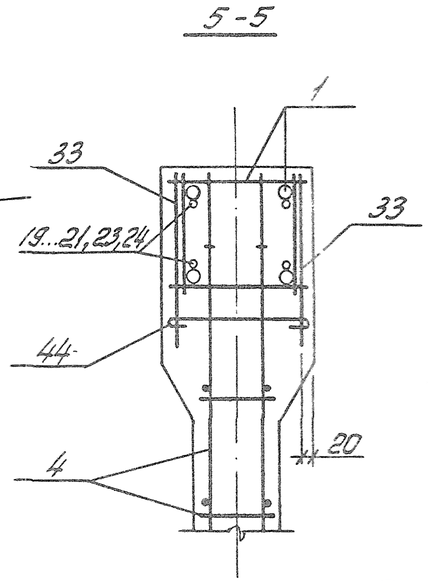

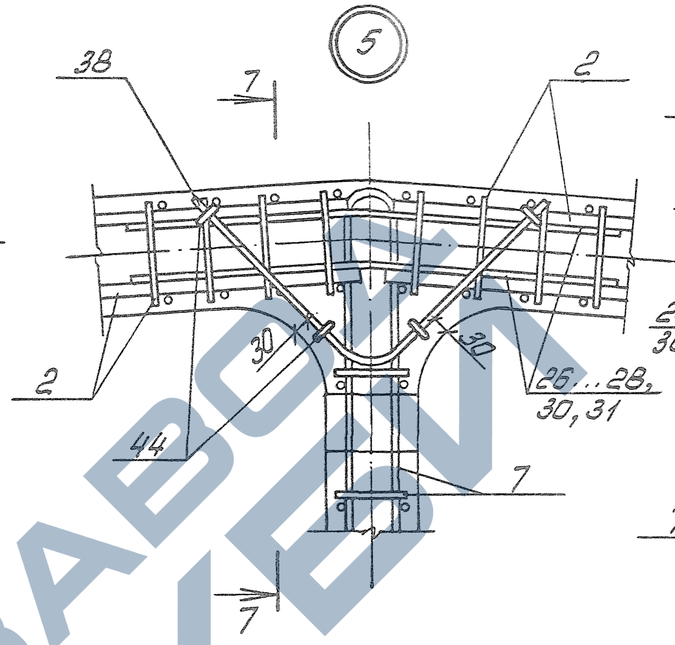

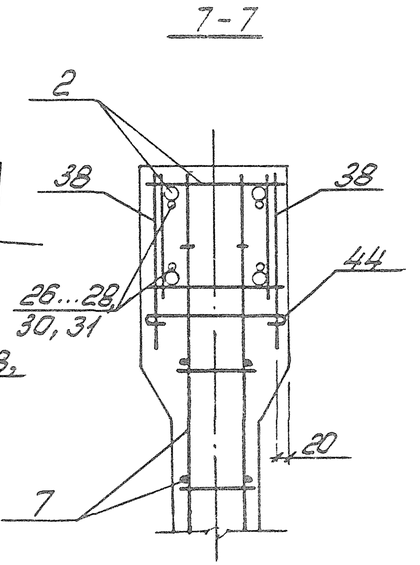

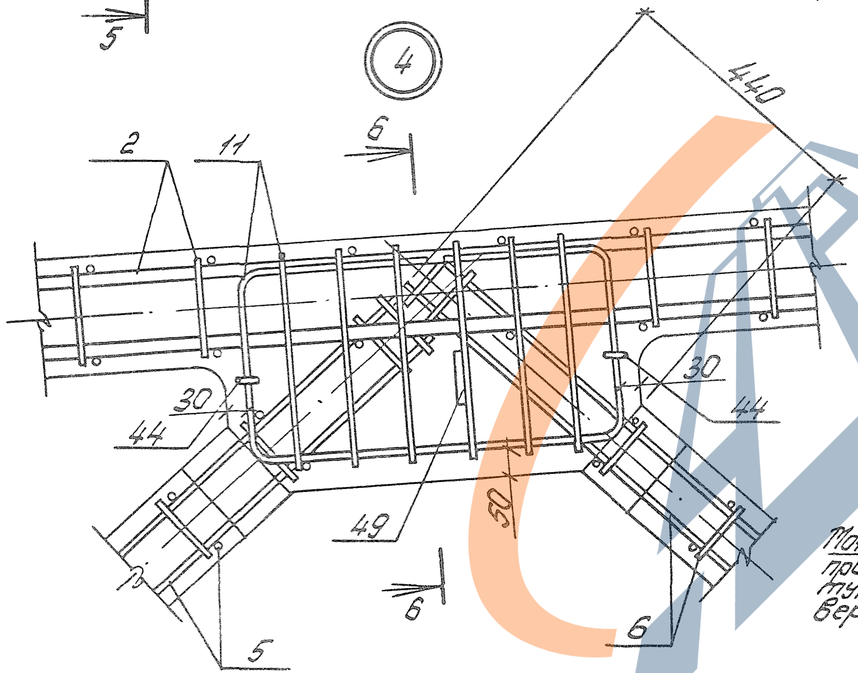

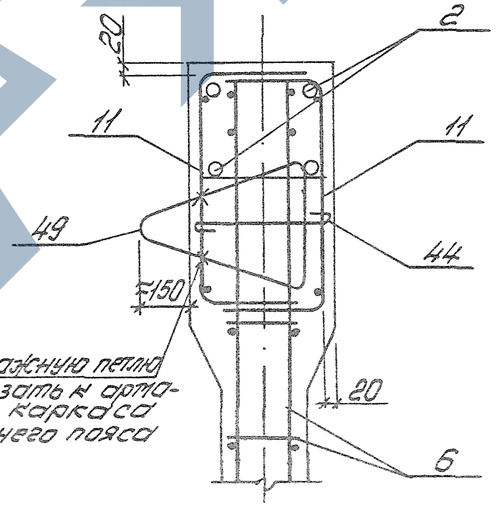

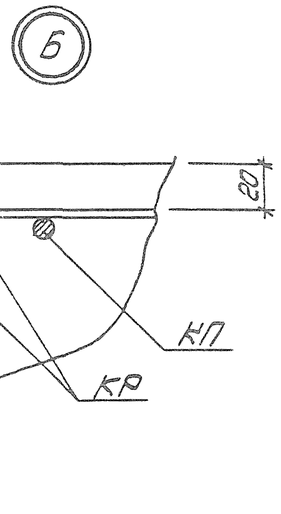

10180/4

1.463.1-16.3-1

Лист 12

КФ 10180-04 22

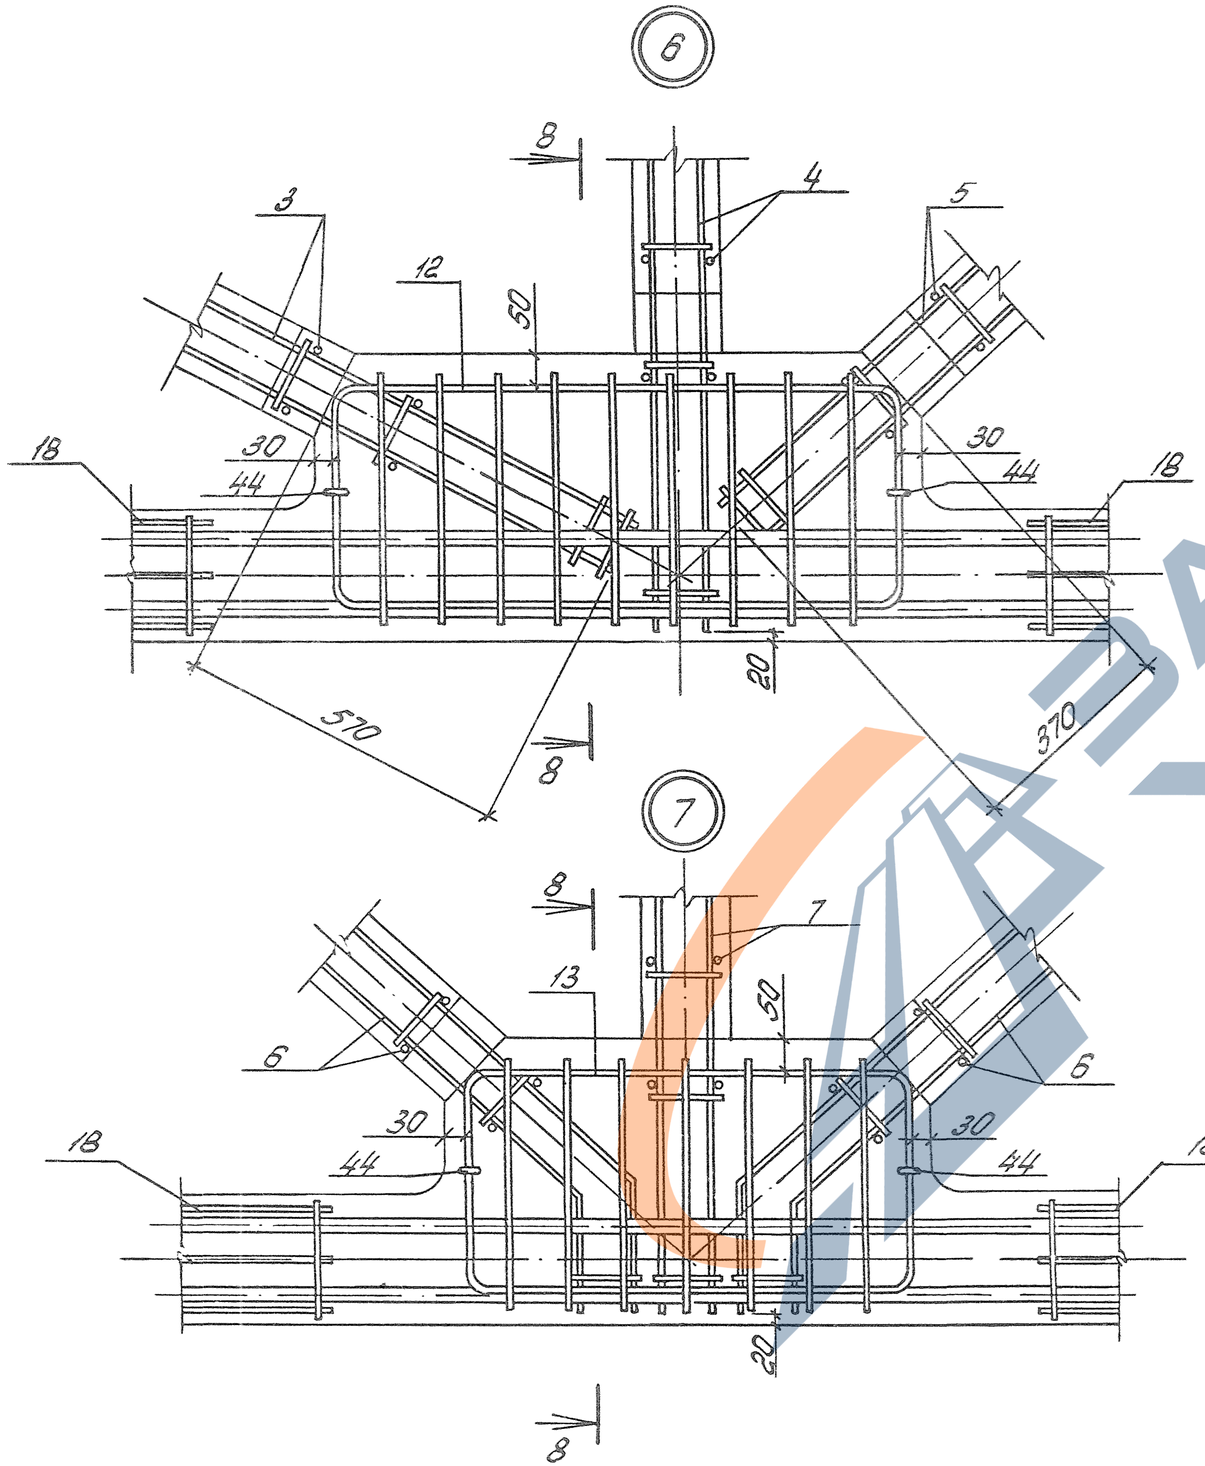

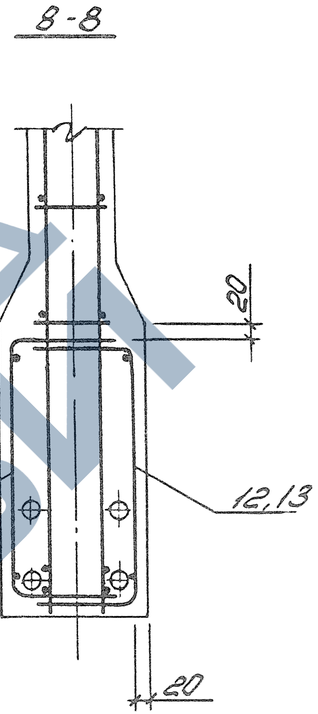

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

10180/4

1.463.1-16.3-1

Лист 13

кф 10180-04 23

ЗАВОД ЖБИ

Геометрическая схема фермы

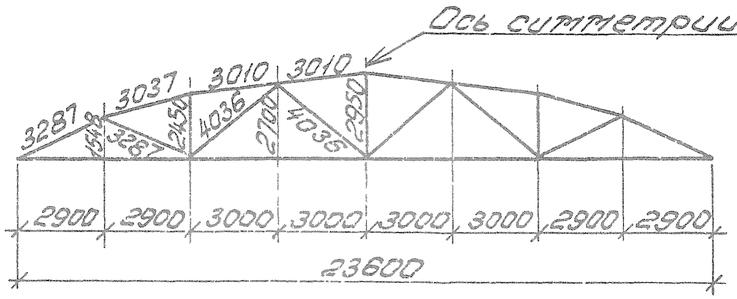

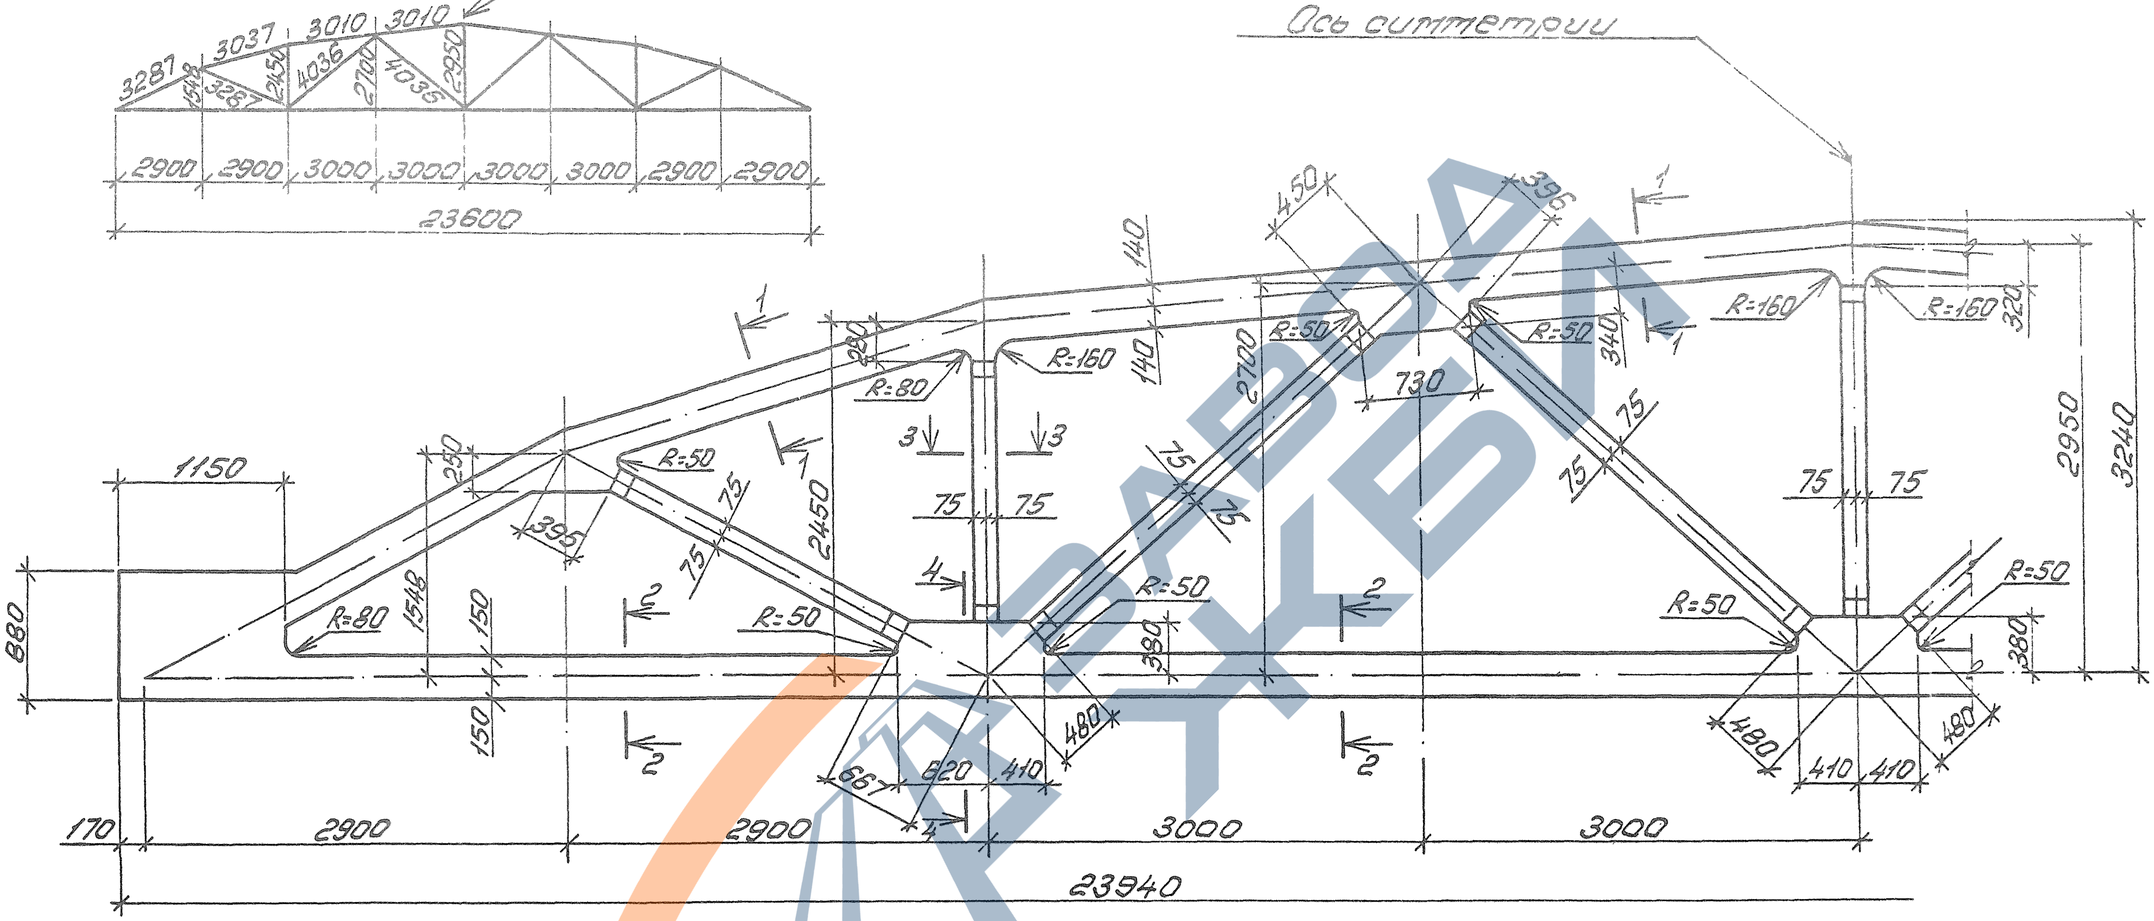

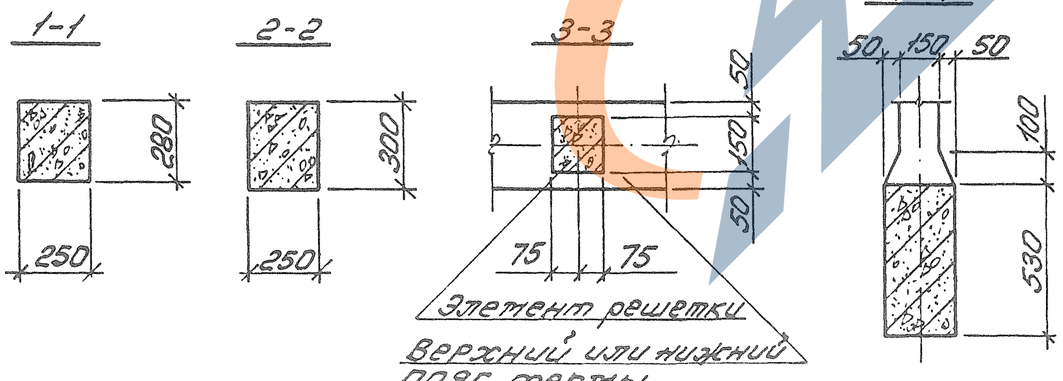

1. Привязку всех элементов решетки по ширине фермы принять по сечению 3-3.
2. В марках ферм условно опущены индексы, обозначающие вид напрягаемой арматуры.
3. Примеры разбивки закладных изделий для крепления плит покрытия и фонарей, связей в покрытиях, стеновых панелей и путей подвесного транспорта даны в вып.0 серии 1.463.1-16.

Разраб.	Богданова		1.463.1-16.3-2ФЧ	
Рассчит.	Кишельгоф			
Провер.	Дужак			
			Ферма 2ФС24-1...2ФС24-9	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
				Киевский Промстройпроект
Н. контр.	Дужак			

10180/4

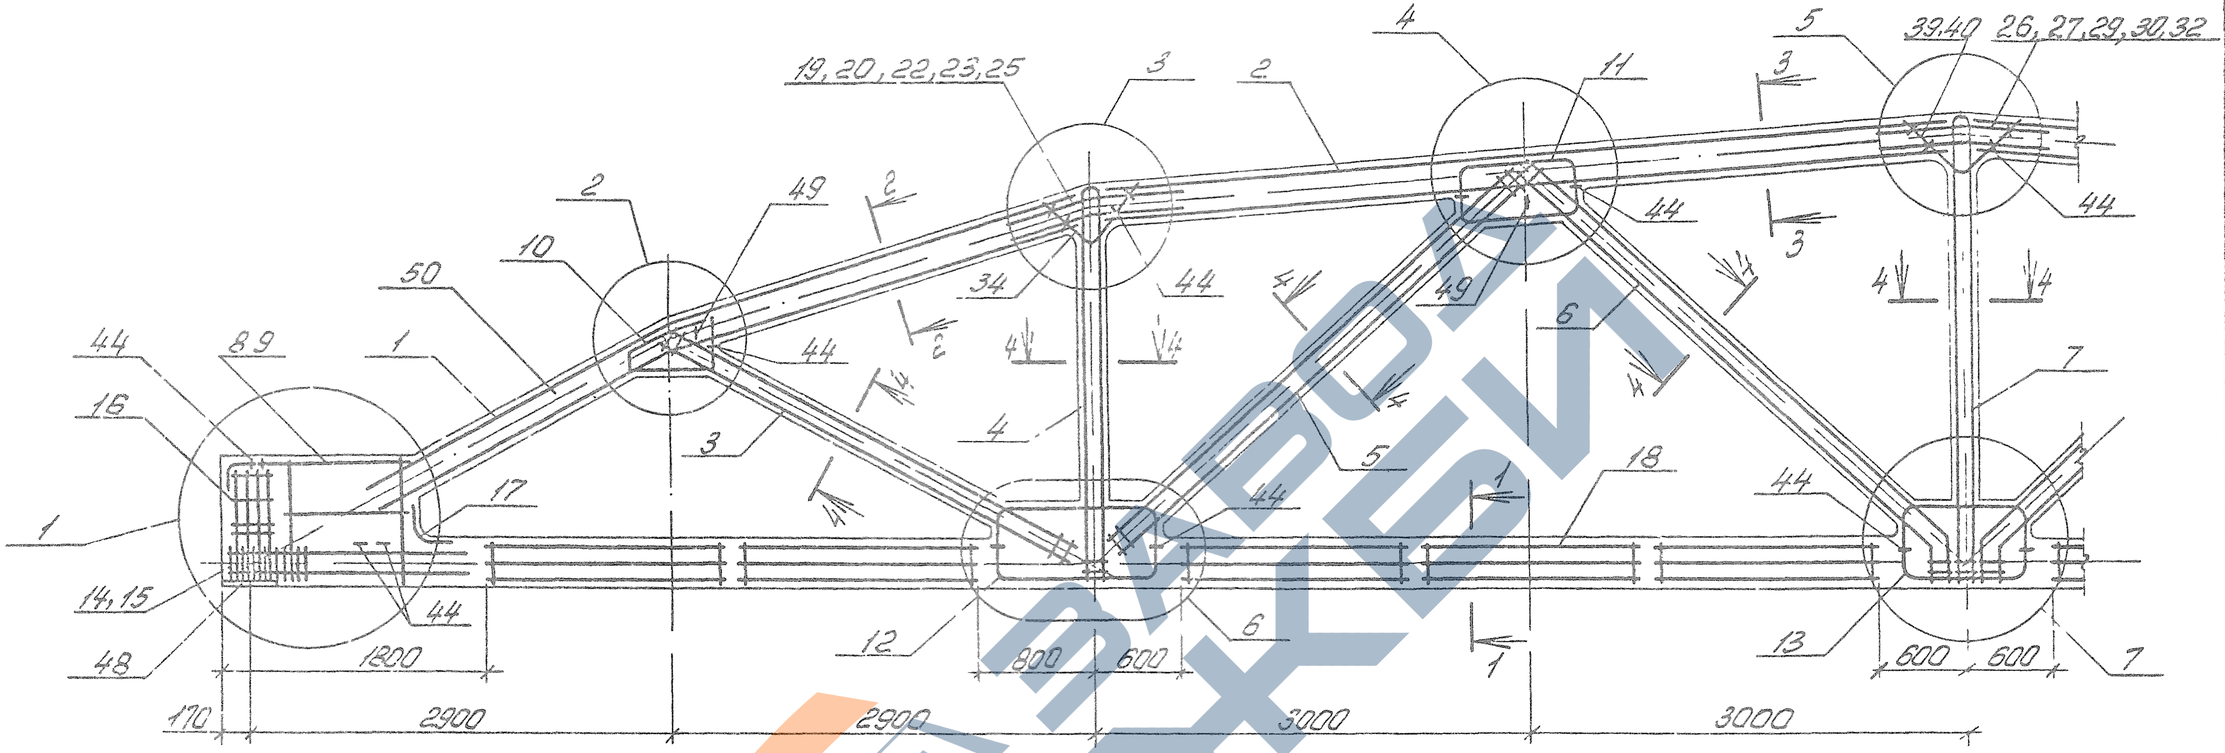

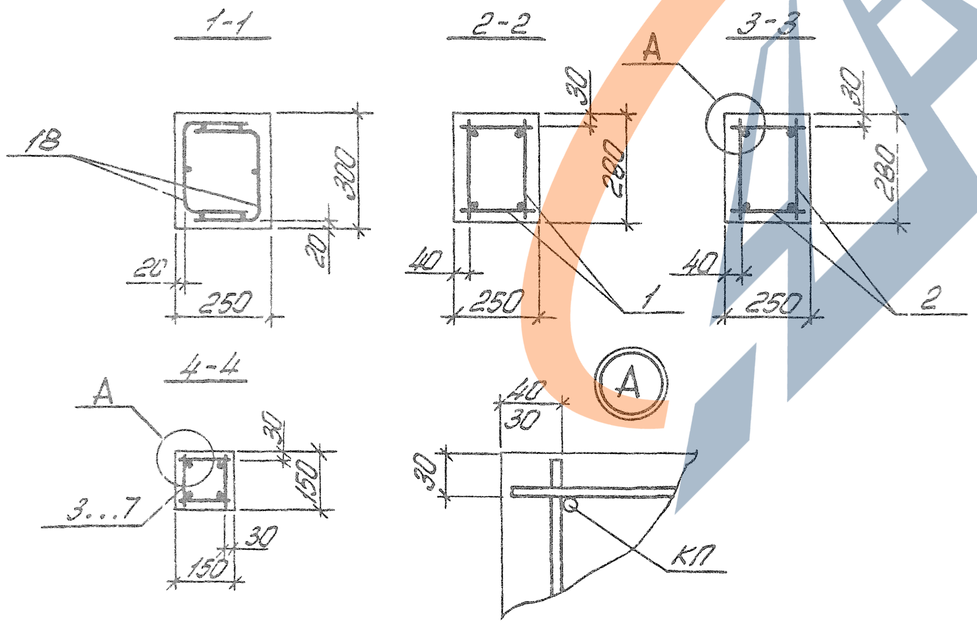

1. Значения контролируемых напряжений в напрягаемой арматуре принимать по табл 1 пояснительной записки.
2. Кубиковая прочность бетона при отпуске натяжения арматуры должна быть не менее 0,7 класса бетона.
3. При бетонировании ферм следует особое внимание обратить на уплотнение бетона в узлах фермы.
4. На общем виде армирования напрягаемая арматура в нижнем поясе условно не показана
5. Спецификация марок арматурных изделий на одну ферму приведена на листах 3...15.
6. В марках ферм, указанных в штампе, условно опущены индексы, обозначающие вид напрягаемой арматуры.

10180/4

Разраб.	Богданова			1.463.1-16.3-2	
Рассчит.	Кишельгоф				
Провер.	Дужак			Ферма 2ФС24-1...2ФС24-9	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 18
Н.контр.	Дужак				Киевский Промстройпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Расположение напрягаемых стержней (поз. 47) в нижнем поясе ферм

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10180/4

1.463 1-16.3-2

Лист 2

КФ 10180-04 26

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24- -1АIIIв	-1АIV	-1АV	-1К7	Обозначение документа
1	Каркас КП5	2	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	2	-10
3	КП33	2	2	2	2	-16
4	КП44	2	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП58	2	2	2	2	-24
7	КП65	1	1	1	1	-28
8	КР69Т$_н$	2+2	2+2	2+2	—	-71
	КР70Т$_н$	—	—	—	2+2	-72
10	КР93Т$_н$	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР94	4	4	4	4	-83
12	КР96	4	4	4	4	-84
13	КР99	2	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	8	18	-92
15	С3	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	20	-101
19	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	8	-103
26	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	4	-103
34	ф 10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	4	-103
39	ф 10АIII, ℓ=1060; 0,7кг	2	2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф16АIIIв, ℓ=24000; 37,87кг	7	—	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIV, ℓ=24000; 59,18кг	—	4	—	—	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АV, ℓ=24000; 37,87кг	—	—	5	—	б/черт; см. рис. 2, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	4	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В25, м^3	4,47	4,47	4,47	4,47	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24- -1АIIIв-Н	-1АIVн	-1АVск-Н	Обозначение документа
1	Каркас КП5	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	-10
3	КП33	2	2	2	-16
4	КП45	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП58	2	2	2	-24
7	КП65	1	1	1	-28
8	КР69Т$_н$	2+2	2+2	2+2	-71
10	КР93Т$_н$	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР94	4	4	4	-83
12	КР96	4	4	4	-84
13	КР99	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	8	-92
15	С3	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	-101
19	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	-103
26	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	-103
34	ф 10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	-103
39	ф 10АIII, ℓ=1060; 0,7кг	2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф16АIIIв, ℓ=24000; 37,87кг	7	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АIV, ℓ=24000; 37,87кг	—	7	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АтVСК, ℓ=24000; 47,95кг	—	—	4	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В25, м^3	4,47	4,47	4,47	

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 3

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24- -2АIIIв	-2АIV	-2АV	-2К7	Обозначение документа
1	Каркас КП5	2	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	2	-10
3	КП33	2	2	2	2	-16
4	КП44	2	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП58	2	2	2	2	-24
7	КП65	1	1	1	1	-28
8	КР69Т$_{Д}$	2+2	2+2	2+2	—	-71
	КР71Т$_{Д}$	—	—	—	2+2	-70
10	КР93Т$_{Д}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР94	4	4	4	4	-83
12	КР96	4	4	4	4	-84
13	КР99	2	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	8	18	-92
15	С3	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	20	-101
19	ф10АIIIв, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	8	-103
26	ф10АIIIв, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	4	-103
34	ф10АIIIв, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	4	-103
39	ф10АIIIв, ℓ=1060; 0,7кг	2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф18АIIIв, ℓ=24000; 47,95кг	7	—	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62кг	—	4	—	—	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АV, ℓ=24000; 37,87кг	—	—	6	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	5	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В25, м^3	4,47	4,47	4,47	4,47	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24- -2АIIIв-Н	-2АIV-Н	-2АVск-Н	Обозначение документа
1	Каркас КП5	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	-10
3	КП34	2	2	2	-16
4	КП45	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП58	2	2	2	-24
7	КП66	1	1	1	-28
8	КР69Т$_{Д}$	2+2	2+2	2+2	-71
10	КР93Т$_{Д}$	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР94	4	4	4	-83
12	КР96	4	4	4	-84
13	КР99	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	8	-92
15	С3	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	-101
19	ф10АIIIв, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	-103
26	ф10АIIIв, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	-103
34	ф10АIIIв, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	-103
39	ф10АIIIв, ℓ=1060; 0,7кг	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф18АIIIв, ℓ=24000; 47,95кг	7	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АIV, ℓ=24000; 47,95кг	—	7	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АтVск, ℓ=24000; 59,18кг	—	—	4	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В25, м^3	4,47	4,47	4,47	

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 4

КФ 10180-04 28

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

Поз	Наименование	Кол. на 2ФС24-				Обозначение документа
		-3АIIIв	-3АIV	-3АV	-3К7	
1	Каркас КП5	2	2	2	2	1463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	2	-10
3	КП33	2	2	2	2	-16
4	КП44	2	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП58	2	2	2	2	-24
7	КП65	1	1	1	1	-28
8	КР70 $\frac{I}{н}$	2+2	2+2	2+2	—	-72
	КР72 $\frac{I}{н}$	—	—	—	2+2	-73
10	КР93 $\frac{I}{н}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР94	4	4	4	4	-83
12	КР96	4	4	4	4	-84
13	КР99	2	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	8	18	-92
15	С3	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800, 0,5кг	8	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	4	-103
39	ф10АIII, ℓ=1060; 0,7кг	2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф18АIIIв, ℓ=24000; 47,95кг	8	—	—	—	б/чертж; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АIV, ℓ=24000; 47,95кг	—	7	—	—	б/чертж; см рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АV, ℓ=24000; 37,87кг	—	—	7	—	б/чертж, см. рис 4, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	6	б/чертж.; см. рис. 3, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463 1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	4	3.400-7; вып 1, л 1
50	Бетон класса В30, м³	4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24-			Обозначение документа
		-3АIIIв-Н	-3АIV-Н	-3АVСК-Н	
1.	Каркас КП5	2	2	2	1463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	-10
3	КП34	2	2	2	-16
4	КП45	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП58	2	2	2	-24
7	КП66	1	1	1	-28
8	КР70 $\frac{I}{н}$	2+2	2+2	2+2	-72
10	КР93 $\frac{I}{н}$	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР94	4	4	4	-83
12	КР96	4	4	4	-84
13	КР99	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	8	-92
15	С3	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	-103
39	ф10АIII, ℓ=1060; 0,7кг	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350, 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф18АIIIв, ℓ=24000; 47,95кг	8	—	—	б/чертж; см. рис 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АIV, ℓ=24000; 92,16кг	—	4	—	б/чертж; см рис 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АVСК, ℓ=24000; 71,62кг	—	—	4	б/чертж; см рис 1, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1463 1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	3.400-7; Вып 1, л 1
50	Бетон класса В30, м³	4,47	4,47	4,47	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

10180/4

https://zavodjbi.com/

Поз	Наименование		Кол. на 2ФС24-				Обозначение документа
			-4АIIIв	-4АIV	-4АV	-4К7	
1	Каркас	КП5	2	2	2	2	1463 1-16.4-3
2		КП21	2	2	2	2	-10
3		КП34	2	2	2	2	-15
4		КП45	2	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП58	2	2	2	2	-24
7		КП65	1	1	1	1	-28
8		КР71Iд	2+2	2+2	2+2	—	-70
		КР72Iд	—	—	—	2+2	-73
10		КР93Iд	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР94	4	4	4	4	-83
12		КР97	4	4	4	4	-84
13		КР99	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	8	8	8	18	-92
15		С3	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	20	-101
19	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг		8	8	8	8	-103
26	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг		4	4	4	4	-103
34	ф 10АIII, ℓ=960; 0,6кг		4	4	4	4	-103
39	ф 10АIII, ℓ=1060; 0,7кг		2	2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000, 71,62кг		6	—	—	—	б/чертж; см рис 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АIV, ℓ=24000, 92,16кг		—	4	—	—	б/чертж, см рис 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АV, ℓ=24000; 59,18кг		—	—	5	—	б/чертж, см рис 2, лист 2
	канат напрягаемый ф 15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	7	б/чертж; см рис 4, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	2	1463 1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	4	3.400-7, вып 1, л 1
50	Бетон класса В35, м³		4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз.	Наименование		Кол на 2ФС24-			Обозначение документа
			-4АIIIв-Н	-4АIV-Н	-4АIVСК-Н	
1	Каркас	КП5	2	2	2	1463 1-16.4-3
2		КП21	2	2	2	-10
3		КП34	2	2	2	-15
4		КП46	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП58	2	2	2	-24
7		КП66	1	1	1	-28
8		КР71Iд	2+2	2+2	2+2	-70
10		КР93Iд	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР94	4	4	4	-83
12		КР97	4	4	4	-84
13		КР99	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	8	8	8	-92
15		С3	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг		8	8	8	-103
26	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг		4	4	4	-103
34	ф 10АIII, ℓ=960; 0,6кг		4	4	4	-103
39	ф 10АIII, ℓ=1060, 0,7кг		2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000, 71,62кг		6	—	—	б/чертж; см рис 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIV, ℓ=24000; 59,18кг		—	7	—	б/чертж, см рис 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АтVСК, ℓ=24000; 37,87кг		—	—	8	б/чертж; см рис 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	1463 1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	3.400-7; Вып 1, л 1
50	Бетон класса В35, м³		4,47	4,47	4,47	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1463.1-16.3-2

Лист 6

10180/4

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24- -5АIIIв	-5АIV	-5АV	-5К7	Обозначение документа
1	Каркас КП5	2	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	2	-10
3	КП34	2	2	2	2	-16
4	КП45	2	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП59	2	2	2	2	-24
7	КП66	1	1	1	1	-28
8	КР71Т$_н$	2+2	2+2	2+2	—	-70
	КР74Т$_н$	—	—	—	2+2	-73
10	КР93Т$_н$	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР95	4	4	4	4	-83
12	КР97	4	4	4	4	-84
13	КР100	2	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	8	18	-92
15	С3	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	4	-103
39	ф10АIII, ℓ=1060; 07кг	2	2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62кг	7	—	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62кг	—	6	—	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АV, ℓ=24000; 47,95кг	—	—	7	—	б/черт; см. рис. 4, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	8	б/черт.; см.рис. 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м^3	4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24- -5АIIIв-Н	-5АIV-Н	-5АVСК-Н	Обозначение документа
1	Каркас КП5	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	-10
3	КП35	2	2	2	-16
4	КП46	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП59	2	2	2	-24
7	КП66	1	1	1	-28
8	КР71Т$_н$	2+2	2+2	2+2	-70
10	КР93Т$_н$	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР95	4	4	4	-83
12	КР97	4	4	4	-84
13	КР100	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	8	-92
15	С3	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	-103
39	ф 10АIII, ℓ=1060; 0,7кг	2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIв, ℓ=24000; 71,62кг	7	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АIV, ℓ=24000; 92,16кг	—	5	—	б/черт; см. рис. 2, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АVСК, ℓ=24000; 53,18кг	—	—	6	б/черт.; см рис 3, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м^3	4,47	4,47	4,47	

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 7

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24- -6АIIIв	-6АIVн	-6АIIIк	-6К7	Обозначение документа
1	Каркас	КП5	2	2	2	2	1463.1-16.4-3
2		КП22	2	2	2	2	-10
3		КП34	2	2	2	2	-16
4		КП45	2	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	2	-24
7		КП66	1	1	1	1	-28
8		КР74IIIн	2+2	2+2	2+2	—	-73
		КР72IIIн	—	—	—	2+2	-73
9		КР73	—	—	—	2	-74
10		КР93IIIн	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	4	-84
13		КР100	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	8	8	—	18	-92
		С4	—	—	8	—	-93
15		С3	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	20	-101
20	ф12АIII, ℓ=800; 0,7кг		8	8	8	8	-103
27	ф12АIII, ℓ=800; 0,7кг		4	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг		4	4	4	4	-103
39	ф10АIII, ℓ=1060; 0,7кг		2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIIв, ℓ=24000; 59,18кг		9	—	—	—	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIVн, ℓ=24000; 59,18кг		—	8	—	—	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АIIIк, ℓ=24000; 37,87кг		—	—	10	—	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
	Канат напрягаемый ⌀15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	8	б/черт; см. рис. 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м3		4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз	Наименование		Кол на 2ФС24- -6АIIIв-н	-6АIVн	-6АIIIк-н	Обозначение документа
1	Каркас	КП5	2	2	2	1463.1-16.4-3
2		КП22	2	2	2	-10
3		КП35	2	2	2	-15
4		КП45	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	-24
7		КП66	1	1	1	-28
8		КР74IIIн	2+2	2+2	2+2	-73
10		КР93IIIн	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	-84
13		КР100	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	8	8	—	-92
		С4	—	—	8	-93
15		С3	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	-101
20	ф12АIII, ℓ=800; 0,7кг		8	8	8	-103
27	ф12АIII, ℓ=800; 0,7кг		4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг		4	4	4	-103
39	ф10АIII, ℓ=1060; 0,7кг		2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIIв, ℓ=24000; 59,18кг		9	—	—	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIVн, ℓ=24000; 59,18кг		—	9	—	б/черт; см рис 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АтIIIк, ℓ=24000; 47,95кг		—	—	8	б/черт; см. рис 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м3		4,47	4,47	4,47	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 8

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24-				Обозначение документа
		-6АтVВ	-6АIVВ	-6АIVВ	-6КТВ	
1	Каркас КП5	2	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	2	-10
3	КП34	2	2	2	2	-16
4	КП45	2	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП59	2	2	2	2	-24
7	КП66	1	1	1	1	-28
8	КР74Ш	2+2	2+2	2+2	—	-73
	КР74Т	—	—	—	2+2	-73
9	КР75	—	—	—	2	-74
10	КР93Ш	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР95	4	4	4	4	-83
12	КР98	4	4	4	4	-84
13	КР100	2	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	—	18	-92
	С4	—	—	8	—	-93
15	С3	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	4	-103
39	ф10АIII, ℓ=1060; 0,7кг	2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АтVВ, ℓ=24000; 59,18 кг	9	—	—	—	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIVВ, ℓ=24000; 59,18кг	—	8	—	—	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АIVВ, ℓ=24000; 37,87кг	—	—	10	—	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	8	б/черт; см. рис. 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³	4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24-			Обозначение документа
		-6АтVВ-Н	-6АIVВ-Н	-6АIVСК-Н	
1	Каркас КП5	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП21	2	2	2	-10
3	КП35	2	2	2	-16
4	КП46	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП59	2	2	2	-24
7	КП66	1	1	1	-28
8	КР74Ш	2+2	2+2	2+2	-73
10	КР93Ш	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР95	4	4	4	-83
12	КР98	4	4	4	-84
13	КР100	2	2	2	-81
14	Сетка С2	8	8	—	-92
	С4	—	—	8	-93
15	С3	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	-103
39	ф10АIII, ℓ=1060; 0,7кг	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АтVВ, ℓ=24000; 59,18кг	9	—	—	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIVВ, ℓ=24000; 59,18кг	—	9	—	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АIVСК, ℓ=24000; 47,95кг	—	—	8	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³	4,47	4,47	4,47	

ЗАВОД ЖБИ

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24-				Обозначение документа
			-7АIIIв	-7АIV	-7АV	-7К7	
1	Каркас	КП7	2	2	2	2	1.463.1-16.4-4
2		КП24	2	2	2	2	-11
3		КП34	2	2	2	2	-16
4		КП46	2	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	2	-24
7		КП66	1	1	1	1	-28
8		КР72Т н	2+2	2+2	2+2	—	-73
		КР74Т н	—	—	—	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	—	-74
		КР75	—	—	—	2	-74
10		КР93Т н	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	—	—	8	18	-92
		С4	8	—	—	—	-93
		С5	—	8	—	—	-93
15		С3	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	20	-101
23	ф 18АIII, ℓ=1200; 2,4 кг		8	8	8	8	-103
30	ф 18АIII, ℓ=1200; 2,4 кг		4	4	4	4	-103
34	ф 10АIII, ℓ=960; 0,6 кг		4	4	4	4	-103
40	ф 12АIII, ℓ=1060; 1,0 кг		2	2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1 кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф 20АIIIв, ℓ=24000; 59,18 кг		10	—	—	—	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 18АIV, ℓ=24000; 47,95 кг		—	11	—	—	б/черт.; см. рис. 8, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 20АV, ℓ=24000; 59,18 кг		—	—	7	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Канат напрягаемый ф 15К7, ℓ=24000; 26,78 кг		—	—	—	9	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	4	3.400-7, Вып. 1, л. 1
50	Бетон класса В40, м³		4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24-			Обозначение документа
			-7АIIIв-Н	-7АIV-Н	-7АIVск-Н	
1	Каркас	КП7	2	2	2	1.463.1-16.4-4
2		КП24	2	2	2	-11
3		КП35	2	2	2	-16
4		КП46	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	-24
7		КП67	1	1	1	-28
8		КР72Т н	2+2	2+2	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	-74
10		КР93Т н	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	—	—	8	-92
		С4	8	—	—	-93
		С5	—	8	—	-93
15		С3	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	-101
23	ф 18АIII, ℓ=1200, 2,4 кг		8	8	8	-103
30	ф 18АIII, ℓ=1200; 2,4 кг		4	4	4	-103
34	ф 10АIII, ℓ=960; 0,6 кг		4	4	4	-103
40	ф 12АIII, ℓ=1060; 1,0 кг		2	2	2	-103
44	ф 5ВрI, ℓ=350; 0,1 кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф 20АIIIв, ℓ=24000; 59,18 кг		10	—	—	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 22АIV, ℓ=24000; 71,62 кг		—	8	—	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 22АIVск, ℓ=24000; 71,62 кг		—	—	6	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	3.400.7, Вып. 1, л. 1
50	Бетон класса В40, м³		4,47	4,47	4,47	

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 10

КФ 10180-04 34

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24-				Обозначение документа
			-7АIIIВ8	-7АIIIВ8	-7АIIIВ8	-7К7В	
1	Каркас	КП5	2	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2		КП21	2	2	2	2	-10
3		КП34	2	2	2	2	-16
4		КП46	2	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	2	-24
7		КП66	1	1	1	1	-28
8		КР72Т$_д$	2+2	2+2	2+2	—	-73
		КР74Т$_н$	—	—	—	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	—	-74
		КР75	—	—	—	2	-74
10		КР93Т$_н$	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	—	—	8	18	-92
		С4	8	—	—	—	-93
		С5	—	8	—	—	-93
15		С3	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг		8	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг		4	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг		4	4	4	4	-103
40	ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг		2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIIВ, ℓ=24000; 59,18кг		10	—	—	—	б/черт.; см.рис. 7, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АIV, ℓ=24000; 47,95кг		—	11	—	—	б/черт.; см. рис. 8, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АV, ℓ=24000; 59,18кг		—	—	7	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	9	б/черт.; см.рис. 6, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	4	3.400-7, вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³		4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24-			Обозначение документа
			-7АIIIВ8-Н	-7АIIIВ8-Н	-7АIIIСК8-Н	
1	Каркас	КП5	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2		КП21	2	2	2	-10
3		КП35	2	2	2	-16
4		КП46	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	-24
7		КП67	1	1	1	-28
8		КР72Т$_н$	2+2	2+2	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	-74
10		КР93Т$_н$	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	—	—	8	-92
		С4	8	—	—	-93
		С5	—	8	—	-93
15		С3	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	-101
19	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг		8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0,5кг		4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг		4	4	4	-103
40	ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг		2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIIВ, ℓ=24000; 59,18кг		10	—	—	б/черт.; см.рис 7, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIII, ℓ=24000; 71,62кг		—	8	—	б/черт.; см.рис 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIIIСК, ℓ=24000; 71,62кг		—	—	6	б/черт.; см.рис. 3, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	3.400.7, Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³		4,47	4,47	4,47	

10180/4

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24- -8АIIIв	-8АIV	-8АV	-8К7	Обозначение документа
1	Каркас	КП7	2	2	2	2	1.463.1-16.4-4
2		КП24	2	2	2	2	-11
3		КП34	2	2	2	2	-16
4		КП46	2	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	2	-24
7		КП67	1	1	1	1	-28
8		КР72I	2+2	2+2	2+2	—	-73
		КР74I	—	—	—	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	—	-74
		КР75	—	—	—	2	-74
10		КР93I	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	8	8	8	—	-92
		С4	—	—	—	18	-93
15		С3	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	20	-101
23	ф18АIII, ℓ=1200; 2,4кг		8	8	8	8	-103
30	ф18АIII, ℓ=1200; 2,4кг		4	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг		4	4	4	4	-103
40	ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг		2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф25АIIIв, ℓ=24000; 92,16кг		7	—	—	—	б/черт.; см.рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62кг		—	8	—	—	б/черт.; см.рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АV, ℓ=24000; 92,16кг		—	—	5	—	б/черт.; см.рис. 2, лист 2
	Канат напрягаемый ∅15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	10	б/черт.; см.рис. 7, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	2	1463.1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В45, м³		4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24- -8АIIIв-Н	-8АIV-Н	-8АVск-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП7	2	2	2	1.463.1-16.4-4
2		КП24	2	2	2	-11
3		КП35	2	2	2	-17
4		КП47	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	-24
7		КП67	1	1	1	-28
8		КР72I	2+2	2+2	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	-74
10		КР93I	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	8	8	8	-92
15		С3	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	-101
23	ф18АIII, ℓ=1200; 2,4кг		8	8	8	-103
30	ф18АIII, ℓ=1200; 2,4кг		4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг		4	4	4	-103
40	ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг		2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф25АIIIв, ℓ=24000; 92,16кг		7	—	—	б/черт.; см.рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62кг		—	9	—	б/черт.; см.рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АтVск, ℓ=24000; 59,18кг		—	—	8	б/черт.; см.рис. 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-2		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250		4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В45, м³		4,47	4,47	4,47	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

10180/4

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24- -8АтIIВ8	-8АIIIВ	-8АIIВ	-8К7В	Обозначение документа
1	Каркас	КП5	2	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2		КП22	2	2	2	2	-10
3		КП34	2	2	2	2	-16
4		КП46	2	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	2	-24
7		КП67	1	1	1	1	-28
8		КР72д	2+2	2+2	2+2	—	-73
		КР74д	—	—	—	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	—	-74
		КР75	—	—	—	2	-74
10		КР93д	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	8	8	8	—	-92
		С4	—	—	—	18	-93
15		С3	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	20	-101
20		ф12АIII, ℓ=800; 0,7кг	8	8	8	8	-103
27		ф12АIII, ℓ=800; 0,7кг	4	4	4	4	-103
34		ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	4	-103
40		ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг	2	2	2	2	-103
44		ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый	ф25АIIIВ, ℓ=24000; 92,16кг	7	—	—	—	б/черт.; см.рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый	ф22АIII, ℓ=24000; 71,62кг	—	8	—	—	б/черт.; см.рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый	ф25АV, ℓ=24000; 92,16кг	—	—	5	—	б/черт.; см.рис. 2, лист 2
	Канат напрягаемый	ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	10	б/черт.; см.рис. 7, лист 2
48	Изделие закладное	М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49		М20-250	4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, п.1
50	Бетон класса В50, м³		4,47	4,47	4,47	4,47	

Элементы, изделия и детали, общие для всех марок колонн

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24- -8АтIIВ8-Н	-8АIIIВ-Н	-8АтVСК8-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП5	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2		КП22	2	2	2	-10
3		КП36	2	2	2	-17
4		КП47	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	-24
7		КП67	1	1	1	-28
8		КР72д	2+2	2+2	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	-74
10		КР93д	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	8	8	8	-92
15		С3	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	-101
20		ф12АIII, ℓ=800; 0,7кг	8	8	8	-103
27		ф12АIII, ℓ=800; 0,7кг	4	4	4	-103
34		ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	-103
40		ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг	2	2	2	-103
44		ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый	ф25АIIIВ, ℓ=24000; 92,16кг	7	—	—	б/черт.; см.рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый	ф22АIII, ℓ=24000; 71,62кг	—	9	—	б/черт.; см.рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый	ф18АтVСК, ℓ=24000; 59,18кг	—	—	8	б/черт.; см.рис. 5, лист 2
48	Изделие закладное	М3-2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49		М20-250	4	4	4	3.400-7; Вып.1, п.1
50	Бетон класса В50, м³		4,47	4,47	4,47	

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 13

ЗАВОД ЖБИ

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24-				Обозначение документа
			-9АIIIв	-9АIV	-9АV	-9К7	
1	Каркас	КП8	2	2	2	2	1.463.1-16.4-4
2		КП25	2	2	2	2	-11
3		КП35	2	2	2	2	-16
4		КП46	2	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	2	-24
7		КП67	1	1	1	1	-28
8		КР72Т$_{Н}$	2+2	2+2	2+2	—	-73
		КР74Т$_{Н}$	—	—	—	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	—	-74
		КР75	—	—	—	2	-74
10		КР93Т$_{Н}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	—	8	8	—	-92
		С4	8	—	—	—	-93
		С5	—	—	—	18	-93
15		С3	8	8	8	18	-92
16		С18	8	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	20	-101
25		ф22АIII, ℓ=1400; 4,2кг	8	8	8	8	-103
32		ф22АIII, ℓ=1400; 4,2кг	4	4	4	4	-103
34		ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	4	-103
40		ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг	2	2	2	2	-103
44		ф5Вр$_{I}$, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47		Стержень напрягаемый ф20АIIIв, ℓ=24000; 59,18кг	12	—	—	—	б/черт.; ст.рис.9, лист 2
		Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62кг	—	9	—	—	б/черт.; ст.рис.6, лист 2
		Стержень напрягаемый ф22АV, ℓ=24000; 71,62кг	—	—	7	—	б/черт.; ст.рис.4, лист 2
		Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 25,78кг	—	—	—	11	б/черт.; ст.рис.8, лист 2
48		Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49		М20-250	4	4	4	4	3.400-7, вып.1, л.1
50		Бетон класса В45, м^3	4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз.	Наименование		Кол. на 2ФС24-			Обозначение документа
			-9АIIIв-Н	-9АIV-Н	-9АVск-Н	
1	Каркас	КП8	2	2	2	1.463.1-16.4-4
2		КП25	2	2	2	-11
3		КП36	2	2	2	-17
4		КП47	2	2	2	-20
5		КП54	2	2	2	-23
6		КП59	2	2	2	-24
7		КП67	1	1	1	-28
8		КР72Т$_{Н}$	2+2	2+2	2+2	-73
9		КР73	2	2	2	-74
10		КР93Т$_{Н}$	2+2	2+2	2+2	-82
11		КР95	4	4	4	-83
12		КР98	4	4	4	-84
13		КР101	2	2	2	-81
14	Сетка	С2	—	8	8	-92
		С4	8	—	—	-93
15		С3	8	8	8	-92
16		С18	8	8	8	-98
17		С21	2	2	2	-99
18		С25	20	20	20	-101
25		ф22АIII, ℓ=1400; 4,2кг	8	8	8	-103
32		ф22АIII, ℓ=1400; 4,2кг	4	4	4	-103
34		ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	-103
40		ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг	2	2	2	-103
44		ф5Вр$_{I}$, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47		Стержень напрягаемый ф20АIIIв, ℓ=24000; 59,18кг	12	—	—	б/черт.; ст.рис.9, лист 2
		Стержень напрягаемый ф28АIV, ℓ=24000; 115,92кг	—	6	—	б/черт.; ст.рис.3, лист 2
		Стержень напрягаемый ф18Т$_{V}$ск, ℓ=24000; 47,95кг	—	—	11	б/черт.; ст.рис.8, лист 2
48		Изделие закладное М3-2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49		М20-250	4	4	4	3.400.7, Вып.1, л.1
50		Бетон класса В45, м^3	4,47	4,47	4,47	

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 14

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24- -9АтVВ	-9АIVВ	-9АIIIВ	-9КТВ	Обозначение документа
1	Каркас КП6	2	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП23	2	2	2	2	-11
3	КП35	2	2	2	2	-16
4	КП46	2	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	2	-23
6	КП59	2	2	2	2	-24
7	КП67	1	1	1	1	-28
8	КР72Д	2+2	2+2	2+2	—	-73
	КР74Д	—	—	—	2+2	-73
9	КР73	2	2	2	—	-74
	КР75	—	—	—	2	-74
10	КР93Д	2+2	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР95	4	4	4	4	-83
12	КР98	4	4	4	4	-84
13	КР101	2	2	2	2	-81
14	Сетка С2	—	8	8	—	-92
	С4	8	—	—	—	-93
	С5	—	—	—	18	-93
15	С3	8	8	8	18	-92
16	С18	8	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	20	-101
22	ф16АIII, ℓ=1100; 1,7кг	8	8	8	8	-103
29	ф16АIII, ℓ=1100; 1,7кг	4	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	4	-103
40	ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг	2	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIв, ℓ=24000; 59,18кг	12	—	—	—	б/черт.; см.рис.9, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62кг	—	9	—	—	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АV, ℓ=24000; 71,62кг	—	—	7	—	б/черт.; см. рис.4, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	11	б/черт.; см.рис. 8, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	4	3.400-7, Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50..м³	4,47	4,47	4,47	4,47	

Поз.	Наименование	Кол. на 2ФС24- -9АтVВ-Н	-9АIVВ-Н	-9АтVСКВ-Н	Обозначение документа
1	Каркас КП6	2	2	2	1.463.1-16.4-3
2	КП23	2	2	2	-11
3	КП36	2	2	2	-17
4	КП47	2	2	2	-20
5	КП54	2	2	2	-23
6	КП59	2	2	2	-24
7	КП67	1	1	1	-28
8	КР72Д	2+2	2+2	2+2	-73
9	КР73	2	2	2	-74
10	КР93Д	2+2	2+2	2+2	-82
11	КР95	4	4	4	-83
12	КР98	4	4	4	-84
13	КР101	2	2	2	-81
14	Сетка С2	—	8	8	-92
	С4	8	—	—	-93
15	С3	8	8	8	-92
16	С18	8	8	8	-98
17	С21	2	2	2	-99
18	С25	20	20	20	-101
22	ф16АIII, ℓ=1100; 1,7кг	8	8	8	-103
29	ф16АIII, ℓ=1100; 1,7кг	4	4	4	-103
34	ф10АIII, ℓ=960; 0,6кг	4	4	4	-103
40	ф12АIII, ℓ=1060; 1,0кг	2	2	2	-103
44	ф5ВрI, ℓ=350; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIв, ℓ=24000; 59,18кг	12	—	—	б/черт.; см.рис.9, лист 2
	Стержень напрягаемый ф28АIV, ℓ=24000; 115,92кг	—	6	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АтVСК, ℓ=24000; 47,95кг	—	—	11	б/черт; см рис. 8, лист 2
48	Изделие закладное М3-2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М20-250	4	4	4	3.400.7, Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³	4,47	4,47	4,47	

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 15

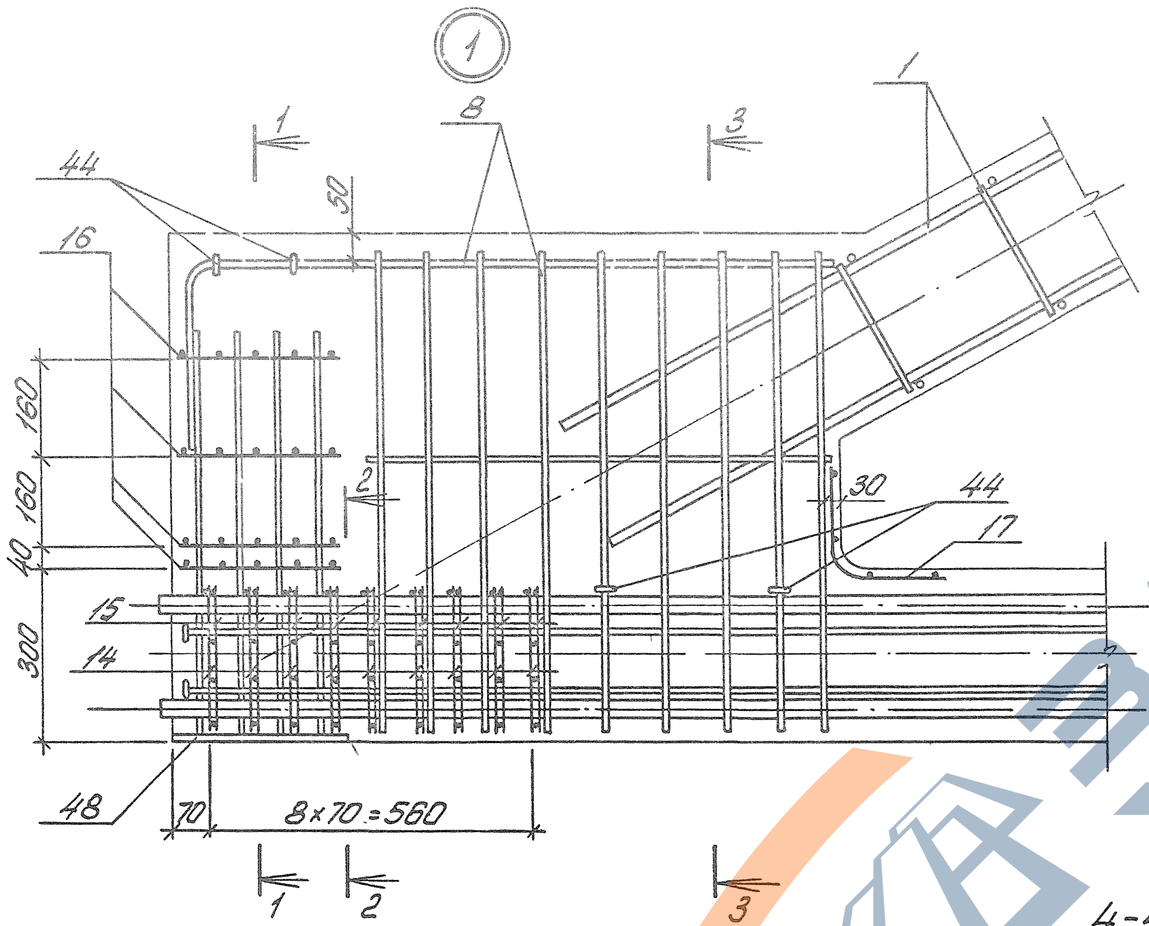

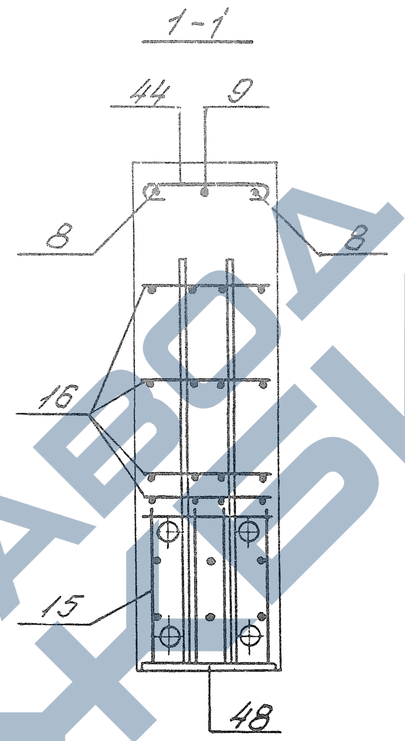



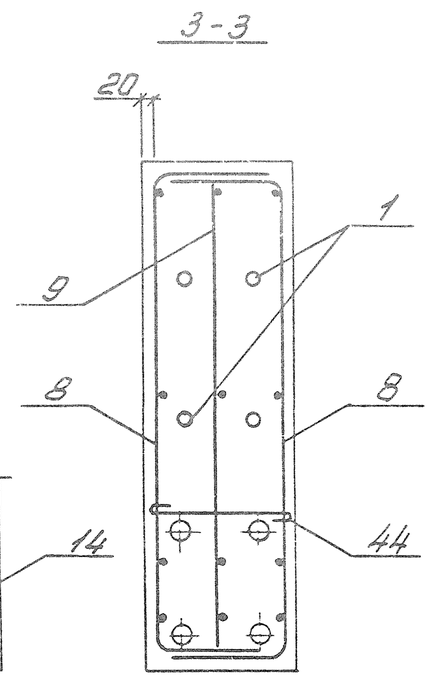

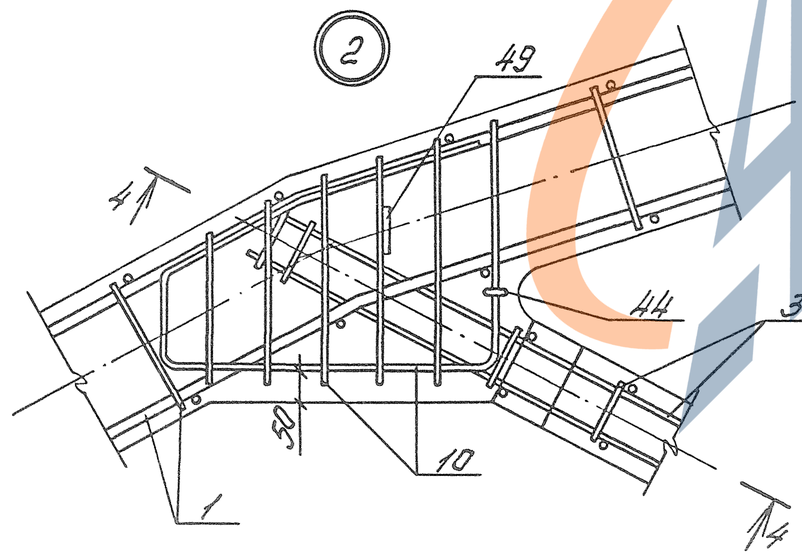

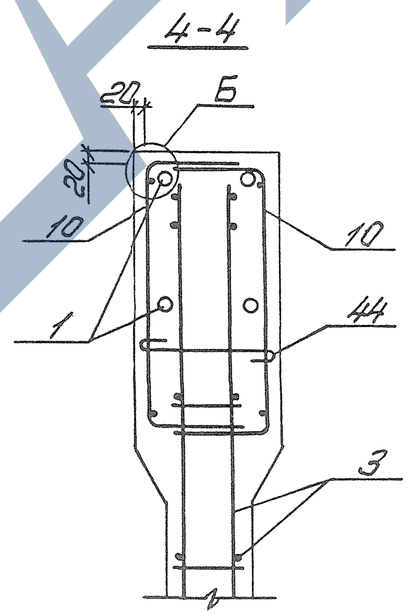

1. В узлах 1, 6 и 7 условно показано 4 стержня напрягаемой арматуры.
2. Допустимое отклонение величины заделки каркасов решетки в пояса ± 10мм.
3. В узле 1 показано девять рядов сеток поз. 14, 15 для ферм с армированием нижнего пояса канатами класса К-7. Для ферм со стержневым армированием нижнего пояса устанавливается четыре ряда сеток поз.14,15 на расстоянии 280мм от торца с шагом 70 мм.
4. Узел Б см. на листе 17

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 16

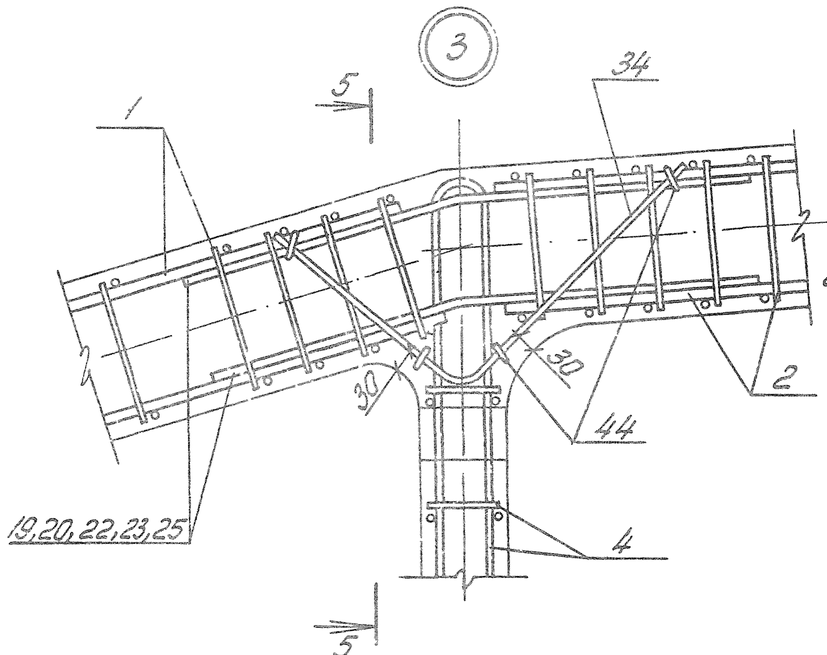

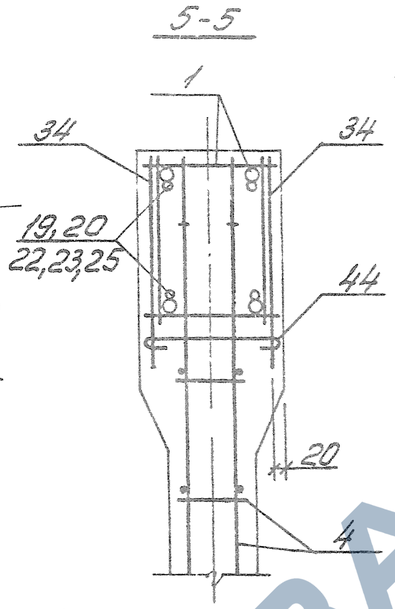

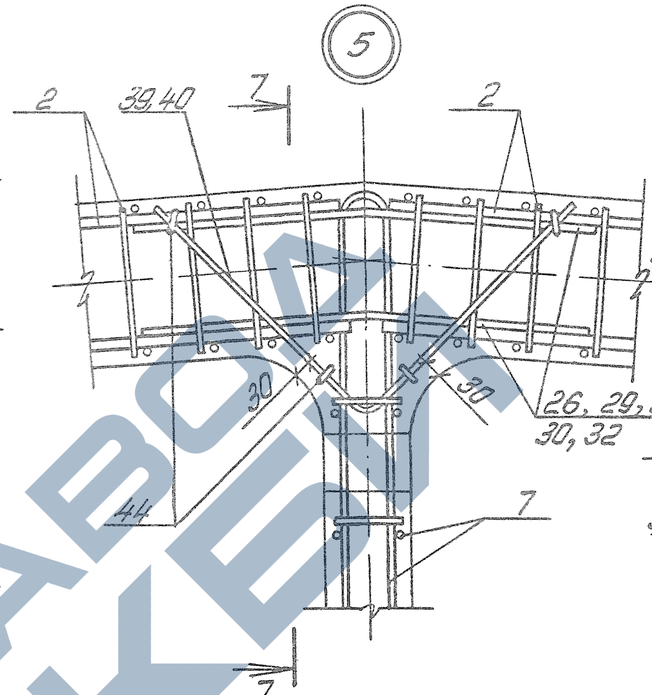

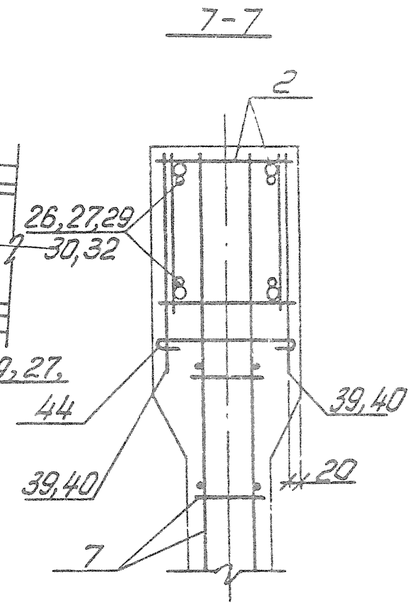

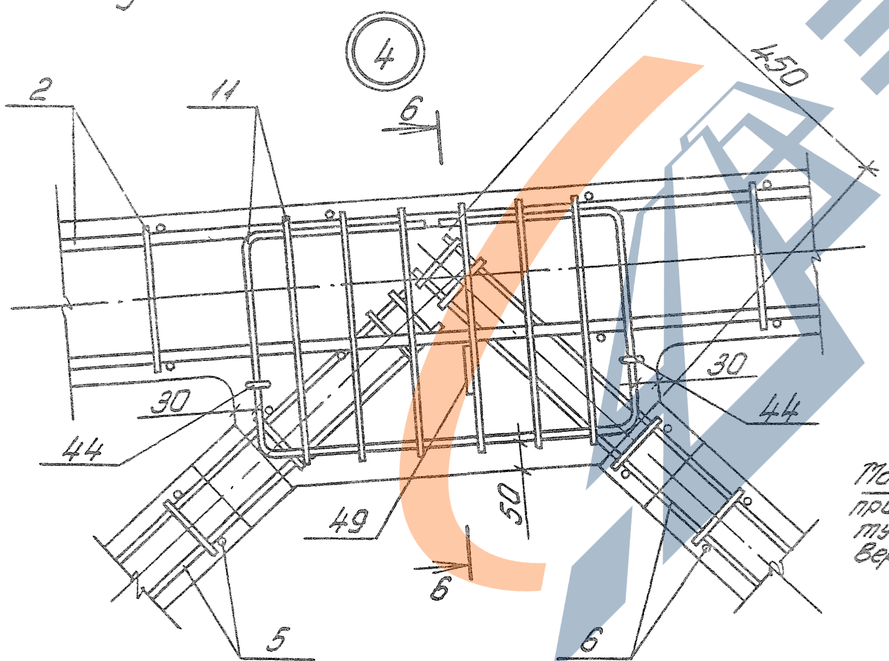

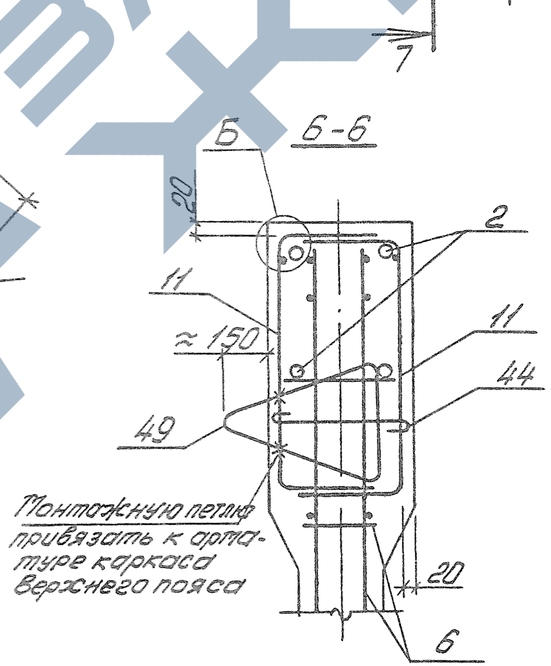

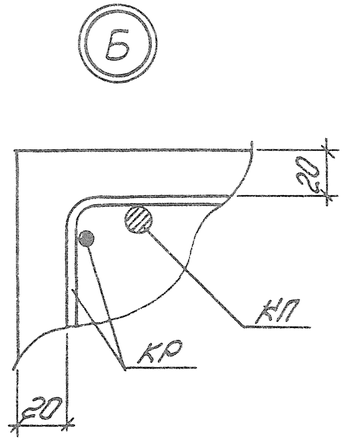

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10180/4

1.463.1-16.3-2

Лист 17

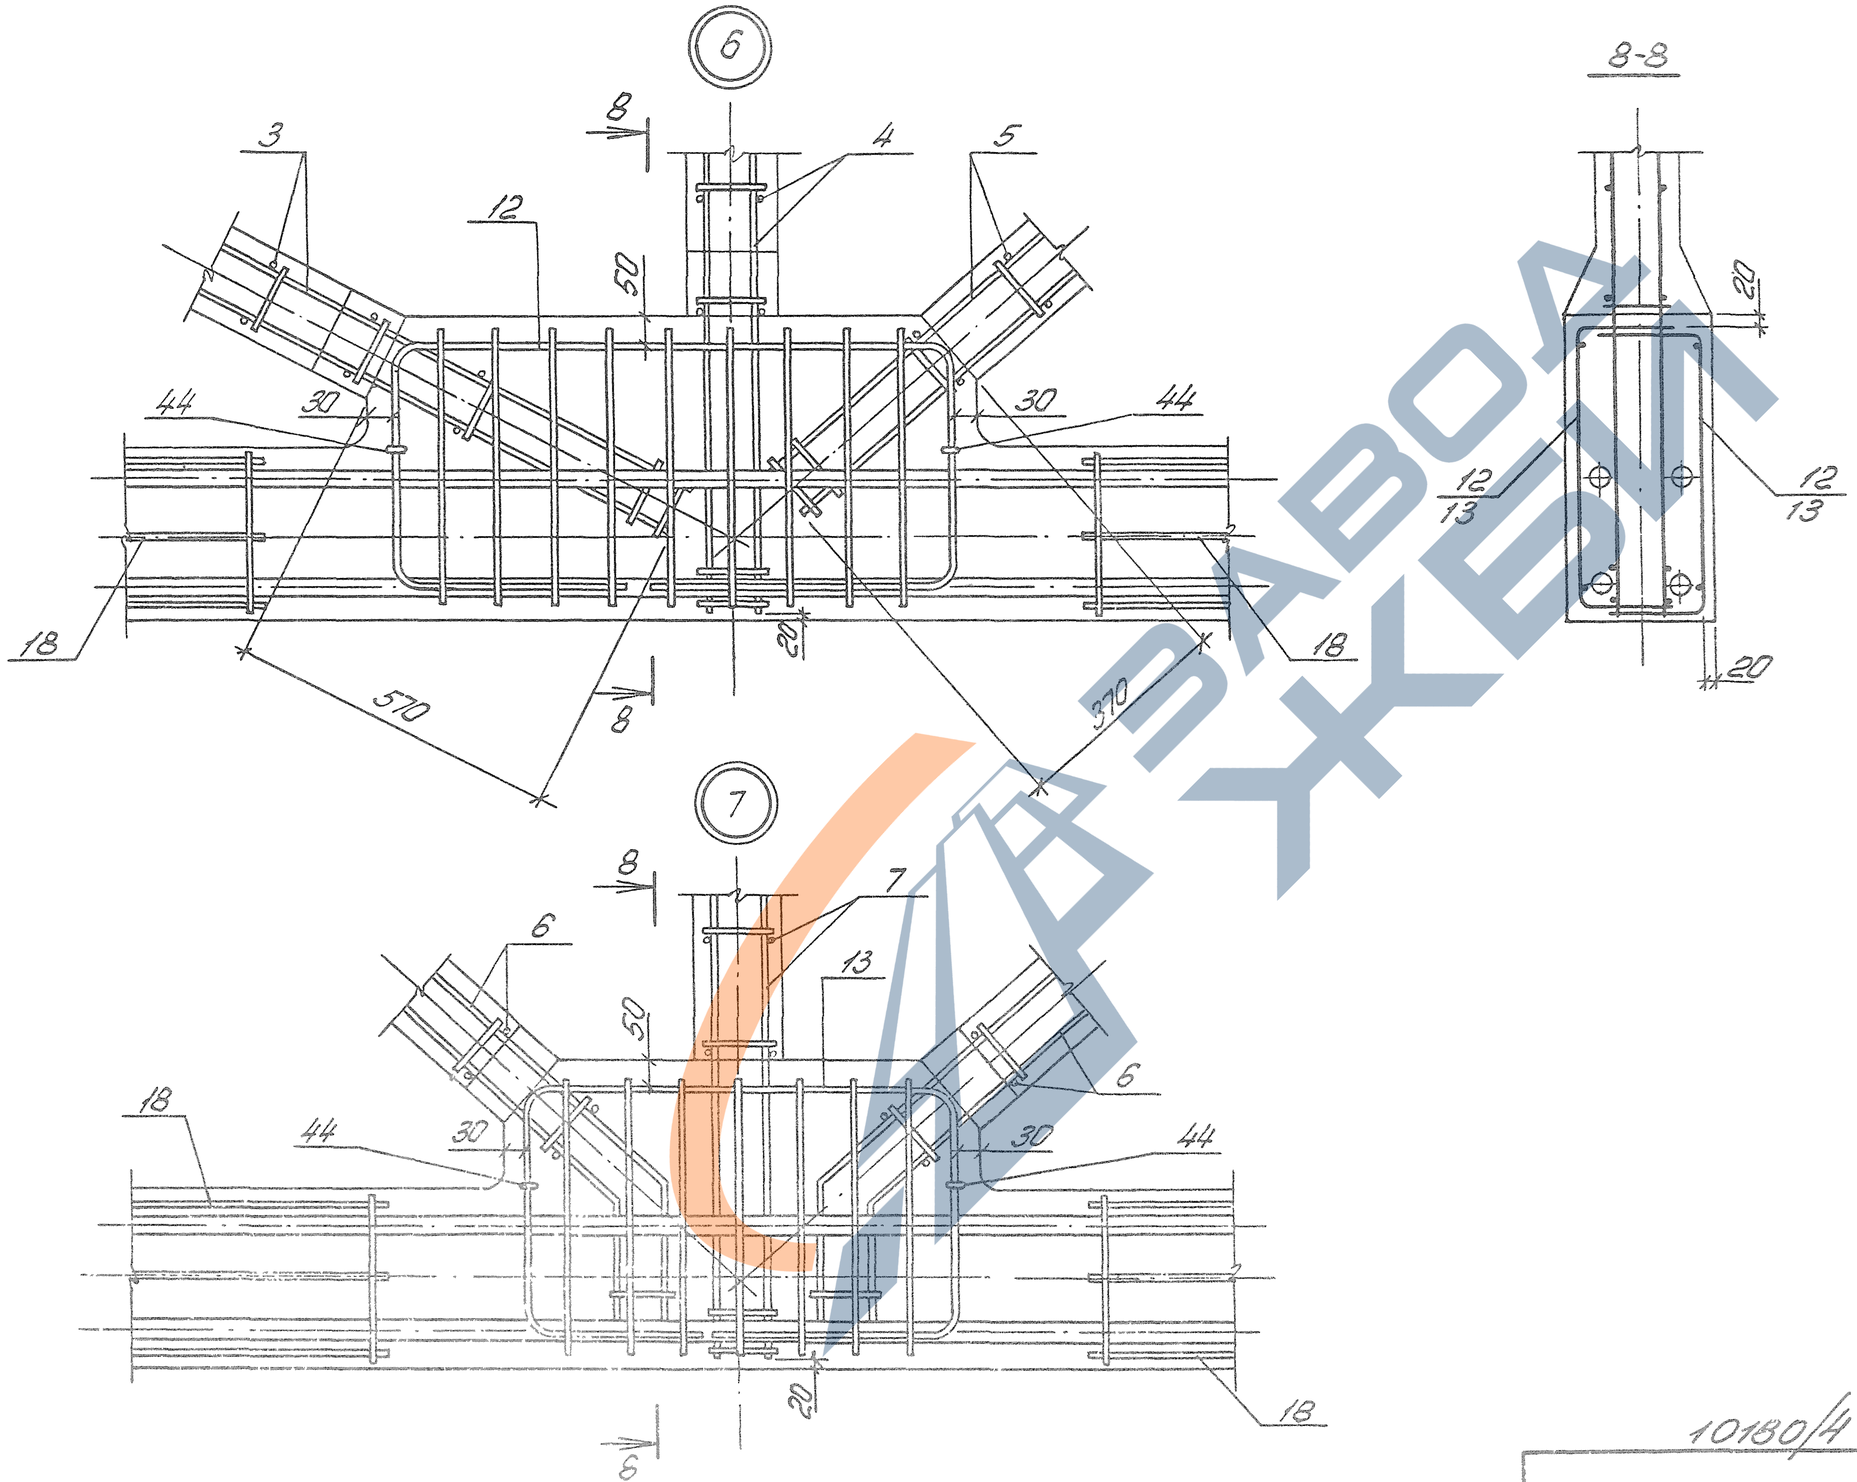

10180/4

1.463.1 - 16.3 - 2

ЛИСТ 18

ЗАВОД ЖБИ

Геометрическая схема фермы

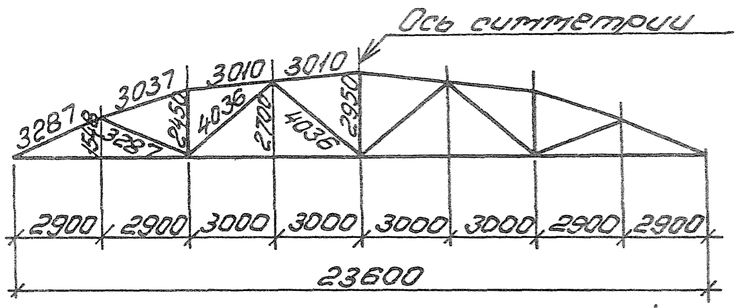

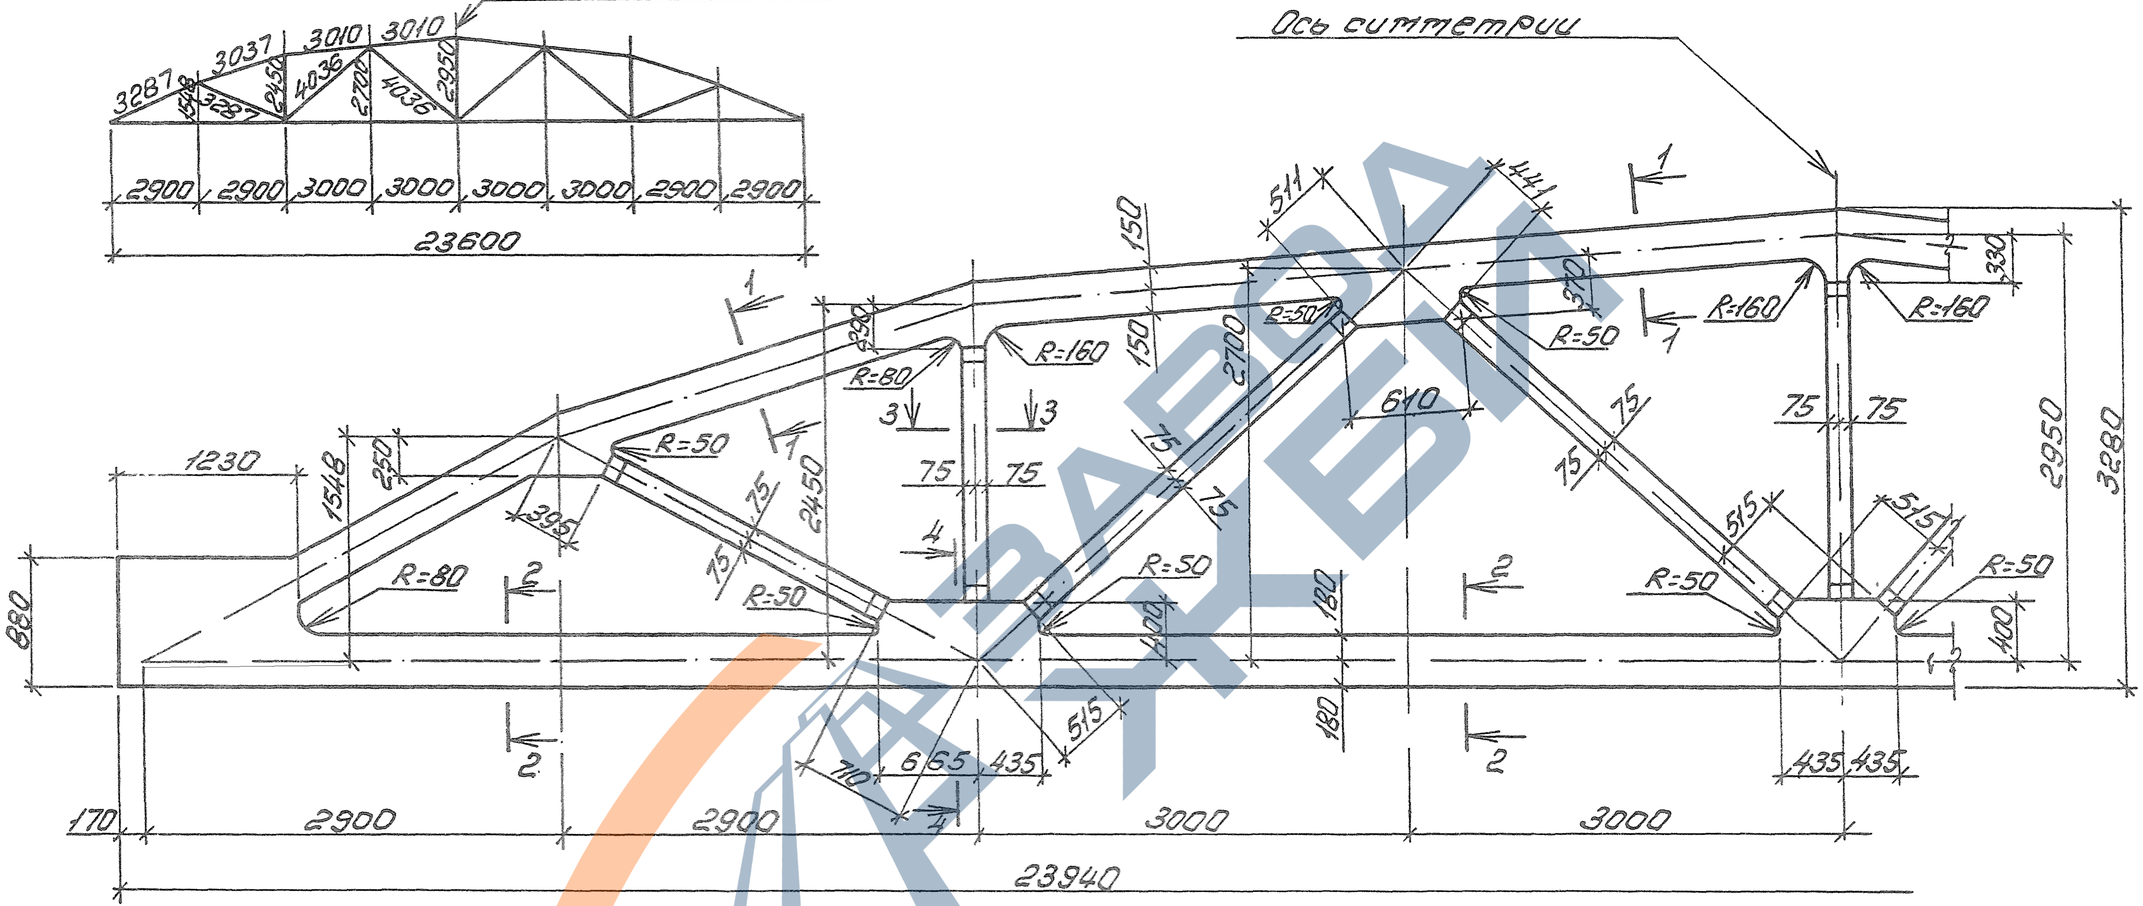

1-1



2-2



3-3

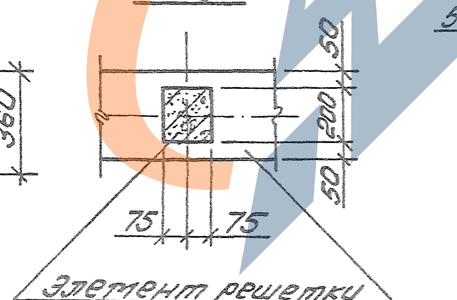

4-4



1. Привязку всех элементов решетки по ширине фермы принять по сечению 3-3.
2. В марках ферм условно опущены индексы, обозначающие напрягаемую арматуру.
3. Примеры разбивки закладных изделий для крепления плит покрытия и фонарей, связей в покрытиях, стеновых панелей и путей подвесного транспорта обны в вып. 0 серии 1.463.1-16.

10180/4

Разраб.	Богданова		1.463.1-16.3-3ФЧ		
Рассчит	Кушельгоф				
Провер.	Дужак				
			Ферма 3ФС24-5...3ФС24-10	Стадия	Лист	Листов
				Р		1
Н. контр	Дужак			Киевский Промстройпроект		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

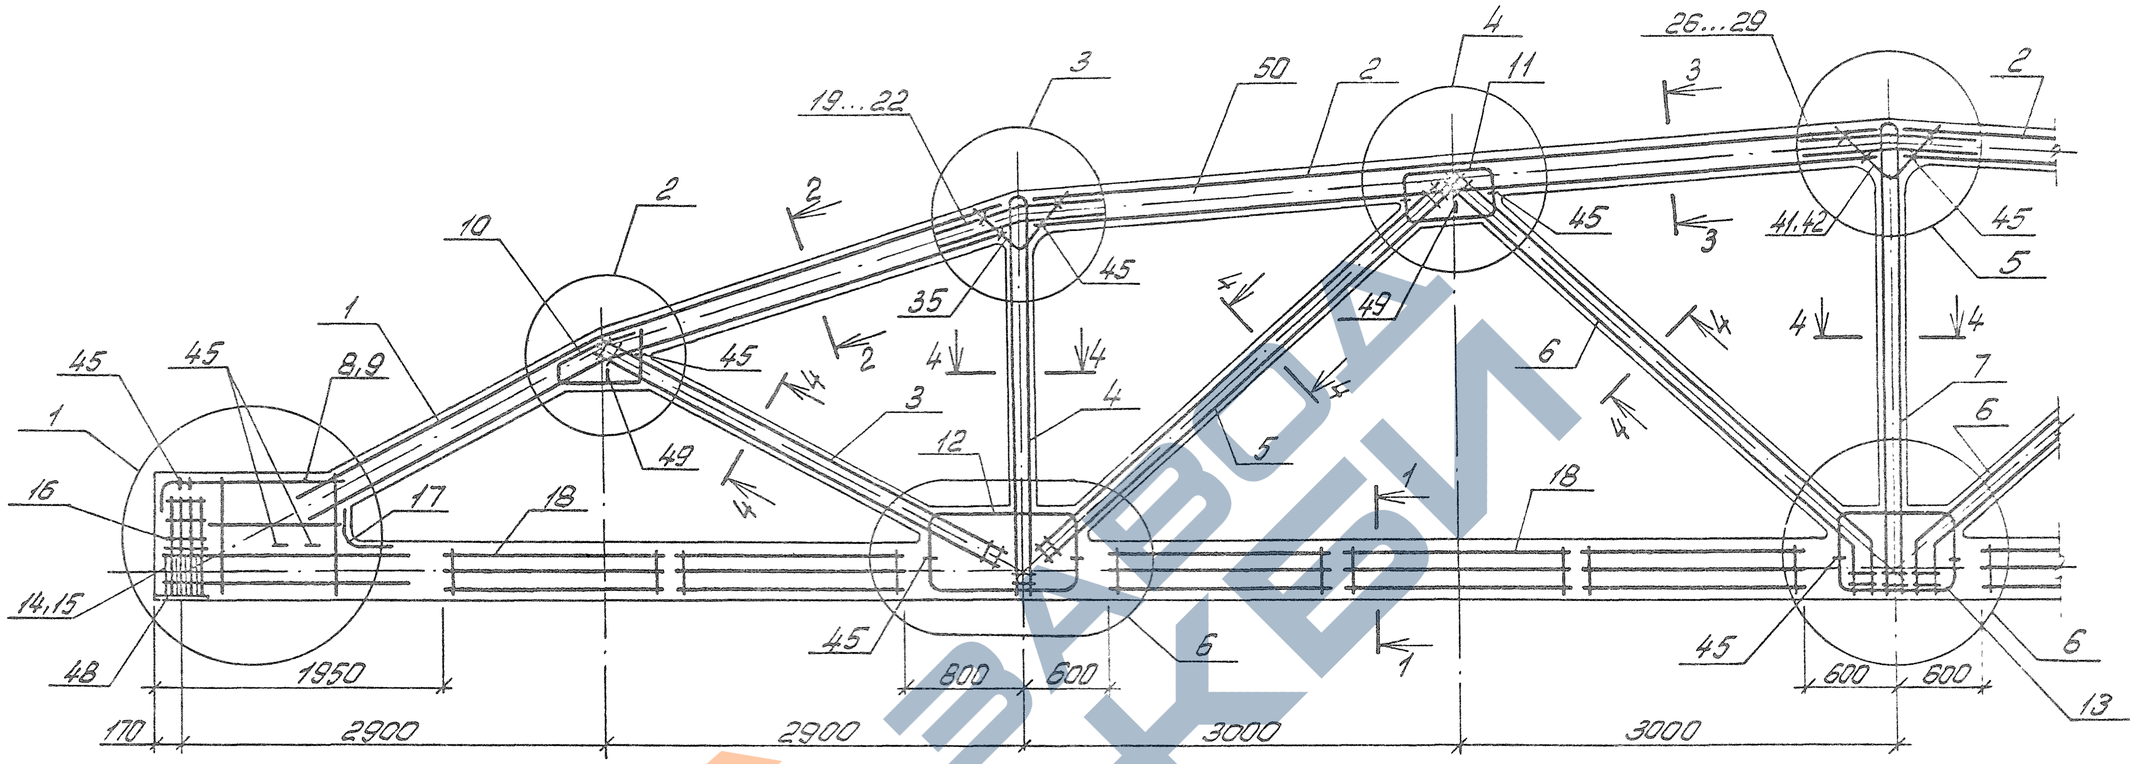

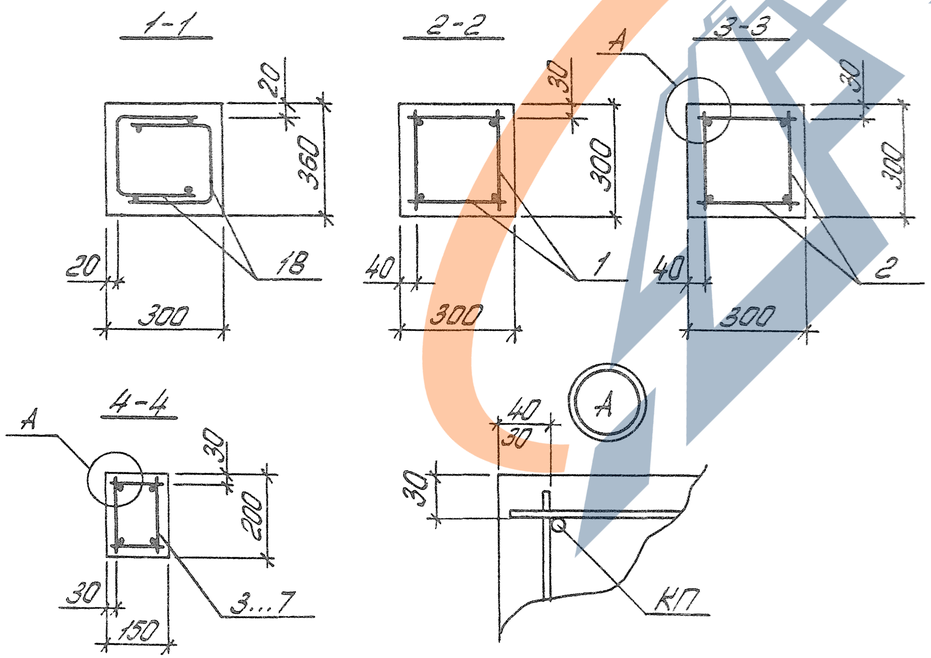

1. Значения контролируемых напряжений в напрягаемой арматуре принимать по табл. 1 пояснительной записки.
2. Кубиковая прочность бетона при отпуске натяжения арматуры должна быть не менее 0,7 класса бетона.
3. При бетонировании ферм следует особое внимание обратить на уплотнение бетона в узлах фермы.
4. На общем виде армирования напрягаемая арматура в нижнем поясе условно не показана.
5. Спецификация марок арматурных изделий на одну ферму приведена на листах 3... 11.
6. В марках ферм, указанных в штампе, условно опущены индексы, обозначающие вид напрягаемой арматуры.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10180/4

Разраб.	Богданова		1.463.1-16.3-3		
Рассчит.	Кишельгоф				
Провер.	Дужак				
			Ферма ЗФС24-9...ЗФС24-15	Стадия	Лист	Листов
				Р	1	14
Н. контр.	Дужак			Киевский Промстройпроект		

Расположение напрягаемых стержней (поз.47) в нижнем поясе ферм

Рис.1

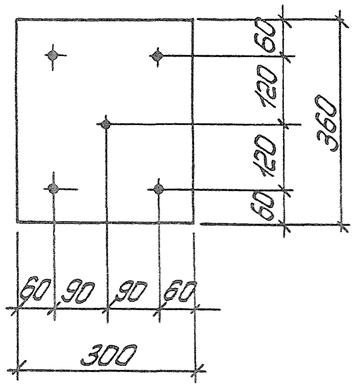

Рис.2

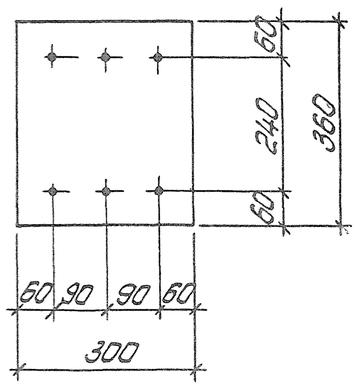

Рис.3

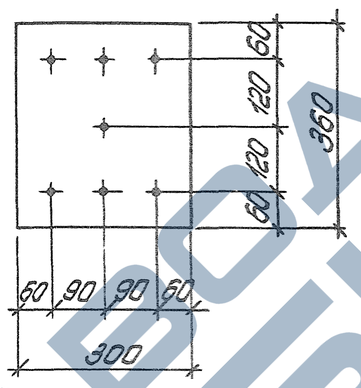

Рис.4

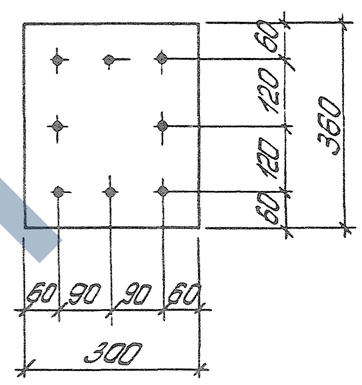

Рис.5

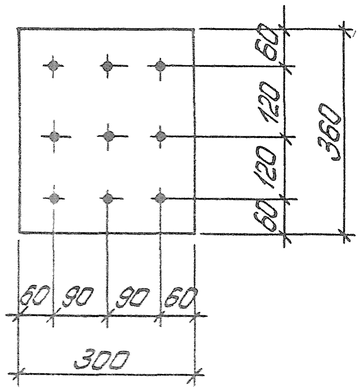

Рис.6

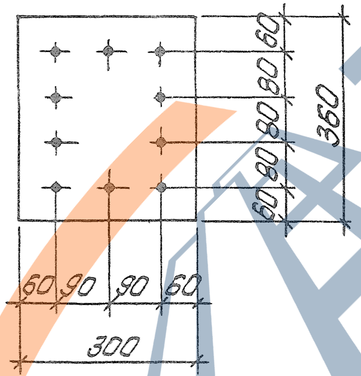

Рис.7

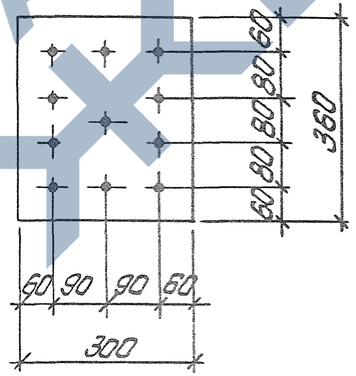

Рис.8

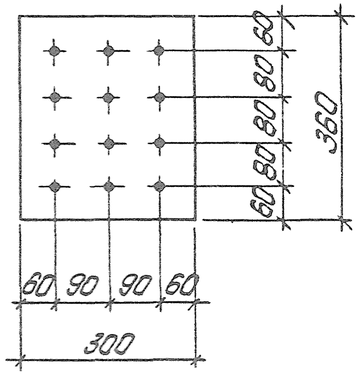

Рис.9

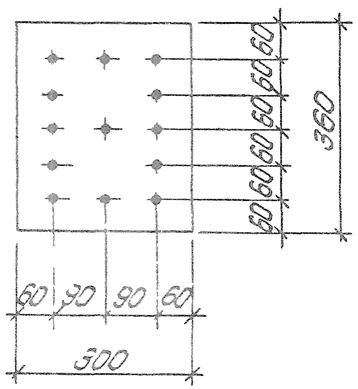

ЗАВОД ЖБИ

Поз.	Наименование	Кол. на 3ФС24- -5АIIIв	-5АIV	-5АV	-5К7	Обозначение документа
1	Каркас КП9	2	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2	КП27	2	2	2	2	-12
3	КП37	2	2	2	2	-18
4	КП48	2	2	2	2	-21
5	КП55	2	2	2	2	-23
6	КП60	2	2	2	2	-25
7	КП68	1	1	1	1	-29
8	КР77Iн	2+2	2+2	2+2	—	-75
	КР80Iн	—	—	—	2+2	-77
10	КР102Iн	2+2	2+2	2+2	2+2	-85
11	КР104	4	4	4	4	-86
12	КР105	4	4	4	4	-87
13	КР107	2	2	2	2	-86
14	Сетка С6	8	8	8	18	-94
15	С7	8	8	8	18	-94
16	С19	8	8	8	8	-98
17	С22	2	2	2	2	-100
18	С26	20	20	20	20	-102
20	ф12AIII, ℓ=800; 0,7кг	8	8	8	8	-103
27	ф12AIII, ℓ=800; 0,7кг	4	4	4	4	-103
35	ф10AIII, ℓ=1040; 0,6кг	4	4	4	4	-103
41	ф10AIII, ℓ=1100; 0,7кг	2	2	2	2	-103
45	ф6AI, ℓ=400; 0,1кг	32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22AIIIв, ℓ=24000; 71,62кг	7	—	—	—	б/черт.; см. рис 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22AIV, ℓ=24000; 71,62кг	—	6	—	—	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18AV, ℓ=24000; 47,95кг	—	—	7	—	б/черт; см. рис. 3, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг	—	—	—	8	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
48	Изделие закладное М3-3	2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М22-250	4	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В25, м³	5,94	5,94	5,94	5,94	

Поз.	Наименование	Кол. на 3ФС24- -5АIIIв-Н	-5АIV-Н	-5АVСК-Н	Обозначение документа
1	Каркас КП9	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2	КП27	2	2	2	-12
3	КП38	2	2	2	-18
4	КП50	2	2	2	-21
5	КП55	2	2	2	-23
6	КП60	2	2	2	-25
7	КП69	1	1	1	-29
8	КР77Iн	2+2	2+2	2+2	-75
10	КР102Iн	2+2	2+2	2+2	-85
11	КР104	4	4	4	-86
12	КР105	4	4	4	-87
13	КР107	2	2	2	-86
14	С6	8	8	8	-94
15	С7	8	8	8	-94
16	С19	8	8	8	-98
17	С22	2	2	2	-100
18	С26	20	20	20	-102
20	ф12AIII, ℓ=800; 0,7кг	8	8	8	-103
27	ф12AIII, ℓ=800; 0,7кг	4	4	4	-103
35	ф10AIII, ℓ=1040; 0,6кг	4	4	4	-103
41	ф10AIII, ℓ=1100; 0,7кг	2	2	2	-103
45	ф6AI, ℓ=400; 0,1кг	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22AIIIв, ℓ=24000; 71,62кг	7	—	—	б/черт.; см. рис 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25AIV, ℓ=24000; 32,16кг	—	5	—	б/черт.; см. рис. 1, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20AтVСК ℓ=24000; 59,18кг	—	—	6	б/черт.; см. рис 2, лист 2
48	Изделие закладное М3-3	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М22-250	4	4	4	3.400-7; вып.1, л.1
50	Бетон класса В25, м³	5,94	5,94	5,94	

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 3

КФ 10180-04 ЦК

Поз	Наименование		Кол. на 3ФС24- -6АIIIв	-6АIV	-6АV	-6К7	Обозначение документа
1	Каркас	КП10	2	2	2	2	1463.1-16.4-5
2		КП27	2	2	2	2	-12
3		КП37	2	2	2	2	-18
4		КП49	2	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	2	-25
7		КП68	1	1	1	1	-29
8		КР78$^{Т}_{Н}$	2+2	2+2	2+2	—	-75
		КР81$^{Т}_{Н}$	—	—	—	2+2	-77
10		КР102$^{Т}_{Н}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	4	-86
12		КР105	4	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	8	8	—	18	-94
		С8	—	—	8	—	-95
15		С7	8	8	8	18	-94
16		С19	8	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	20	-102
20	ф12АIII, ℓ=800; 0.7кг		8	8	8	8	-103
27	ф12АIII, ℓ=800; 0.7кг		4	4	4	4	-103
35	ф10АIII, ℓ=1040; 0.6кг		4	4	4	4	-103
41	ф10АIII, ℓ=1100; 0.7кг		2	2	2	2	-103
45	ф6АI, ℓ=400; 0.1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIIв, ℓ=24000; 59,18кг		9	—	—	—	б/учет; см. рис 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIV, ℓ=24000; 59,18кг		—	8	—	—	б/учет; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф16АV, ℓ=24000; 37,87кг		—	—	10	—	б/учет. см. рис. 6, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	8	б/учет; см. рис. 4, лист 2
48	Изделие закладное МЗ-3		2	2	2	2	1463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	4	3.400-7; Вып 1, л 1
50	Бетон класса В30, м^3		5.94	5.94	5.94	5.94	

Поз	Наименование		Кол. на 3ФС24- -6АIIIв-н	-6АIV-н	-6АIVСК-н	Обозначение документа
1	Каркас	КП10	2	2	2	1463.1-16.4-5
2		КП27	2	2	2	-12
3		КП38	2	2	2	-18
4		КП50	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	-29
8		КР78$^{Т}_{Н}$	2+2	2+2	2+2	-75
10		КР102$^{Т}_{Н}$	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	-86
12		КР105	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	8	8	—	-94
		С8	—	—	8	-95
15		С7	8	8	8	-94
16		С19	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	-102
20	ф12АIII, ℓ=800; 0.7кг		8	8	8	-103
27	ф12АIII, ℓ=800; 0.7кг		4	4	4	-103
35	ф10АIII, ℓ=1040; 0.6кг		4	4	4	-103
41	ф10АIII, ℓ=1100; 0.7кг		2	2	2	-103
45	ф6АI, ℓ=400; 0.1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIIв, ℓ=24000; 59,18кг		9	—	—	б/учет; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIV, ℓ=24000; 59,18кг		—	9	—	б/учет; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АIVСК, ℓ=24000; 47,95кг		—	—	8	б/учет; см. рис. 4, лист 2
48	Изделие закладное МЗ-3		2	2	2	1463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	3.400-7; Вып 1, л 1
50	Бетон класса В30, м^3		5.94	5.94	5.94	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 4

Поз.	Наименование		Кол. на 3ФС24-				Обозначение документа
			-7АIIIв	-7АIV	-7АV	-7К7	
1	Каркас	КП10	2	2	2	2	1463.1-16.4-5
2		КП27	2	2	2	2	-12
3		КП37	2	2	2	2	-18
4		КП49	2	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	2	-25
7		КП68	1	1	1	1	-29
8		КР78Д	2+2	2+2	2+2	2+2	-75
9		КР79	—	—	—	2	-76
10		КР103Д	2+2	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	4	-86
12		КР105	4	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	2	-88
14	Сетка	С6	—	—	8	18	-94
		С8	8	—	—	—	-95
		С9	—	8	—	—	-95
15		С7	8	8	8	18	-94
16		С19	8	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	20	-102
20	⌀12АIII, ℓ=800; 0,7кг		8	8	8	8	-103
27	⌀12АIII, ℓ=800; 0,7кг		4	4	4	4	-103
35	⌀10АIII, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	4	-103
42	⌀12АIII, ℓ=1100; 1,0кг		2	2	2	2	-103
45	⌀6АI, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ⌀20АIIIв, ℓ=24000; 59,18 кг		10	—	—	—	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ⌀18АIV, ℓ=24000; 47,95кг		—	11	—	—	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
	Стержень напрягаемый ⌀20АV, ℓ=24000; 59,18 кг		—	—	7	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Канат напрягаемый ⌀15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	9	б/черт; см. рис 5, лист 2
48	Изделие закладное М3-3		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В35, м³		5,94	5,94	5,94	5,94	

Поз	Наименование		Кол. на 3ФС24-			Обозначение документа
			-7АIIIв-Н	-7АIV-Н	-7АVск-Н	
1	Каркас	КП10	2	2	2	1463.1-16.4-5
2		КП27	2	2	2	-12
3		КП38	2	2	2	-18
4		КП50	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	-29
8		КР78Д	2+2	2+2	2+2	-75
10		КР103Д	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	-86
12		КР105	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	-88
14	Сетка	С6	—	—	8	-94
		С8	8	—	—	-95
		С9	—	8	—	-95
15		С7	8	8	8	-94
16		С19	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	-102
20	⌀12АIII, ℓ=800; 0,7кг		8	8	8	-103
27	⌀12АIII, ℓ=800; 0,7кг		4	4	4	-103
35	⌀10АIII, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	-103
42	⌀12АIII, ℓ=1100; 1,0кг		2	2	2	-103
45	⌀6АI, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ⌀20АIIIв, ℓ=24000; 59,18кг		10	—	—	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
	Стержень напрягаемый ⌀22АIV, ℓ=24000; 71,62кг		—	8	—	б/черт; см. рис 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ⌀22АVск, ℓ=24000; 71,62кг		—	—	6	б/черт; см. рис. 2, лист 2
48	Изделие закладное М3-3		2	2	2	1463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В35, м³		5,94	5,94	5,94	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

10180/4

Поз.	Наименование		Кол. на 3 ФС24- -8АIIIв	-8АIV	-8АV	-8К7	Обозначение документа
1	Каркас	КП11	2	2	2	2	1463.1-16.4-5
2		КП28	2	2	2	2	-12
3		КП38	2	2	2	2	-18
4		КП49	2	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	2	-25
7		КП68	1	1	1	1	-29
8		КР78 $\frac{I}{H}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-75
9		КР79	—	—	—	2	-76
10		КР103 $\frac{I}{H}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	8	8	8	—	-94
		С8	—	—	—	18	-95
15		С7	8	8	8	18	-94
16		С19	8	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	20	-102
21	ф14АIIIв, ℓ=1000; 1.2 кг		8	8	8	8	-103
28	ф14АIIIв, ℓ=1000; 1.2 кг		4	4	4	4	-103
35	ф10АIIIв, ℓ=1040; 0.6 кг		4	4	4	4	-103
42	ф12АIIIв, ℓ=1100; 1.0 кг		2	2	2	2	-103
45	ф6АI, ℓ=400; 0.1 кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф25АIIIв, ℓ=24000; 92.16 кг		7	—	—	—	б/чертеж; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71.62 кг		—	8	—	—	б/чертеж; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АV, ℓ=24000; 92.16 кг		—	—	5	—	б/чертеж; см. рис. 1, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26.78 кг		—	—	—	10	б/чертеж; см. рис. 6, лист 2
48	Изделие закладное М3-3		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В35, м³		5.94	5.94	5.94	5.94	

Поз.	Наименование		Кол. на 3 ФС24- -8АIIIв-Н	-8АIV-Н	-8АIVУск-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП11	2	2	2	1463.1-16.4-5
2		КП28	2	2	2	-12
3		КП39	2	2	2	-17
4		КП50	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	-29
8		КР78 $\frac{I}{H}$	2+2	2+2	2+2	-75
10		КР103 $\frac{I}{H}$	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	8	8	8	-94
15		С7	8	8	8	-94
16		С19	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	-102
21	ф14АIIIв, ℓ=1000; 1.2 кг		8	8	8	-103
28	ф14АIIIв, ℓ=1000; 1.2 кг		4	4	4	-103
35	ф10АIIIв, ℓ=1040; 0.6 кг		4	4	4	-103
42	ф12АIIIв, ℓ=1100; 1.0 кг		2	2	2	-103
45	ф6АI; ℓ=400; 0.1 кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф25АIIIв, ℓ=24000; 92.16 кг		7	—	—	б/чертеж; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71.62 кг		—	9	—	б/чертеж; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIVск, ℓ=24000; 59.18 кг		—	—	8	б/чертеж; см. рис. 4, лист 2
48	Изделие закладное М3-3		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В35, м³		5.94	5.94	5.94	

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 6

ЗАВОД ЖБИ

Поз.	Наименование		Кол. на 3ФС24- -8АIIIВ	-8АIVВ	-8АVВ	-8К7В	Обозначение документа
1	Каркас	КП9	2	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП26	2	2	2	2	-12
3		КП38	2	2	2	2	-18
4		КП49	2	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	2	-25
7		КП68	1	1	1	1	-29
8		КР78 $\frac{I}{II}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-75
9		КР79	—	—	—	2	-76
10		КР103 $\frac{I}{II}$	2+2	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	8	8	8	—	-94
		С8	—	—	—	18	-95
15		С7	8	8	8	18	-94
16		С19	8	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	20	-102
19	ф10АIII, ℓ=800; 0.5 кг		8	8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0.5 кг		4	4	4	4	-103
35	ф10АIII, ℓ=1040; 0.6 кг		4	4	4	4	-103
42	ф12АIII, ℓ=1100; 1.0 кг		2	2	2	2	-103
45	ф6АI, ℓ=400; 0.1 кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф25АIIIВ, ℓ=24000; 92,16 кг		7	—	—	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62 кг		—	8	—	—	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АV, ℓ=24000; 92,16 кг		—	—	5	—	б/черт: см. рис. 1, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78 кг		—	—	—	10	б/черт.; см. рис. 6, лист 2
48	Изделие закладное т3-3		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	т22-250		4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³		5.94	5.94	5.94	5.94	

Поз.	Наименование		Кол. на 3ФС24- -8АIIIВ-Н	-8АIVВ-Н	-8АIIIУСКВ-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП9	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП26	2	2	2	-12
3		КП39	2	2	2	-17
4		КП50	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	-29
8		КР78 $\frac{I}{II}$	2+2	2+2	2+2	-75
10		КР103 $\frac{I}{II}$	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	8	8	8	-94
15		С7	8	8	8	-94
16		С19	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	-102
19	ф10АIII, ℓ=800; 0.5 кг		8	8	8	-103
26	ф10АIII, ℓ=800; 0.5 кг		4	4	4	-103
35	ф10АIII, ℓ=1040; 0.6 кг		4	4	4	-103
42	ф12АIII, ℓ=1100; 1.0 кг		2	2	2	-103
45	ф6АI, ℓ=400; 0.1 кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф25АIIIВ, ℓ=24000; 92,16 кг		7	—	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62 кг		—	9	—	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АтУСК, ℓ=24000; 59,18 кг		—	—	8	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
48	Изделие закладное т3-3		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	т22-250		4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³		5.94	5.94	5.94	

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 7

ЗАВОД ЖБИ

Поз.	Наименование		Кол. на 3ФС24- -9АIIIв	-9АIV	-9АV	-9К7	Обозначение документа
1	Каркас	КП11	2	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП28	2	2	2	2	-12
3		КП38	2	2	2	2	-18
4		КП49	2	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	1	-29
8		КР81Iн	2+2	2+2	2+2	2+2	-77
9		КР82	—	—	—	2	-76
10		КР103Iн	2+2	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	—	8	8	—	-94
		С8	8	—	—	—	-95
		С9	—	—	—	18	-95
15		С7	8	8	8	18	-94
16		С19	8	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	20	-102
21	ф14АIIIв, ℓ=1000; 1,2кг		8	8	8	8	-103
28	ф14АIIIв, ℓ=1000; 1,2кг		4	4	4	4	-103
35	ф10АIIIв, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	4	-103
42	ф12АIIIв, ℓ=1100; 1,0кг		2	2	2	2	-103
45	ф6АI, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIIв, ℓ=24000; 59,18кг		12	—	—	—	б/черт.; см. рис. 8, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АIV, ℓ=24000; 71,62кг		—	9	—	—	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АV, ℓ=24000; 71,62кг		—	—	7	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	11	б/черт; см. рис. 7, лист 2
48	Изделие закладное М13-3		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м³		5,94	5,94	5,94	5,94	

Поз.	Наименование		Кол. на 3ФС24- -9АIIIв-Н	-9АIV-Н	-9АVск-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП11	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП28	2	2	2	-12
3		КП39	2	2	2	-17
4		КП50	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	-29
8		КР81Iн	2+2	2+2	2+2	-77
10		КР103Iн	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	—	8	8	-94
		С8	8	—	—	-95
15		С7	8	8	8	-94
16		С19	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	-102
21	ф14АIIIв, ℓ=1000; 1,2кг		8	8	8	-103
28	ф14АIIIв, ℓ=1000; 1,2кг		4	4	4	-103
35	ф10АIIIв, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	-103
42	ф12АIIIв, ℓ=1100; 1,0кг		2	2	2	-103
45	ф6АI, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20АIIIв, ℓ=24000; 59,18кг		12	—	—	б/черт.; см. рис. 8, лист 2
	Стержень напрягаемый ф28АIV, ℓ=24000; 115,92кг		—	6	—	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18АVск, ℓ=24000; 47,95кг		—	—	11	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
48	Изделие закладное М13-3		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м³		5,94	5,94	5,94	

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 8

Поз.	Наименование		Кол. на 3ФС24- -9АIIIВВ	-9АIVВ	-9АVВ	-9КТВ	Обозначение документа
1	Каркас	КП9	2	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП26	2	2	2	2	-12
3		КП38	2	2	2	2	-18
4		КП49	2	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	1	-29
8		КР81Iн	2+2	2+2	2+2	2+2	-77
9		КР82	—	—	—	2	-76
10		КР103Iн	2+2	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	—	8	8	—	-94
		С8	8	—	—	—	-95
		С9	—	—	—	18	-95
15		С7	8	8	8	18	-94
16		С19	8	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	20	-102
19	ф 10AIIIв, ℓ=800; 0,5кг		8	8	8	8	-103
26	ф 10AIIIв, ℓ=800; 0,5кг		4	4	4	4	-103
35	ф 10AIIIв, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	4	-103
42	ф 12AIIIв, ℓ=1100; 1,0кг		2	2	2	2	-103
45	ф 6AI, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20AIIIв, ℓ=24000; 59,18кг		12	—	—	—	б/черт.; см. рис. 8, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22AIVв, ℓ=24000; 71,62кг		—	9	—	—	б/черт.; см. рис. 5, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22AVв, ℓ=24000; 71,62кг		—	—	7	—	б/черт.; см. рис. 3, лист 2
	Канат напрягаемый ф 15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	11	б/черт; см. рис. 7, лист 2
48	Изделие закладное М3-3		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49		М22-250	4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, п.1
50	Бетон класса В50, м³		5,94	5,94	5,94	5,94	

Поз.	Наименование		Кол на 3ФС24- -9АIIIВВ-Н	-9АIVВ-Н	-9АVКВ-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП9	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП26	2	2	2	-12
3		КП39	2	2	2	-17
4		КП50	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	-29
8		КР81Iн	2+2	2+2	2+2	-77
10		КР103Iн	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	—	8	8	-94
		С8	8	—	—	-95
15		С7	8	8	8	-94
16		С19	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	-102
19	ф 10AIIIв, ℓ=800; 0,5кг		8	8	8	-103
26	ф 10AIIIв, ℓ=800; 0,5кг		4	4	4	-103
35	ф 10AIIIв, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	-103
42	ф 12AIIIв, ℓ=1100; 1,0кг		2	2	2	-103
45	ф 6AI, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф20AIIIв, ℓ=24000; 59,18кг		12	—	—	б/черт.; см. рис. 8, лист 2
	Стержень напрягаемый ф28AIVв, ℓ=24000; 115,92кг		—	6	—	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
	Стержень напрягаемый ф18AVКв, ℓ=24000; 47,95кг		—	—	11	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
48	Изделие закладное М3-3		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49		М22-250	4	4	4	3.400-7; Вып.1, п.1
50	Бетон класса В50, м³		5,94	5,94	5,94	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 9

Поз.	Наименование		Кол. на 3РС24- -10АIIIВ	-10АIIIУ	-10АIVУ	-10К7	Обозначение документа
1	Каркас	КП11	2	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП29	2	2	2	2	-13
3		КП38	2	2	2	2	-18
4		КП50	2	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	1	-29
8		КР81Д	2+2	2+2	2+2	2+2	-77
9		КР82	—	—	—	2	-76
10		КР103Д	2+2	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	—	8	8	—	-94
		С8	—	—	—	18	-95
		С9	8	—	—	—	-95
15		С7	8	8	8	18	-94
16		С19	8	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	20	-102
22	ф16АIIIВ, ℓ=1100; 1,7кг		8	8	8	8	-103
29	ф16АIIIВ, ℓ=1100; 1,7кг		4	4	4	4	-103
35	ф10АIIIВ, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	4	-103
42	ф12АIIIВ, ℓ=1100; 1,0кг		2	2	2	2	-103
45	ф6АIВ, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIВ, ℓ=24000; 71,62кг		11	—	—	—	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
	Стержень напрягаемый ф28АIV, ℓ=24000; 115,92кг		—	6	—	—	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
	Стержень напрягаемый ф25АV, ℓ=24000; 92,16кг		—	—	6	—	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
	Канат напрягаемый ф15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	12	б/черт; см. рис. 8, лист 2
48	Изделие закладное МЗ-3		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49		М22-250	4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м³		5,94	5,94	5,94	5,94	

Поз.	Наименование		Кол. на 3РС24- -10АIIIВ-Н	-10АIVУ-Н	-10АVУСК-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП11	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП29	2	2	2	-13
3		КП39	2	2	2	-17
4		КП50	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	-29
8		КР81Д	2+2	2+2	2+2	-77
10		КР103Д	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	—	8	8	-94
		С9	8	—	—	-95
15		С7	8	8	8	-94
16		С19	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	-102
22	ф16АIIIВ, ℓ=1100; 1,7кг		8	8	8	-103
29	ф16АIIIВ, ℓ=1100; 1,7кг		4	4	4	-103
35	ф10АIIIВ, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	-103
42	ф12АIIIВ, ℓ=1100; 1,0кг		2	2	2	-103
45	ф6АIВ, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф22АIIIВ, ℓ=24000; 71,62кг		11	—	—	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
	Стержень напрягаемый ф20АIV, ℓ=24000; 59,18кг		—	13	—	б/черт.; см. рис. 9, лист 2
	Стержень напрягаемый ф22АVСК, ℓ=24000; 71,62кг		—	—	8	б/черт.; см. рис. 4, лист 2
48	Изделие закладное МЗ-3		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49		М22-250	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В40, м³		5,94	5,94	5,94	

10180/4

Поз.	Наименование		Кол. на 3ФС24- -10АIIIВ	-10АIIВ	-10АIIIВ	-10КТВ	Обозначение документа
1	Каркас	КП9	2	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП26	2	2	2	2	-12
3		КП38	2	2	2	2	-18
4		КП50	2	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	1	-29
8		КР81 IIIв	2+2	2+2	2+2	2+2	-77
9		КР82	—	—	—	2	-76
10		КР103 IIIв	2+2	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	—	8	8	—	-94
		С8	—	—	—	18	-95
		С9	8	—	—	—	-95
15		С7	8	8	8	18	-94
16		С19	8	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	20	-102
19	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг		8	8	8	8	-103
26	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг		4	4	4	4	-103
35	ф 10АIII, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	4	-103
42	ф 12АIII, ℓ=1100; 1,0кг		2	2	2	2	-103
45	ф 6АI, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф 22АIIIв, ℓ=24000; 71,62кг		11	—	—	—	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 28АIV, ℓ=24000; 115,92кг		—	6	—	—	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 25АV, ℓ=24000; 92,16 кг		—	—	6	—	б/черт.; см. рис. 2, лист 2
	Канат напрягаемый ф 15К7, ℓ=24000; 26,78кг		—	—	—	12	б/черт; см. рис. 8, лист 2
48	Изделие закладное М3-3		2	2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	4	3.400-7; Вып.1, л.1
50	Бетон класса В50, м³		5,94	5,94	5,94	5,94	

Поз	Наименование		Кол. на 3ФС24- -10АIIIВ-Н	-10АIIВ-Н	-10АIIIВ-Н	Обозначение документа
1	Каркас	КП9	2	2	2	1.463.1-16.4-5
2		КП26	2	2	2	-12
3		КП39	2	2	2	-17
4		КП50	2	2	2	-21
5		КП55	2	2	2	-23
6		КП60	2	2	2	-25
7		КП69	1	1	1	-29
8		КР81 IIIв	2+2	2+2	2+2	-77
10		КР103 IIIв	2+2	2+2	2+2	-85
11		КР104	4	4	4	-86
12		КР106	4	4	4	-87
13		КР108	2	2	2	-86
14	Сетка	С6	—	8	8	-94
		С9	8	—	—	-95
15		С7	8	8	8	-94
16		С19	8	8	8	-98
17		С22	2	2	2	-100
18		С26	20	20	20	-102
19	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг		8	8	8	-103
26	ф 10АIII, ℓ=800; 0,5кг		4	4	4	-103
35	ф 10АIII, ℓ=1040; 0,6кг		4	4	4	-103
42	ф 12АIII, ℓ=1100; 1,0 кг.		2	2	2	-103
45	ф 6АI, ℓ=400; 0,1кг		32	32	32	-103
47	Стержень напрягаемый ф 22АIIIв, ℓ=24000; 71,62кг		11	—	—	б/черт.; см. рис. 7, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 20АIV, ℓ=24000; 59,18кг		—	13	—	б/черт; см рис 9, лист 2
	Стержень напрягаемый ф 22АVск, ℓ=24000; 71,62кг		—	—	8	б/черт.; см. рис 4, лист 2
48	Изделие закладное М3-3		2	2	2	1.463.1-16.5-9
49	М22-250		4	4	4	3.400-7; Вып 1, л.1
50	Бетон класса В50, м³		5,94	5,94	5,94	

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 11

КФ 10180-04 54

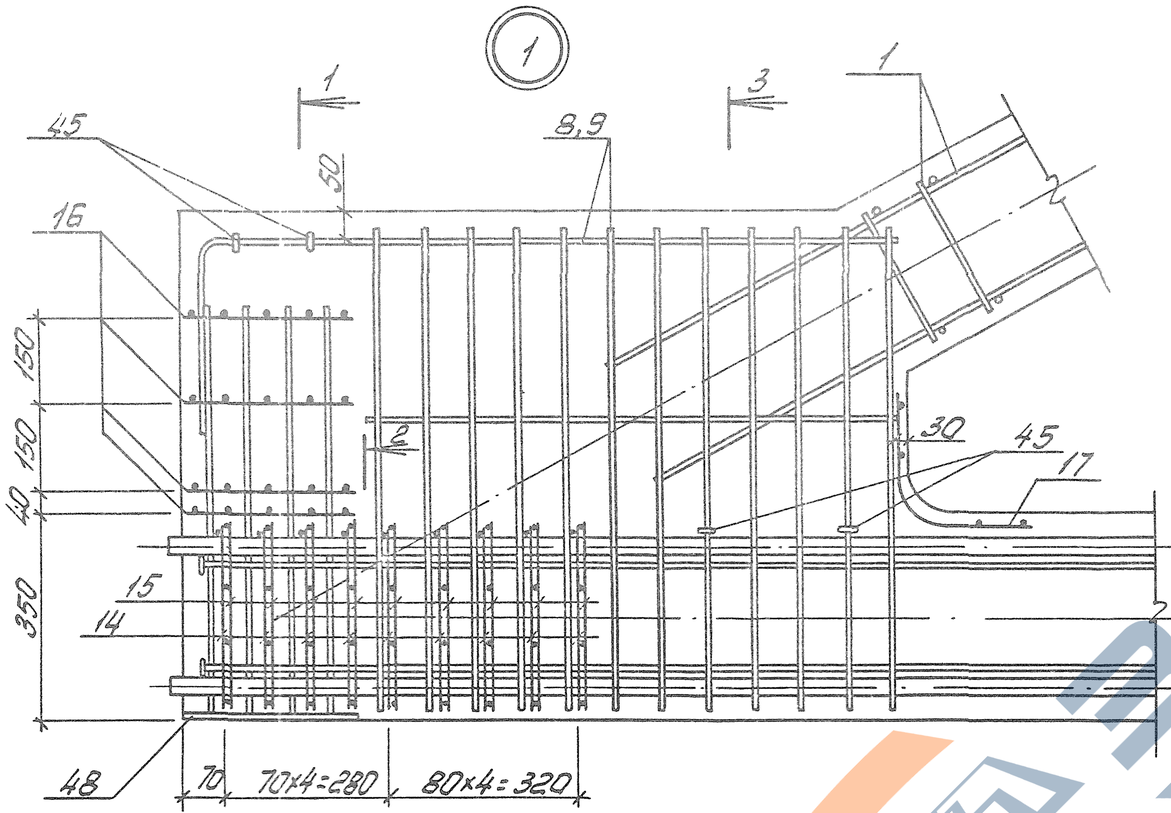

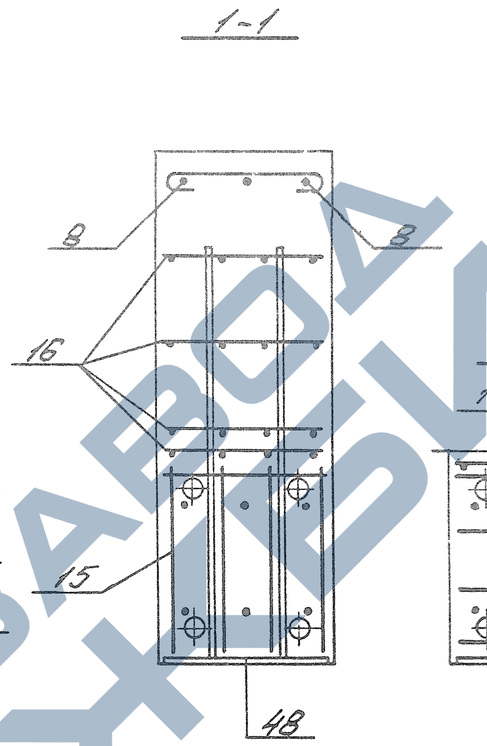



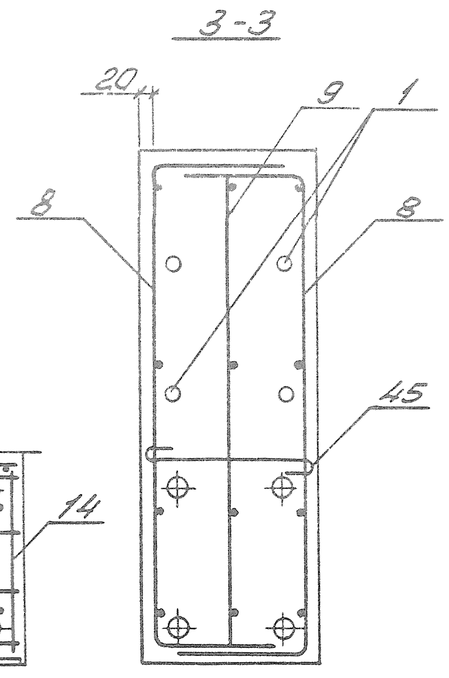

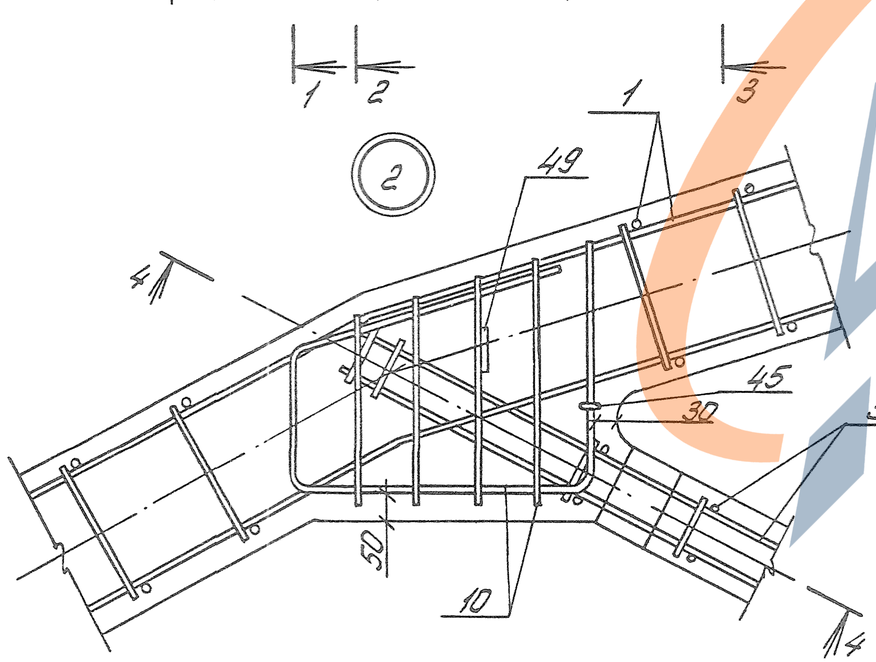

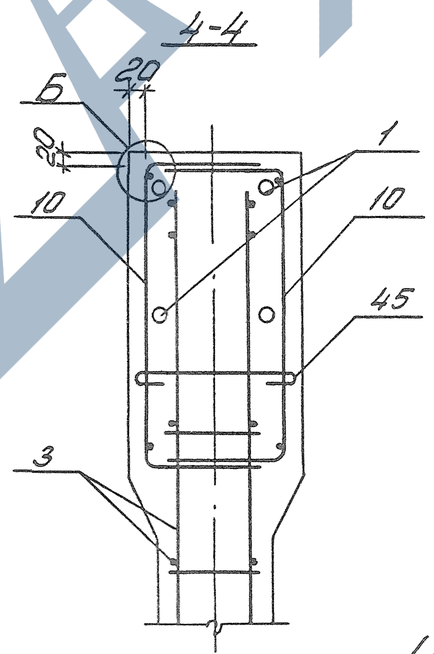

1. В узлах 1, 6 и 7 условно показано 4 стержня напрягаемой арматуры.
2. Допустимое отклонение величины заделки каркасов решетки в пояса ±10мм.
3. В узле 1 показано девять рядов сеток поз. 14, 15 для ферм с армированием нижнего пояса канатами класса К-7. Для ферм со стержневым армированием нижнего пояса устанавливается четыре ряда сеток поз. 14, 15 на расстоянии 280 мм от торца с шагом 70 мм.
4. Узел Б см. на листе 13.

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 12

КФ 10180-04 55

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

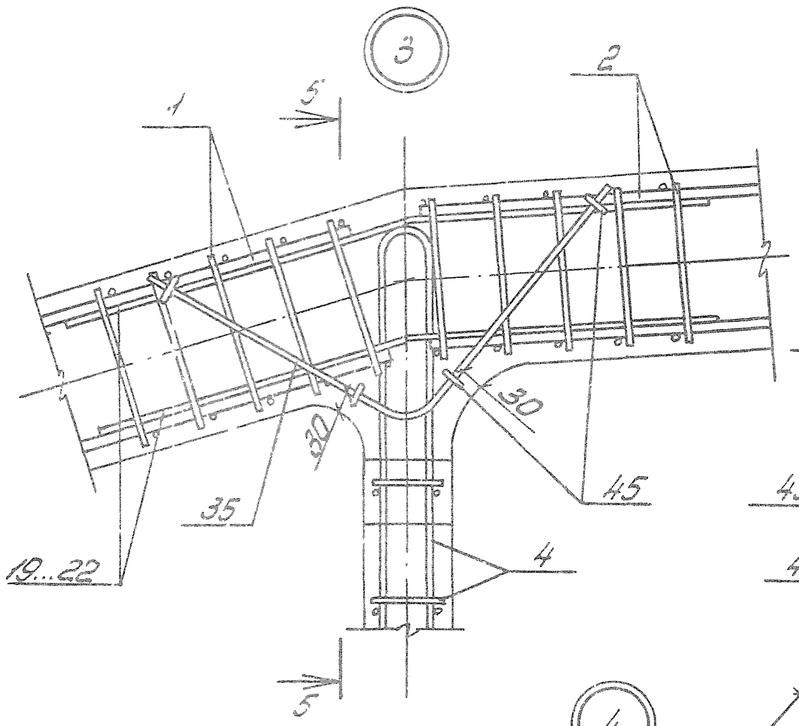

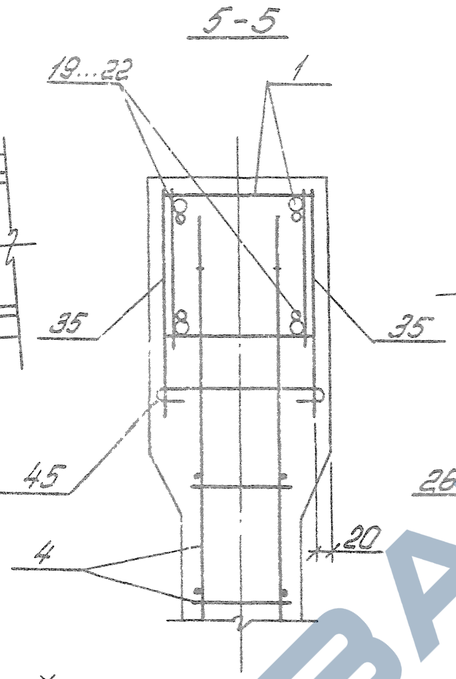

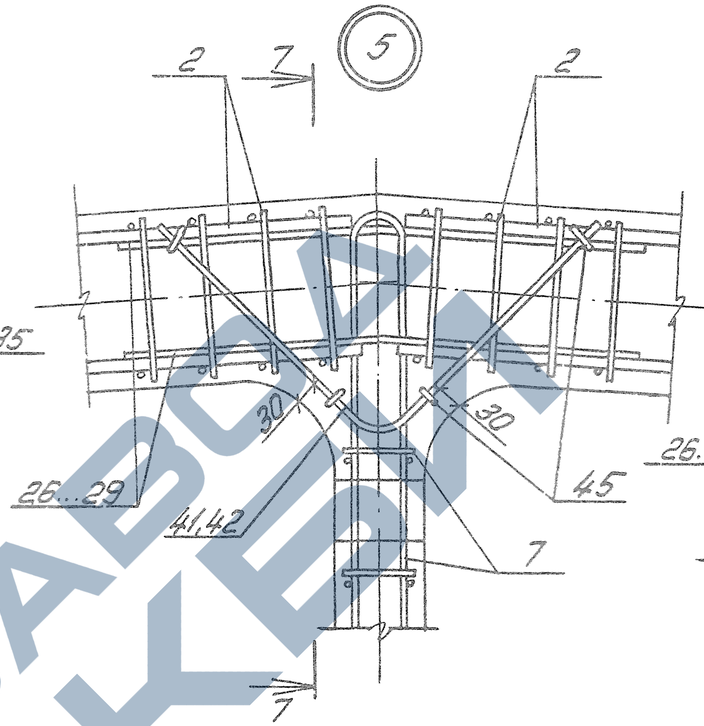

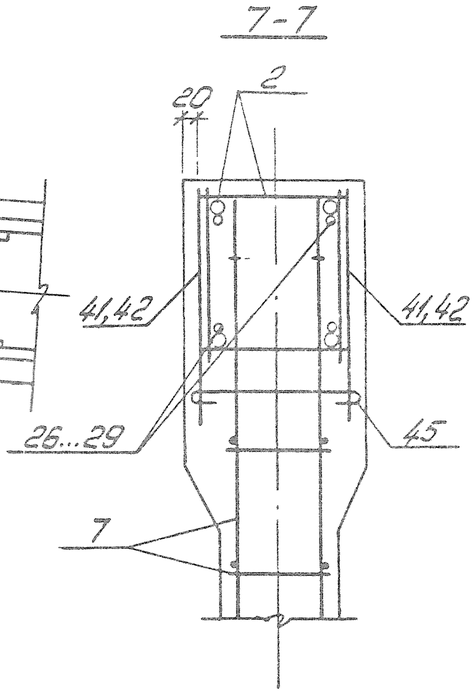

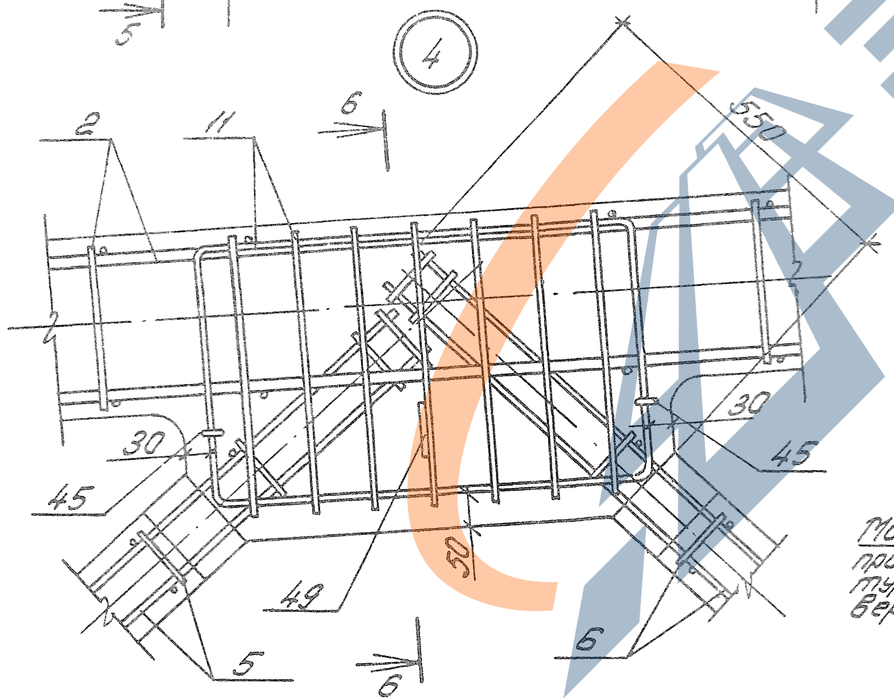

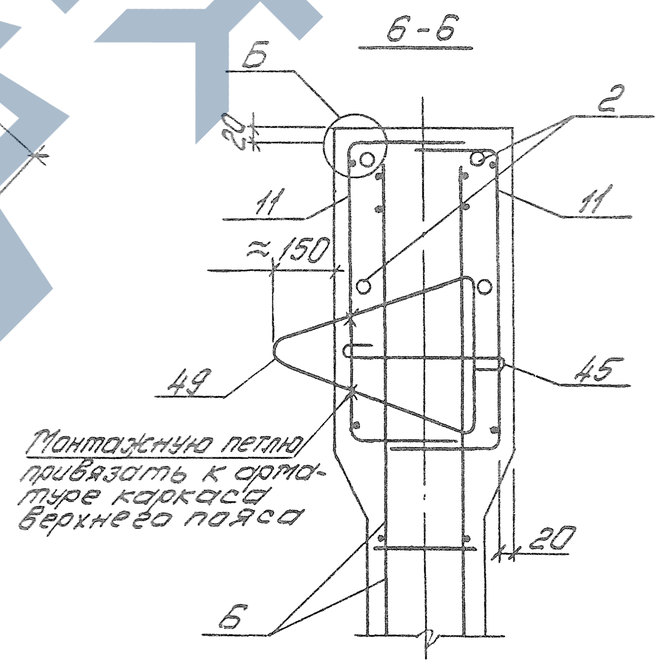

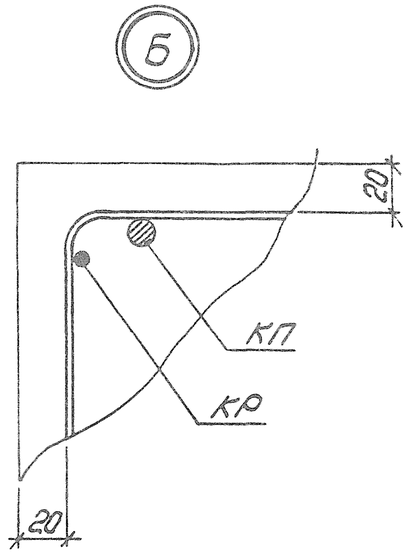

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 13

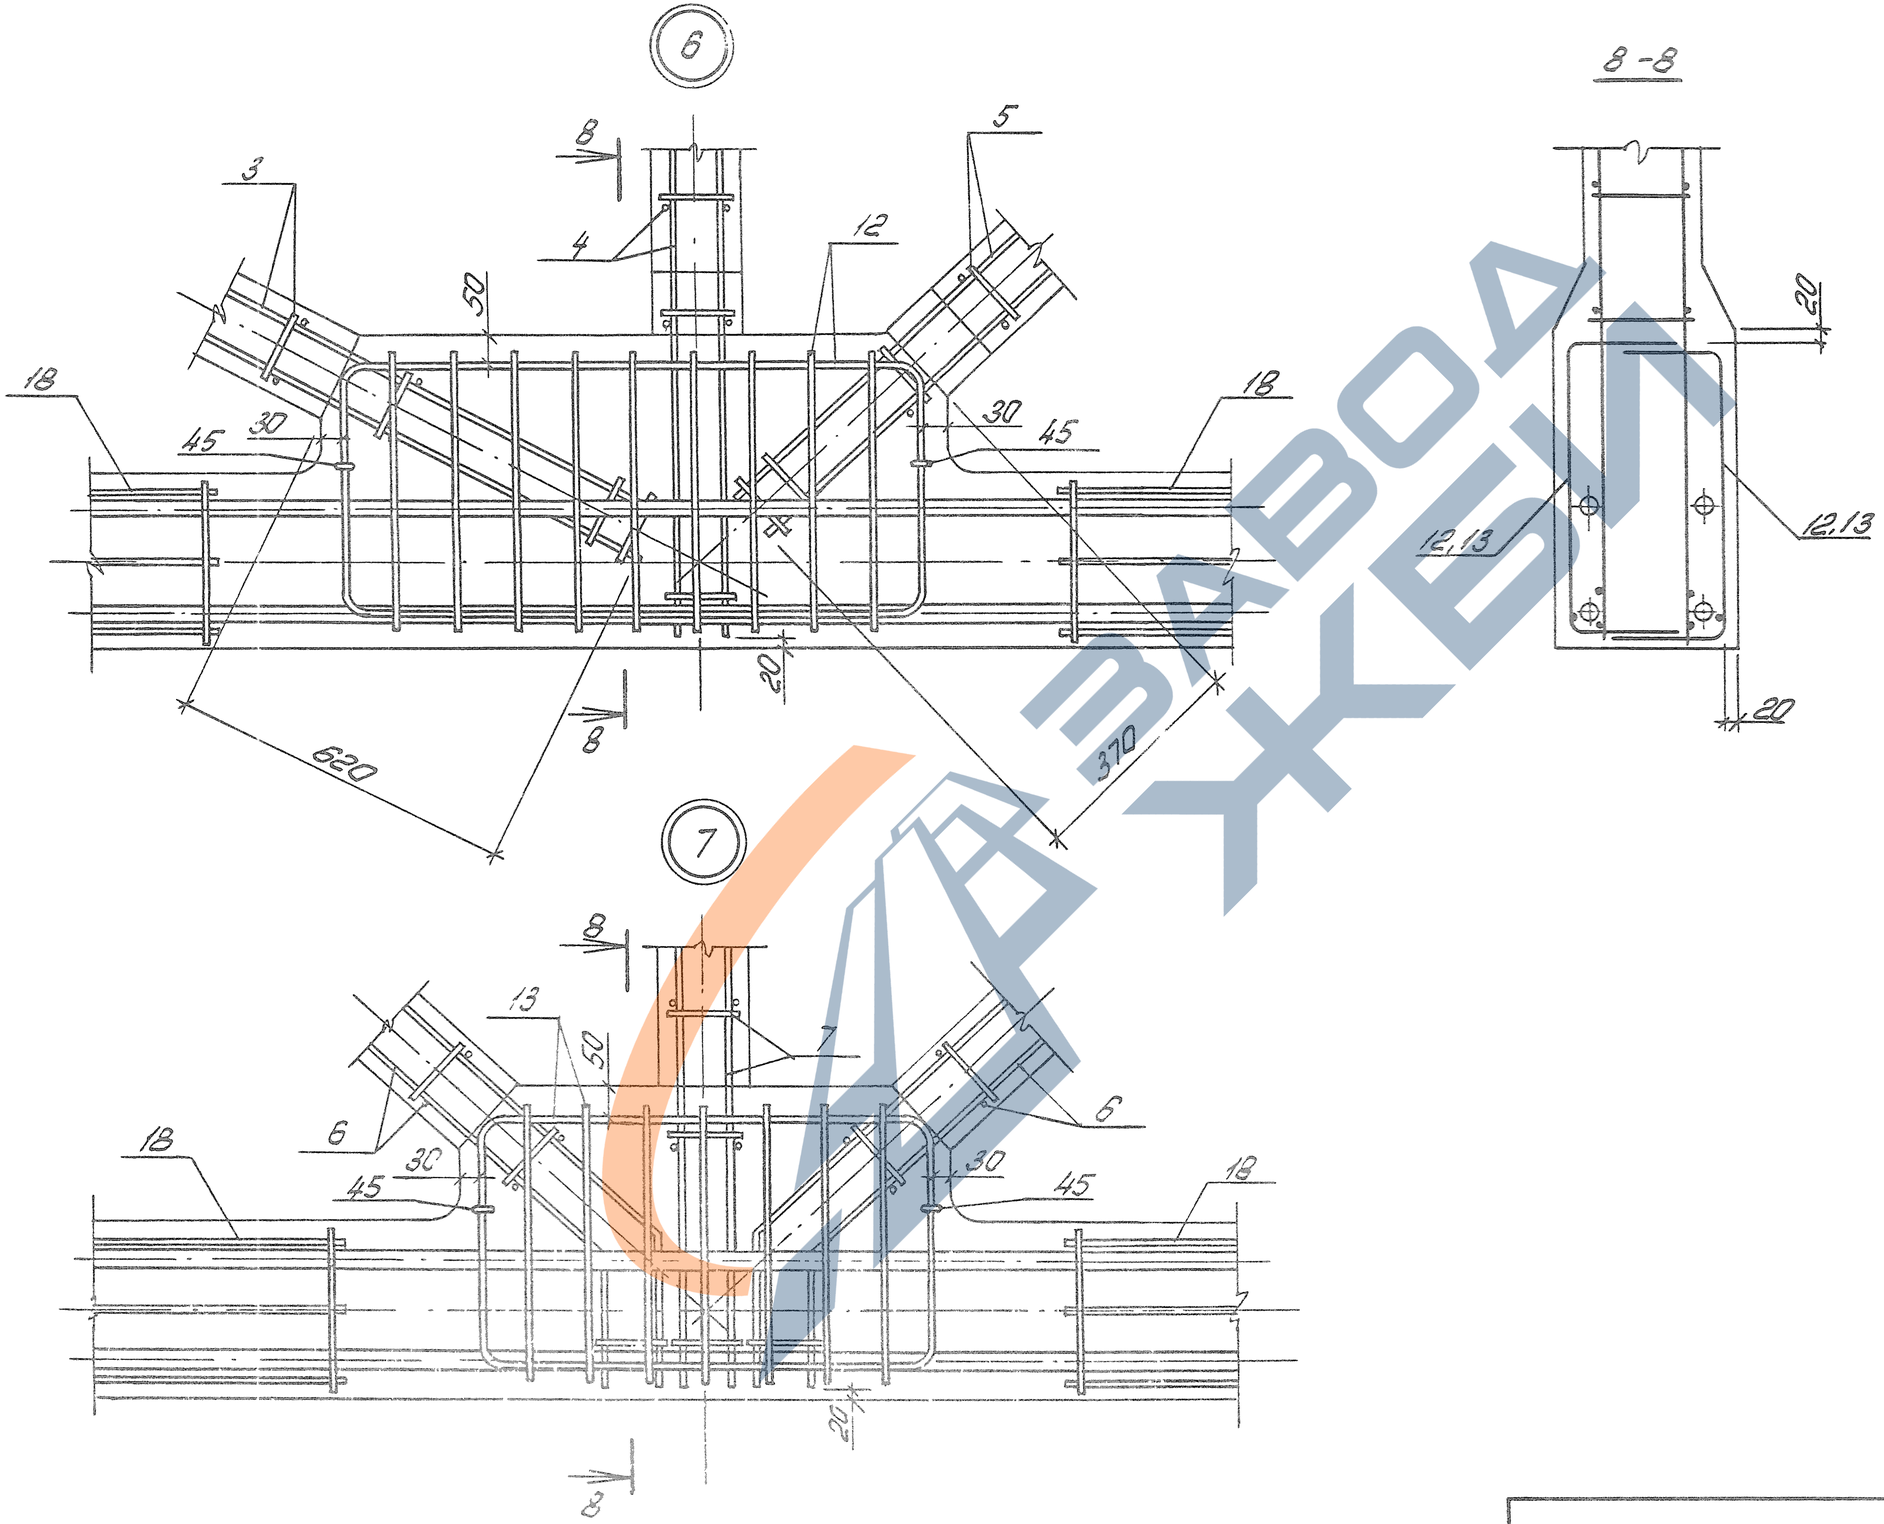

ЗАВОД ЖБИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

10180/4

1.463.1-16.3-3

Лист 14

Геометрическая схема фермы

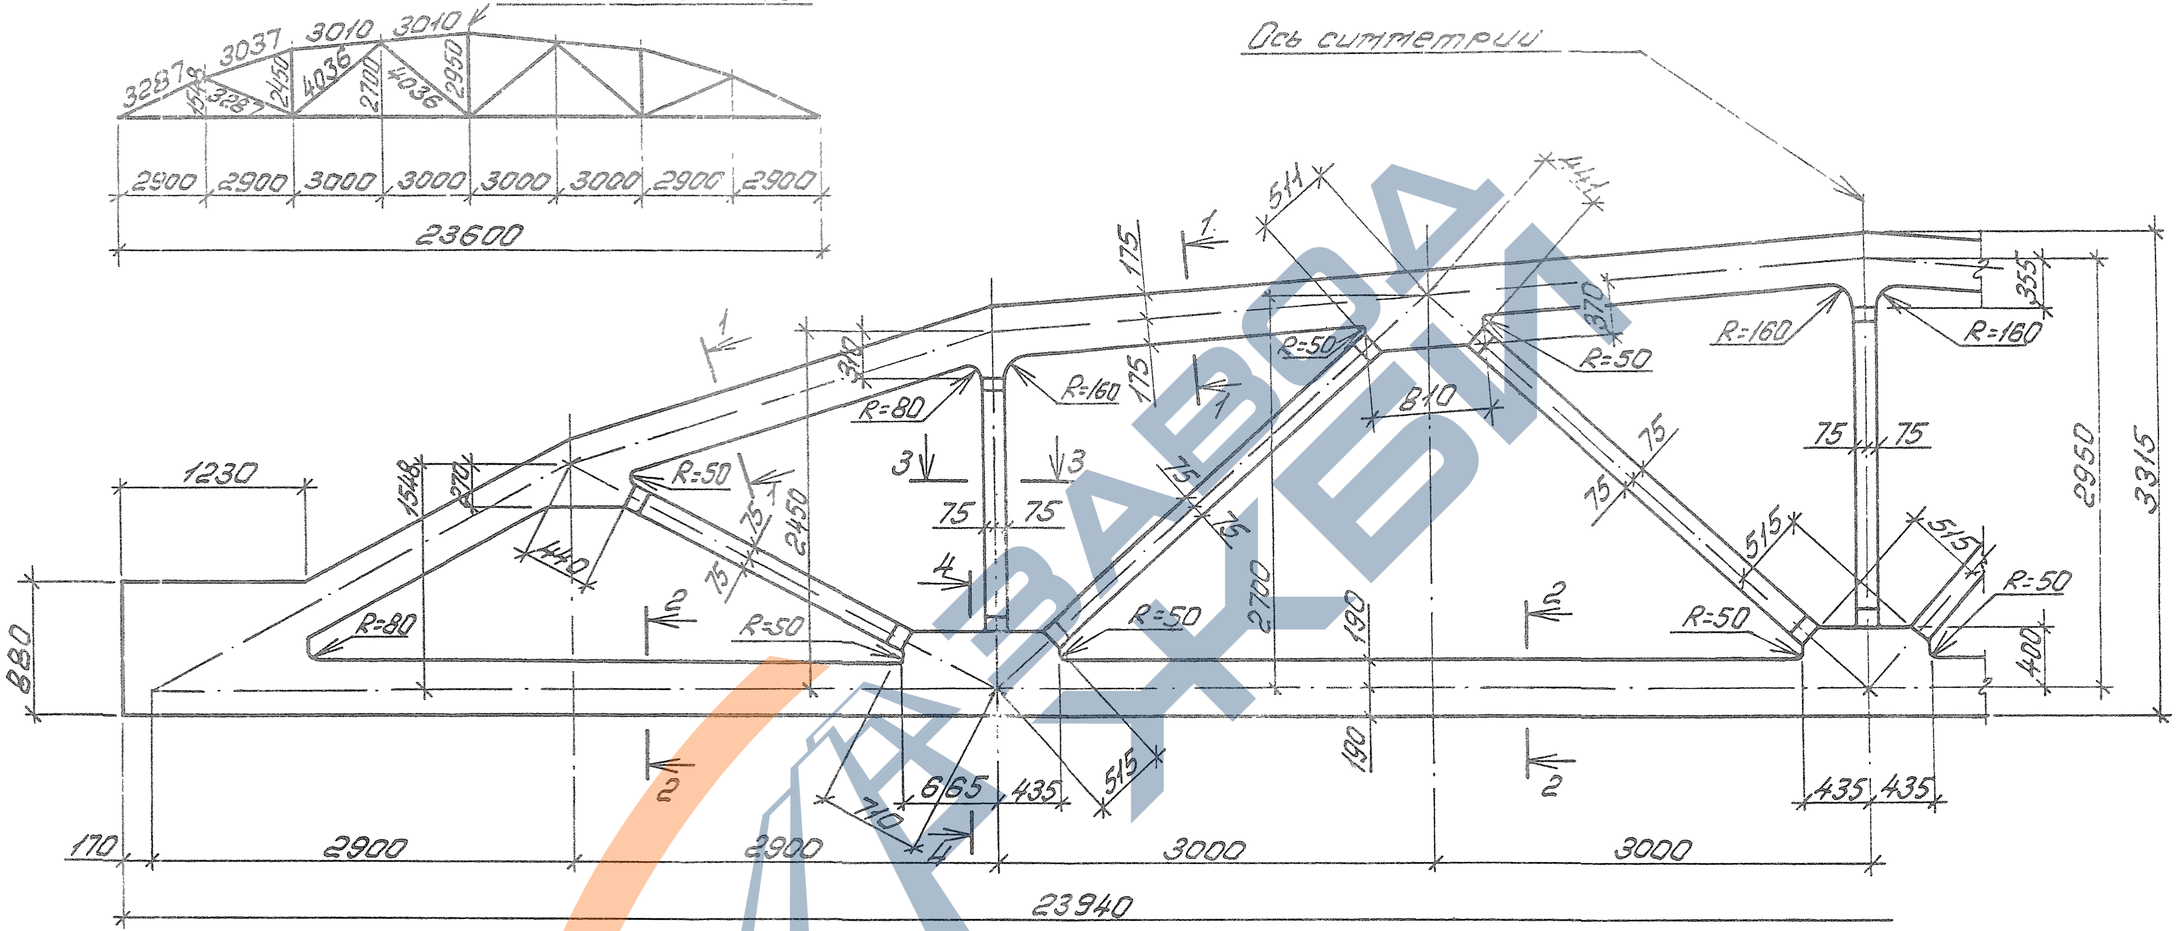

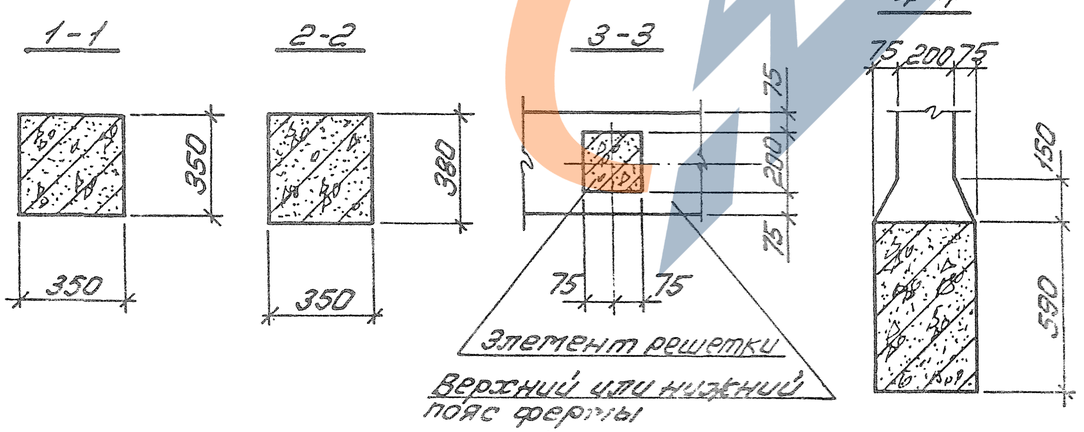

1. Привязку всех элементов решетки по ширине фермы принять по сечению 3-3.
2. В марках ферм условно опущены индексы, обозначающие вид напрягаемой арматуры.
3. Примеры разбивки закладных изделий для крепления плит покрытия и фонарей, связей в покрытиях, стеновых панелей и путей подвесного транспорта даны в вып. 0 серии 1.463.1-16.

10180/4

Разраб.	Богданова		1.463.1-16.3-4ФЧ
Рассчит.	Кишельгов		
Провер.	Дуэкак		Ферма 4ФС24-9...4ФС24-15
Н. контр.	Дуэкак		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
			Киевский Промстройпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№